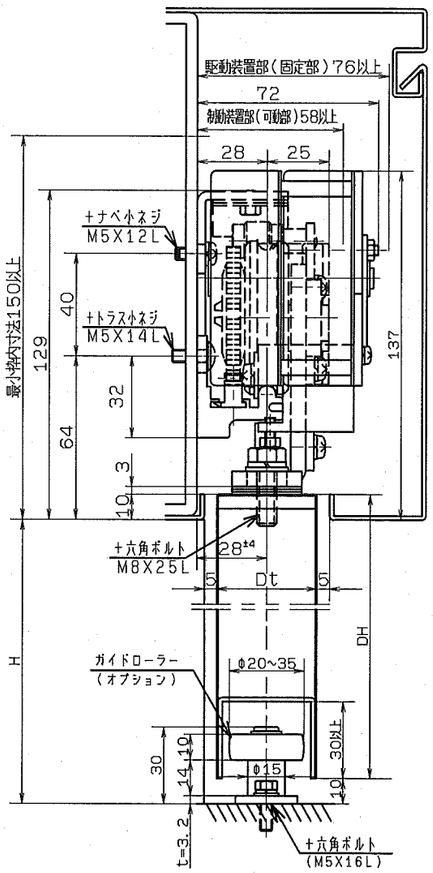

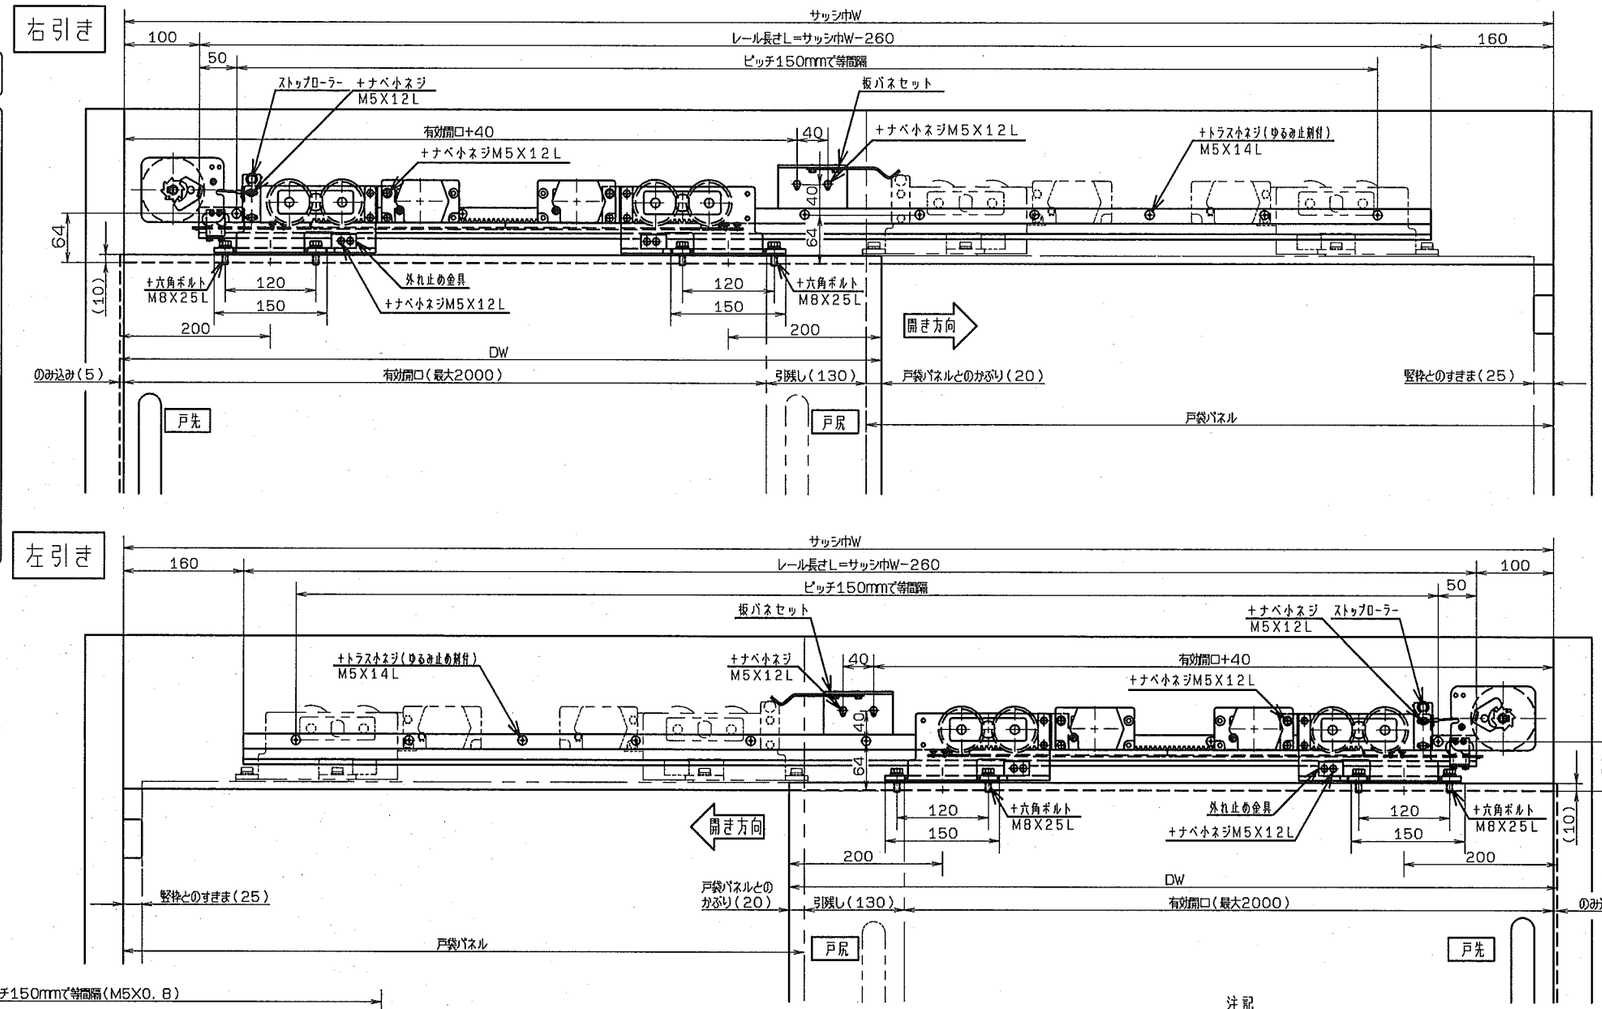

タップ孔加工図(点検口側より見る)

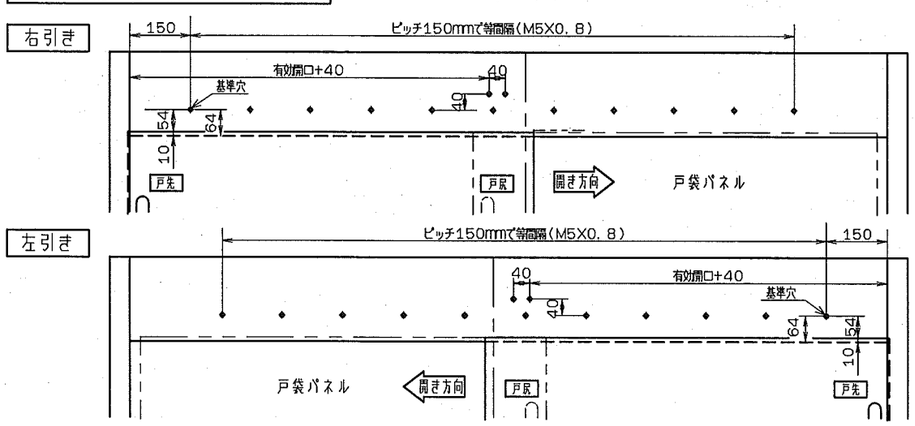

注記

1. 本品は左右共用です。
2. 本図はSLS-2H200(ストップ付)を示します。
3. SL-2H200(ストップなし)には、ストップ装置は同梱されていません。
4. 戸当り(T-01)を使用される場合は、カタログのオプションパーツのページを参照していください。
5. 外れ止め金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
6. レールは必ず150mmピッチで取付けてください。
7. ドアサイズ(ドア巾)により組み込むラック本数が異なります。
8. ( )内寸法は参考寸法を示します。

種別	型番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップなし	SL-2H200	1300~2150 X2400	200以下
ストップ付	SLS-2H200		

適用ドアサイズはドア重量を優先してください。

ドアサイズDW(mm)	ラックB0本数
1300~1500	6本
1501~1800	7本
1801~2150	8本

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SL-2H200・SLS-2H200	2018年 3月31日	