


重量鋼製建具用(100kg対応) 水平式 片引き SL-2H100


※板バネセット・バックチェックラック取付寸法(C~G)は、P65の表1を参照してください。




修正箇所

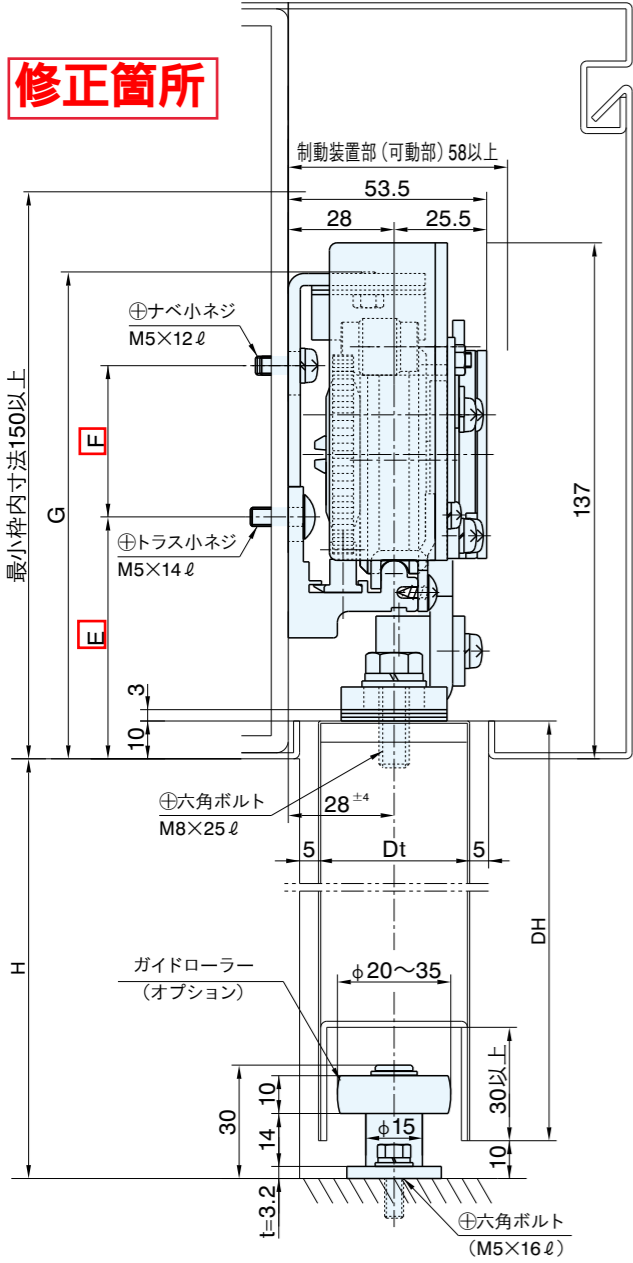

右引き

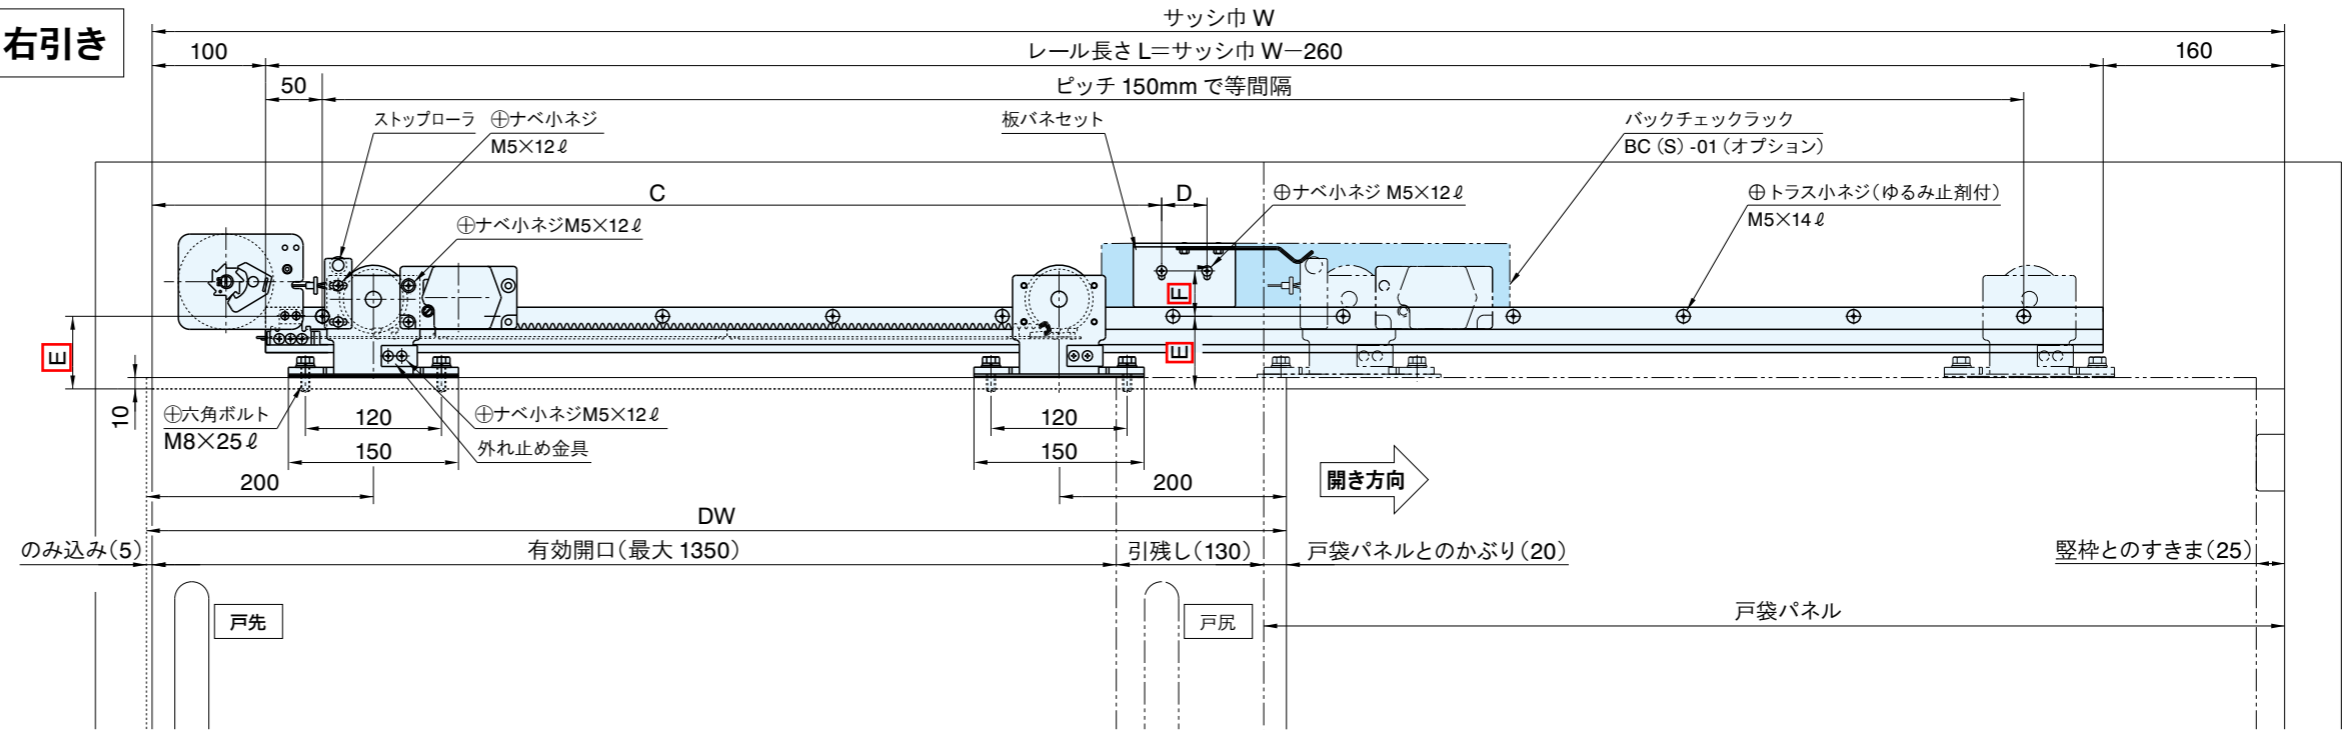


左引き

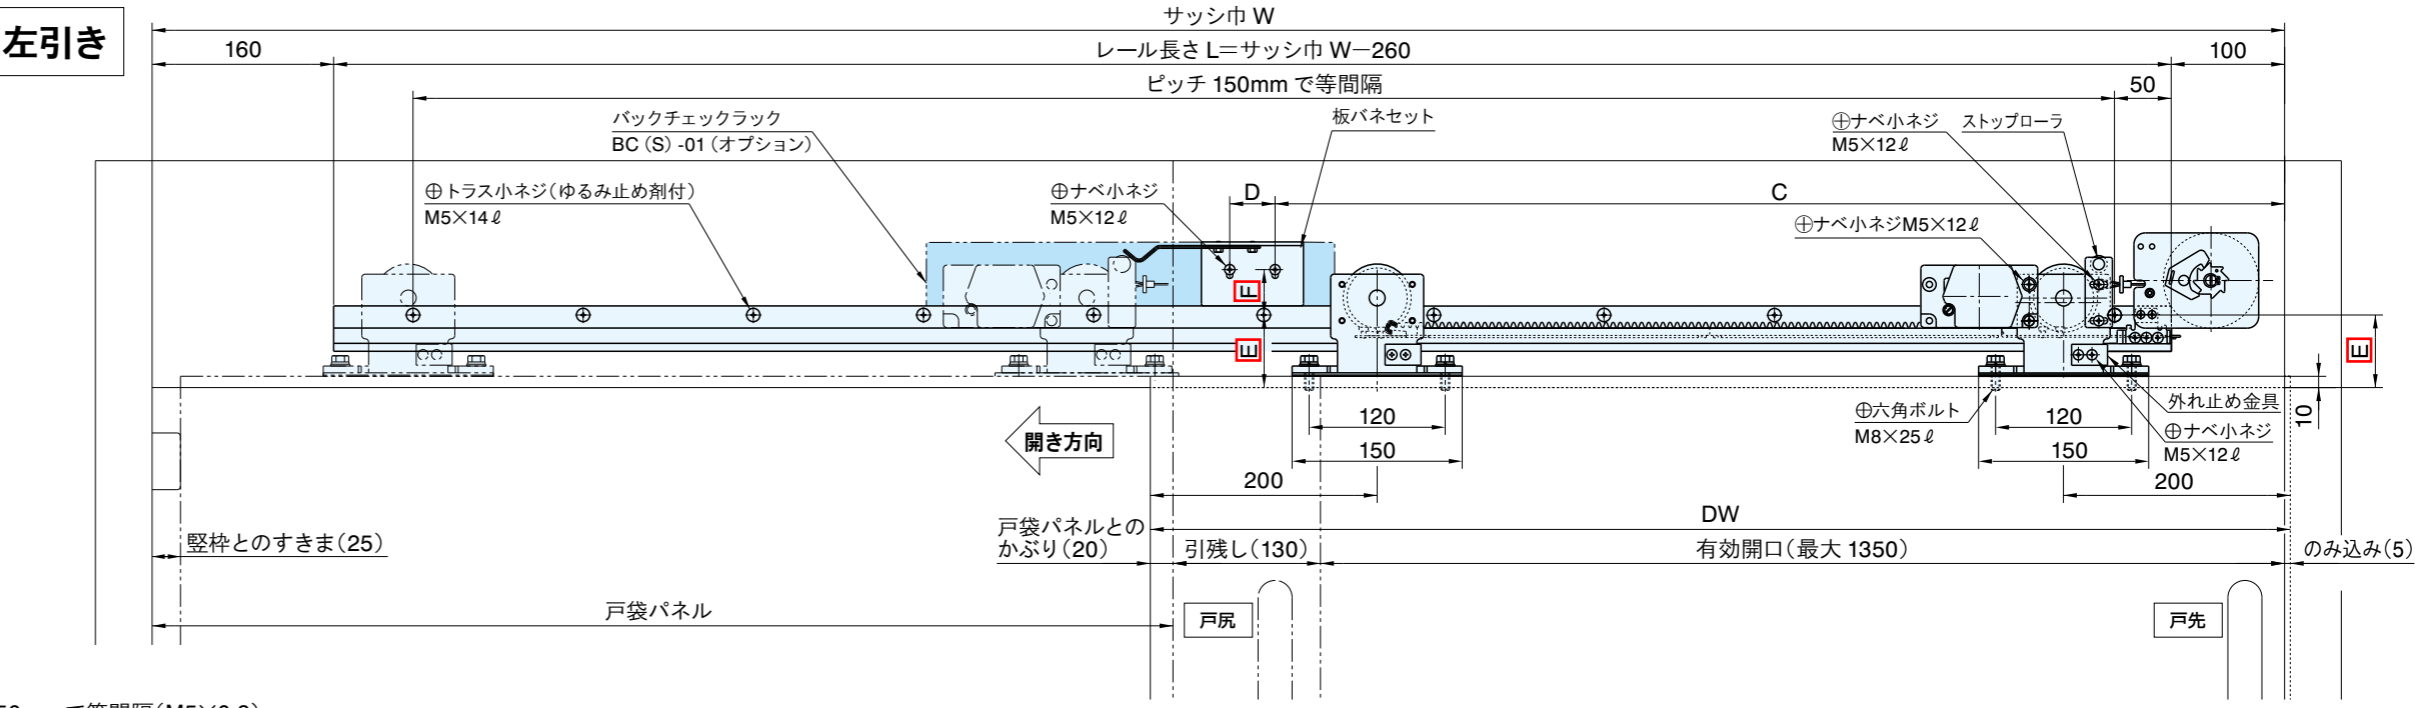

タップ孔加工図(点検口側より見る)

右引き

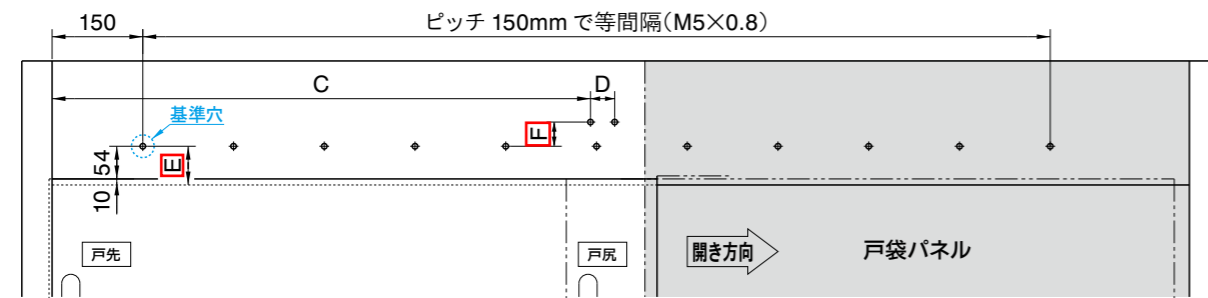

左引き

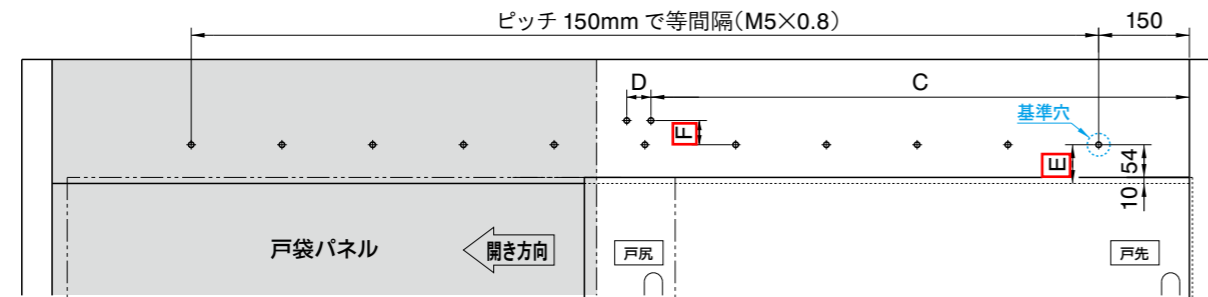


表1

種別	型番	C	D	E	F	G
板バネセット		有効開口+35	40	64	40	129
バックチェックラック	BC(S)-01	有効開口+10	100		26	134

種別	型番	適用ドアサイズ	
		巾×高さ(mm)	重量(kg)
ストップなし	SL-2H100	900*~1500	100以下
ストップ付	SLS-2H100	×2400	100以下

適用ドアサイズはドア重量を優先してください。
※バックチェックを使用する場合の最小ドア巾は950mmとなります。

注記

1. 本品は左右勝手兼用です。
2. 本図は SLS-2H100(ストップ付)を示します。
3. SL-2H100(ストップなし)には、板バネセットとストップローラは同梱されていません。
4. 外れ止め金具は、扉吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
5. レールは必ず 150mm ピッチで取付けてください。
6. 扉サイズ(扉巾)により組み込むラック本数が異なります。

扉サイズ	ラック本数
DW900 ~ DW1400	2本
DW1401 ~ DW1500	3本

7. ()内寸法は参考寸法を示します。
8. バックチェック付の場合は、型番の後に BC を追加してご指示ください。
9. 戸当りの設置については、P10 を参照してください。