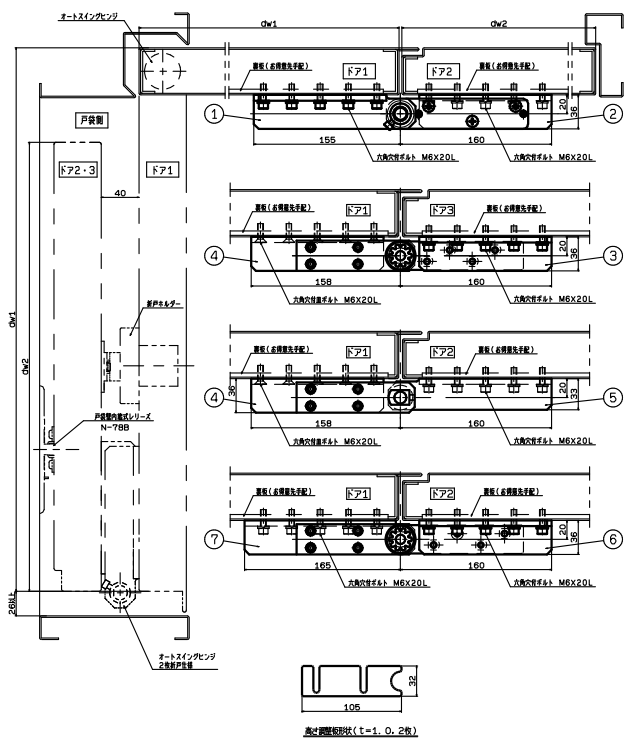

高さ調整板形状（t=1．0．2枚）

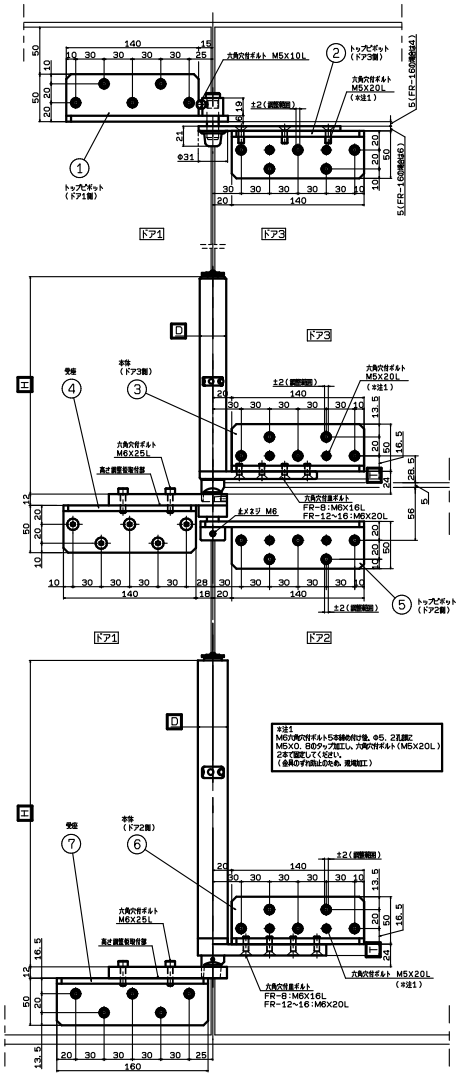



●本図は右勝手取付を示します。
● ②③⑤⑥ のドア巾方向の調整範囲は±2mmです。
● ① の六角穴付ボルト（M5）と、⑤ の止ネジ（M6）は上部ピボット軸の固定用です。確実に締め付け願います。
●金具の取付部には大きな力が作用しますので、変形しないよう十分な剛性を確保願います。
● ⑥⑦ ピボットは、可能な限り下方に取り付けてください。
●折戸ホルダーは、戸袋収納時のドア1・2の間隔が40mm用をご使用ください。
●DH（ドア高さ）に下限があります。下表の最小DHをご参照ください。
●本品は、下記の型番で手配をお願いします。

G-FR- 12 FM, 14 FM- R

12：上部扉用機種
14：下部扉用機種
R：開き勝手 右勝手
L：左勝手

型番	本体寸法			適用ドアサイズ（ドア2，3）		
	ΦD（径）	H（高さ）	T（厚み）	ドア巾（mm）	最小ドア高さ（mm）	重量（kg）
FR-8型	Φ28	230	10	800以下	345	50以下
FR-12型	Φ31．8	324	12	1200以下	463	100以下
FR-14型		374		1400以下	513	130以下
FR-16型	Φ36	381		1600以下	519	160以下

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	2段2枚扉仕様（特別対応品）	FR-8~16型	2024年 8月28日	1