機種名	適用ドアサイズ（ドア2）	
	ドア巾（mm）	ドア重量（kg）
FR-12FM	1200以下	100以下

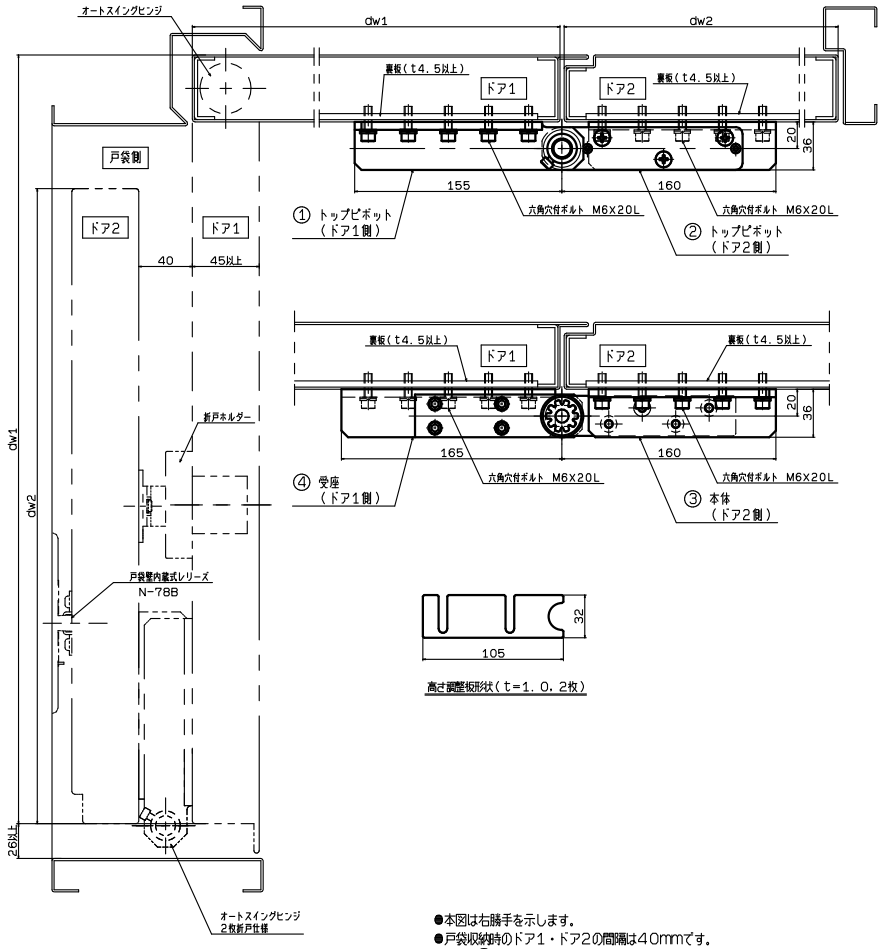

高さ調整板形状（t=1.0.2枚）

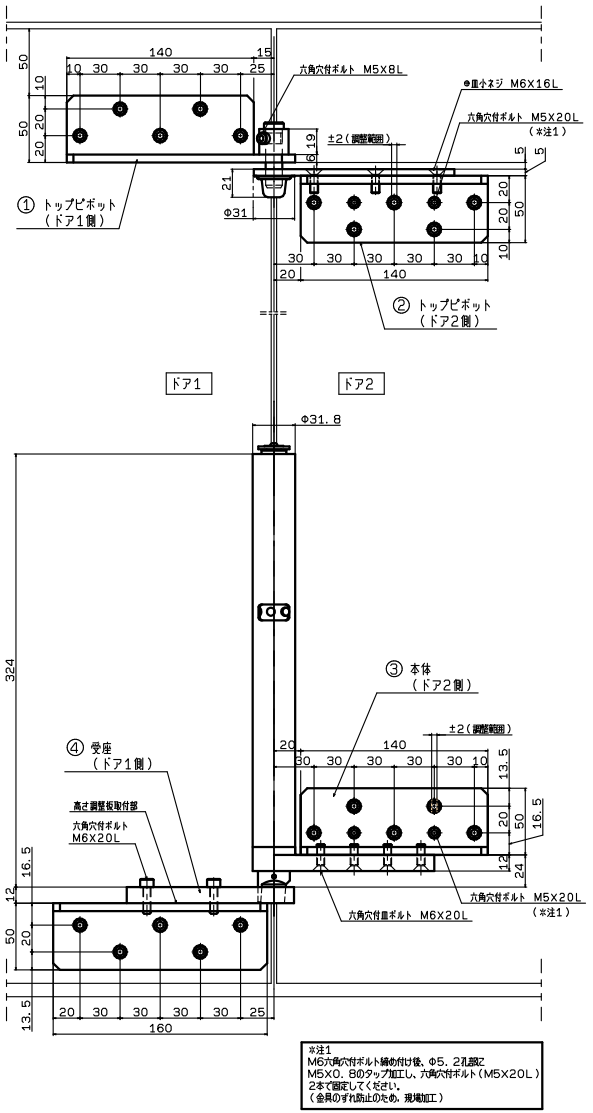

※注1
M6六角穴付ボルト締め付け後、Φ5.2孔開口
M5X0.8のタップ加工し、六角穴付ボルト（M5X20L）
2本で固定してください。
（金具のずれ防止のため、現場加工）

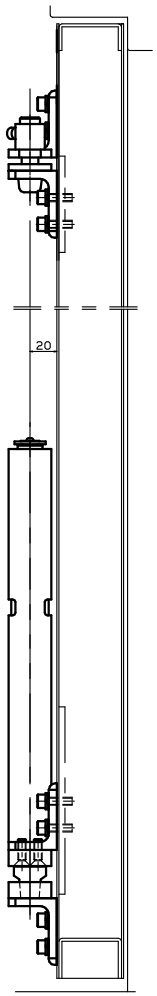

●本図は右勝手を示します。
●戸袋収納時のドア1・ドア2の間隔は40mmです。
● ②③ のドア巾方向の調整範囲は±2mmです。
● ① の六角穴付きボルト（M5）は、上部ピボット軸の固定用です。確実に締め付け願います。
●金具の取付部には大きな力が作用しますので、変形しないよう十分な剛性を確保願います。
● ③④ は可能な限り下方に取り付けてください。
●折戸ホルダーは、戸袋収納時のドア1・2の間隔が40mm用をご使用ください。
●遮煙防火折りたたみ戸（CAS-0258）使用金物です。
●遮煙防火折りたたみ戸の構造および運用は、CAS-0258に準じてください。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	2枚折戸仕様	FR-12FM	2024年 8月28日	1