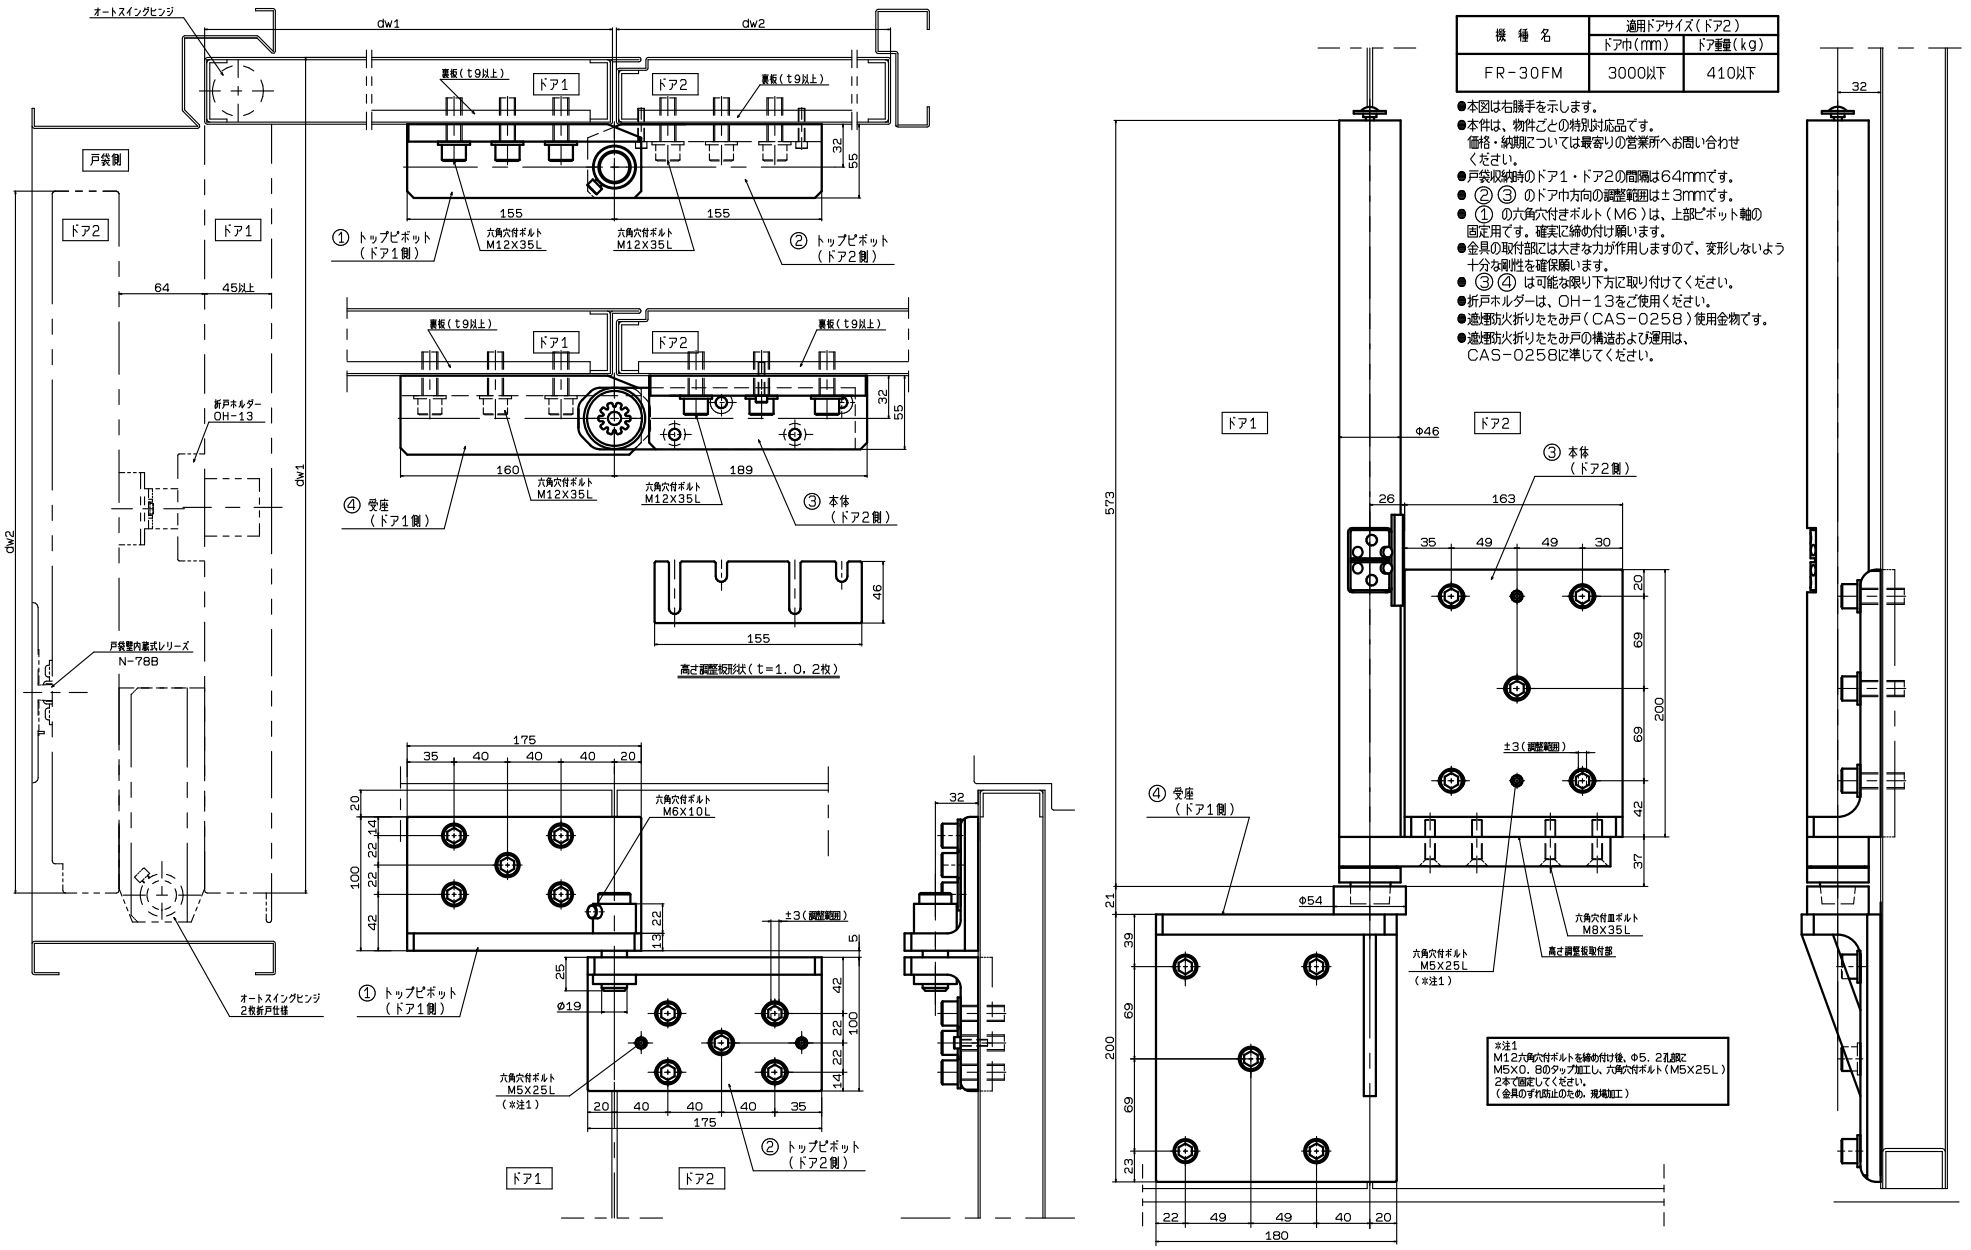

機種名	適用ドアサイズ(ドア2)	
	ドア巾(mm)	ドア重量(kg)
FR-30FM	3000以下	410以下

- 本図は右勝手を示します。
- 本件は、物件ごとの特別対応品です。価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 戸袋収納時のドア1・ドア2の間隔は64mmです。
- ②③ のドア巾方向の調整範囲は±3mmです。
- ① の六角穴付きボルト(M6)は、上部ピボット軸の固定用です。確実に締め付け願います。
- 金具の取付部には大きな力が作用しますので、変形しないよう十分な剛性を確保願います。
- ③④ は可能な限り下方に取り付けてください。
- 折戸ホルダーは、OH-13をご使用ください。
- 遮煙防火折りたたみ戸(CAS-0258)使用金物です。
- 遮煙防火折りたたみ戸の構造および適用は、CAS-0258に準じてください。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	2枚折戸仕様(特別対応品)	FR-30FM	2024年 8月28日	2