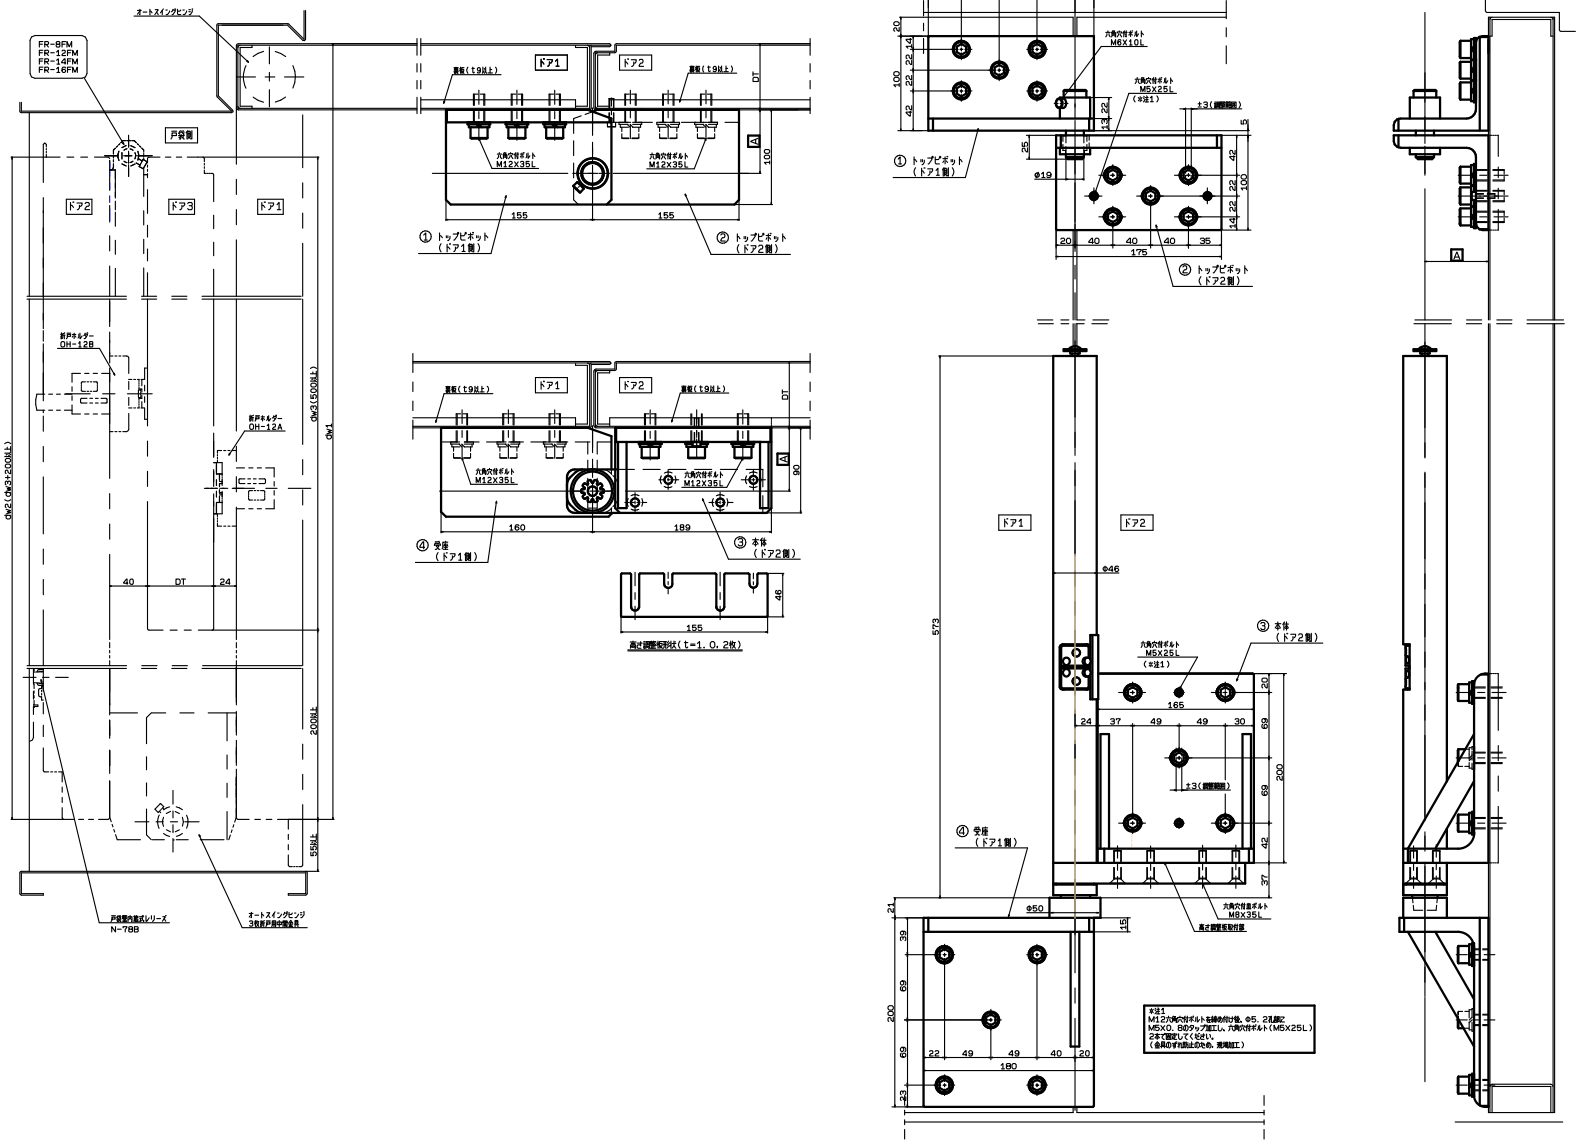

機種名	適用ドアサイズ(ドア2+ドア3)	
	ドア巾(mm)	ドア重量(kg)
FR-50FM-3	3500以下	510以下

- 本図は右勝手を示します。
- 本件は、物件ごとの特別対応品です。価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 3枚折戸用中間金具の持出寸法(A寸法)は、ドア厚DTにより変わります。
  A寸法=(DT+64)/2

DT(mm)	A寸法(mm)
55	59.5
60	62.0
65	64.5
70	67.0

- ②③のドア巾方向の調整範囲は±3mmです。
- ①の六角穴付きボルト(M6)は、上部ピボット軸の固定用です。確実に締め付け願います。
- 金具の取付部には大きな力が作用しますので、変形しないよう十分な剛性を確保願います。
- ③④は可能な限り下方に取り付けてください。
- 折戸ホルダーは、OH-12A・12Bをご使用ください。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	3枚折戸仕様(特別対応品)	FR-50FM-3	2024年 8月28日	2