




トップピボット(ドア側)

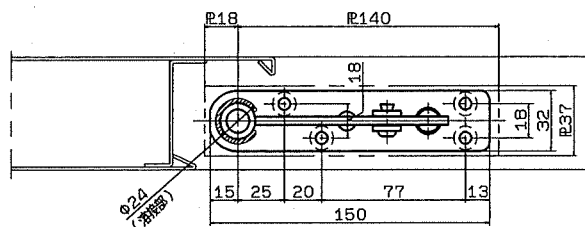



トッブピボット(くぐり戸側)

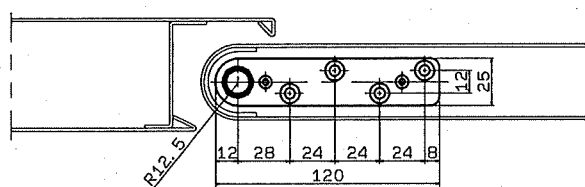


本体(くぐり戸制)

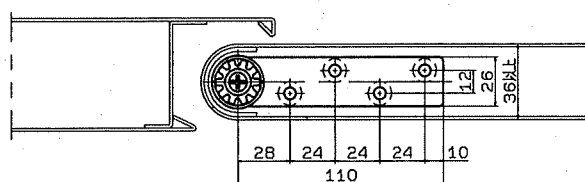

受座（トア側）

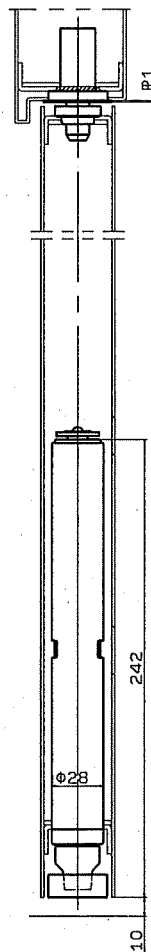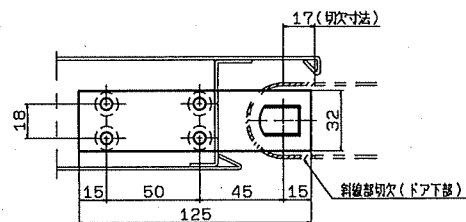

機 種 名	適用ドアサイズ (mm)	適用ドア厚 (mm)	重量(kg)
FR-8KF	800x2000	36以上	50以下

- トルク調整・速度調整を行うため、部を※寸法で切欠いてください。
- 切欠き部の目隠しには付属の化粧ゴムプレートをご使用ください。
- 左右勝手がありますので、ご注文の際は必ず勝手を指示してください。

右勝手:FR-8KF R
左勝手:FR-8KF L

