機種名	適用ドアサイズ (mm)	適用ドア厚 (mm)	重量(kg)
FR-8K	800X2000	36以上	50以下

- トルク調整・速度調整を行うため、▨部を＊寸法で切欠いてください。
- 切欠き部の目隠しには付属の化粧ゴムプレートをご使用ください。
- くぐり戸下面とドアの隙間を10mmとする場合は、( )寸法を適用してください。
- 下枠のない「くぐり戸」の場合、特殊な受座を用意しています。詳しくは、カタログをご参照ください。

トップピボット(ドア側)

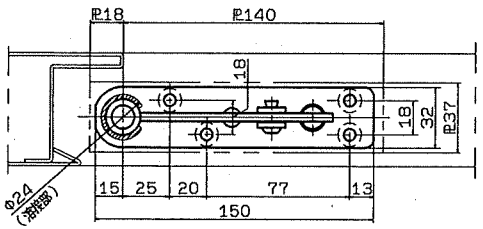

トップピボット(くぐり戸側)

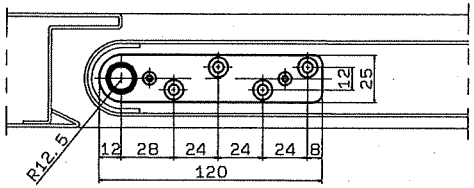

本体(くぐり戸側)

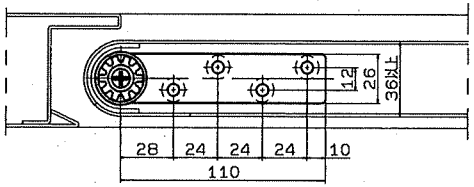

受座(ドア側)

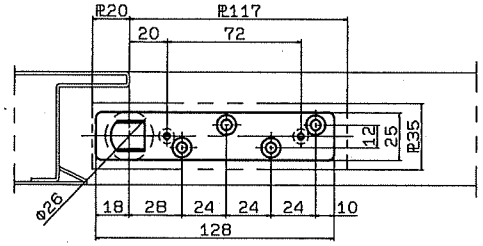

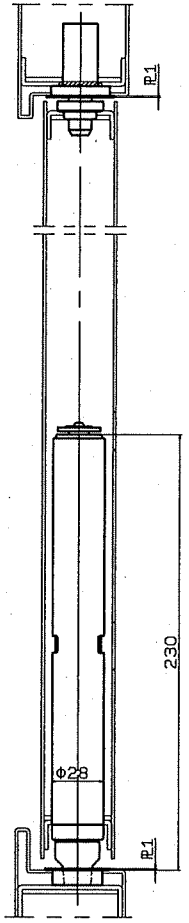

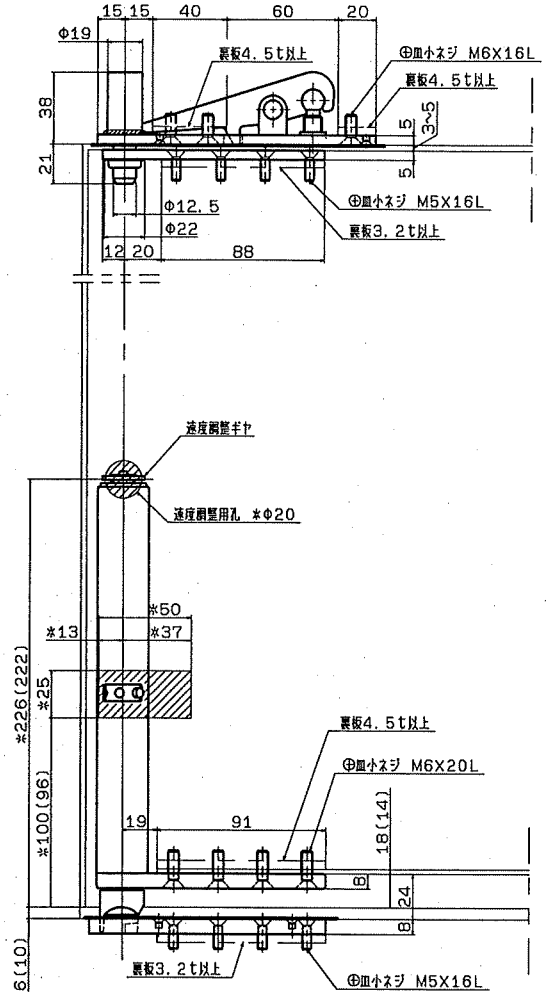

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	中心吊一方開き・くぐり戸用	FR-8K	2021年12月02日	1