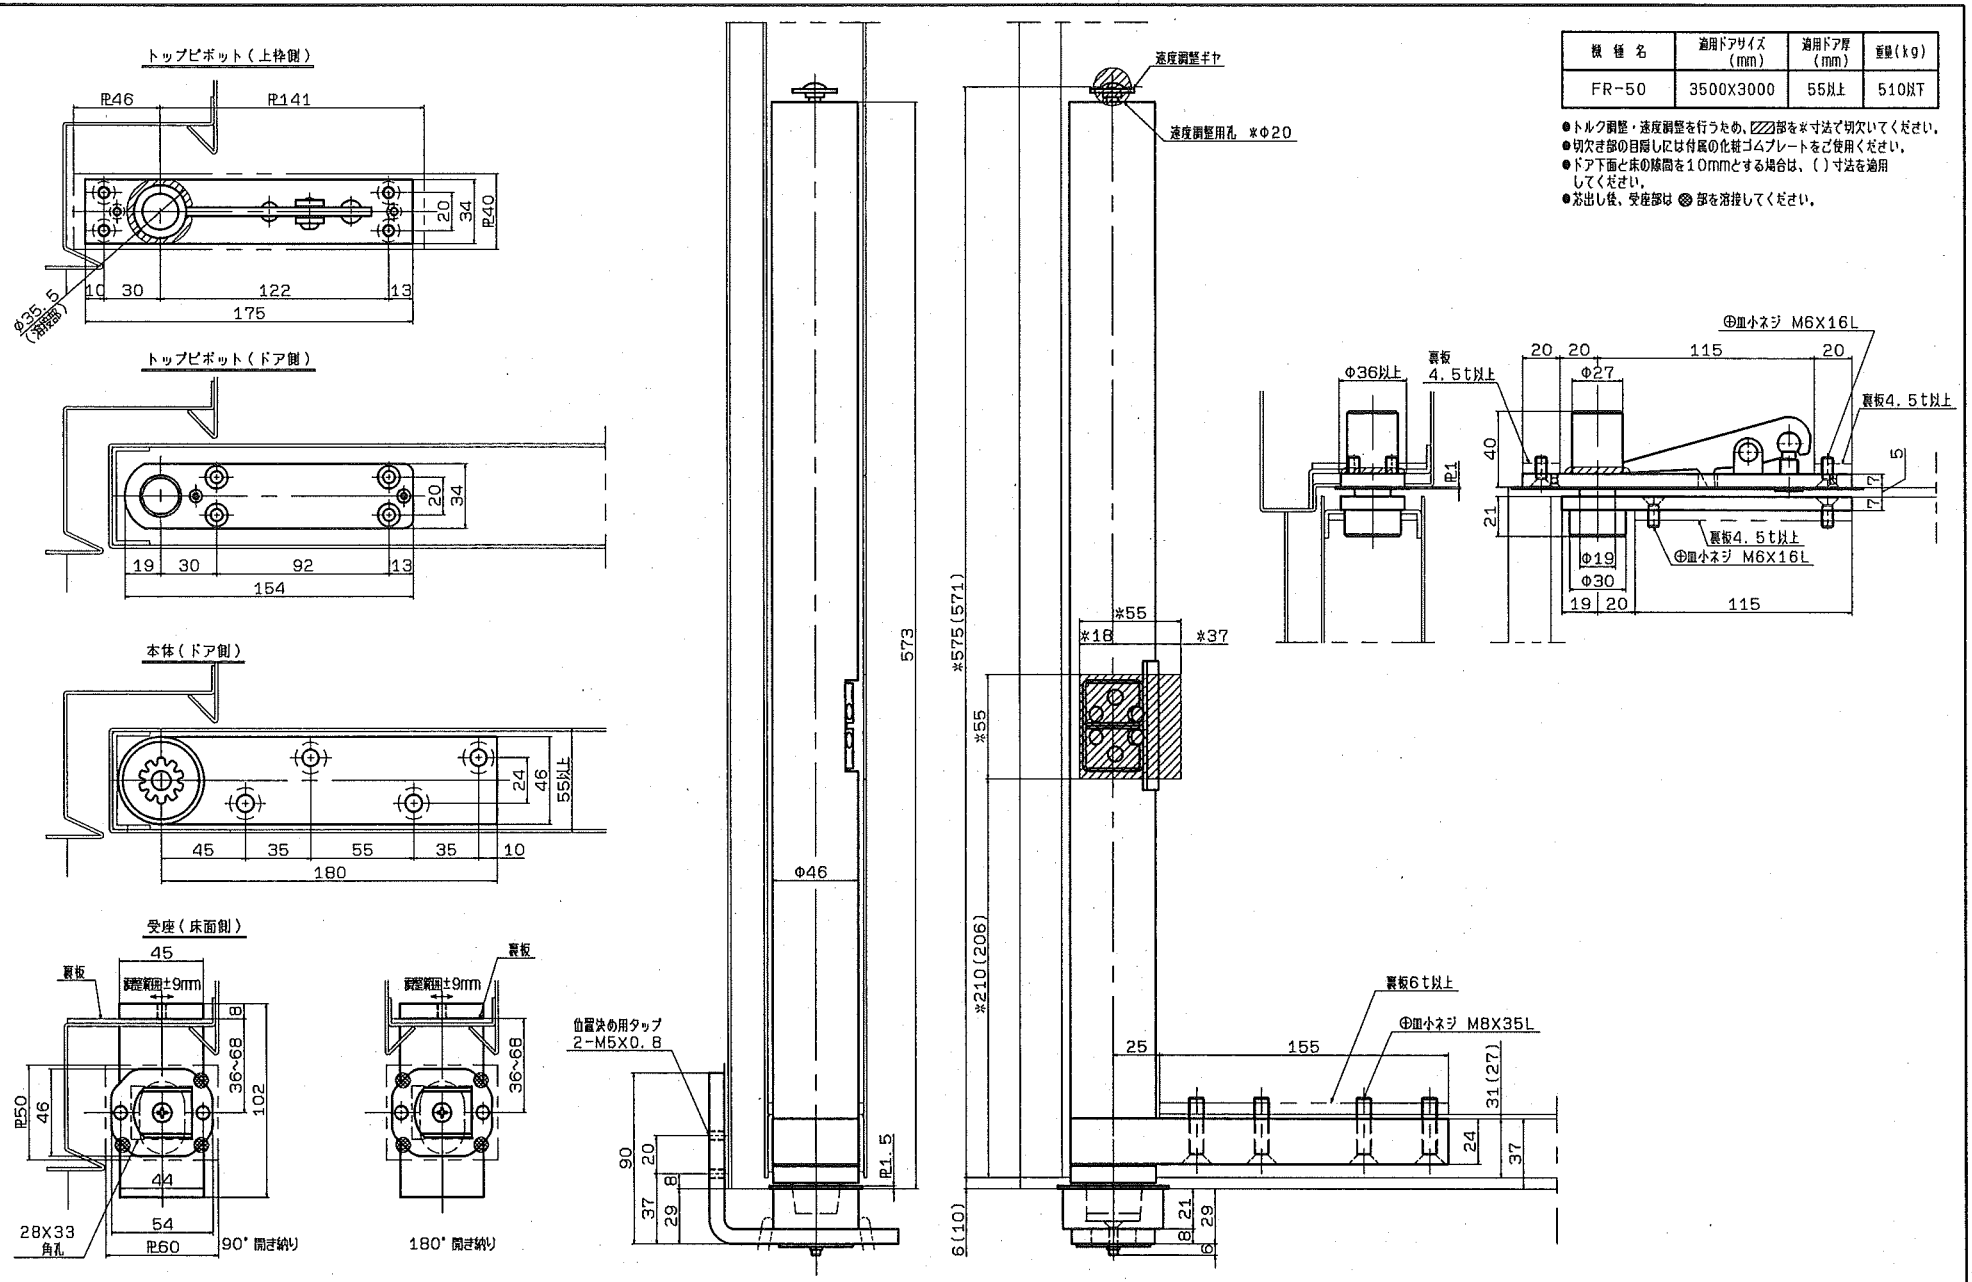

機種名	適用ドアサイズ (mm)	適用ドア厚 (mm)	重量(kg)
FR-50	3500X3000	55以上	510以下

- トルク調整・速度調整を行うため、▨部を*寸法で切欠いてください。
- 切欠き部の目隠しには付属の化粧ゴムプレートをご使用ください。
- ドア下面と床の隙間を10mmとする場合は、( )寸法を適用してください。
- 芯出し後、受座部は ⊗ 部を溶接してください。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	オートスイングヒンジ	中心吊一方開き	FR-50	2018年 3月31日	