



トップピボット（上枠側）

●逆取付の場合は、同梱の逆取付用化粧プレートをご使用ください。


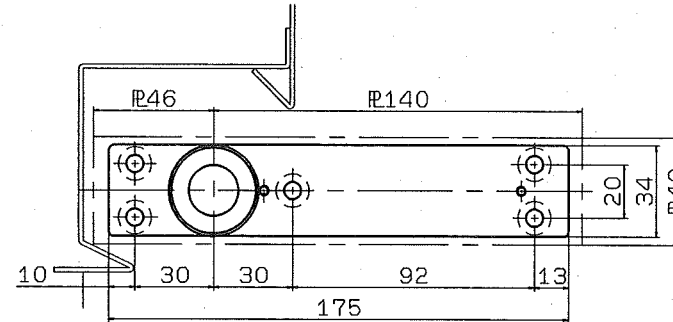


トップピボット（ドア側）

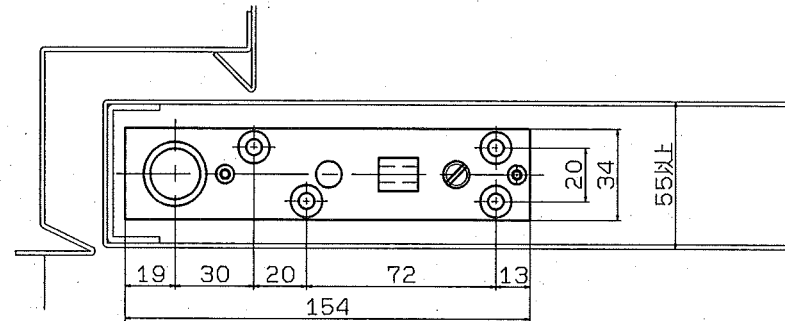

300程度

トップピボット軸を操作するため、  
マイナスドライバーが入る空間が  
300mm程度が必要です。

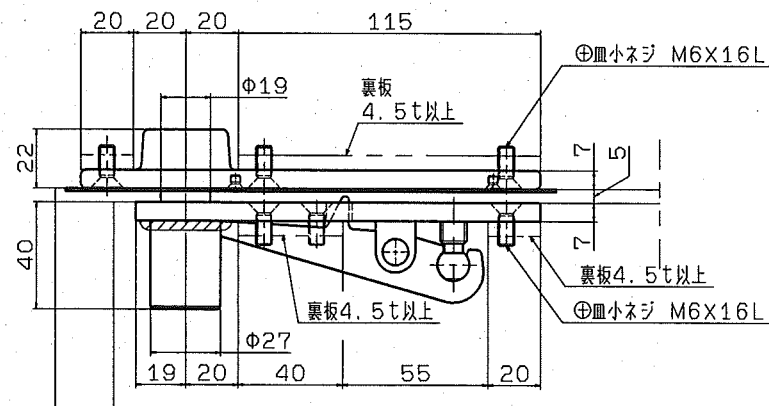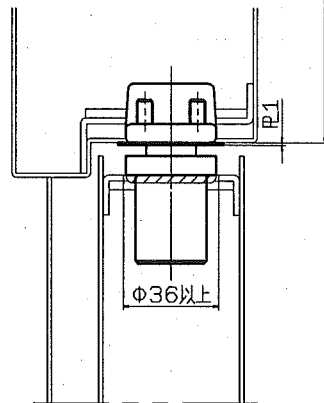

リョービ株式会社

製品名

オートスイングヒンジ

種別

トップピボット逆取付図

機種

FR-50

作成

2018年 3月31日

改訂