


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア巾(mm)	天井高さ (mm)
OH-11B	dw1=494以上 dw2=308以上	48	10未満

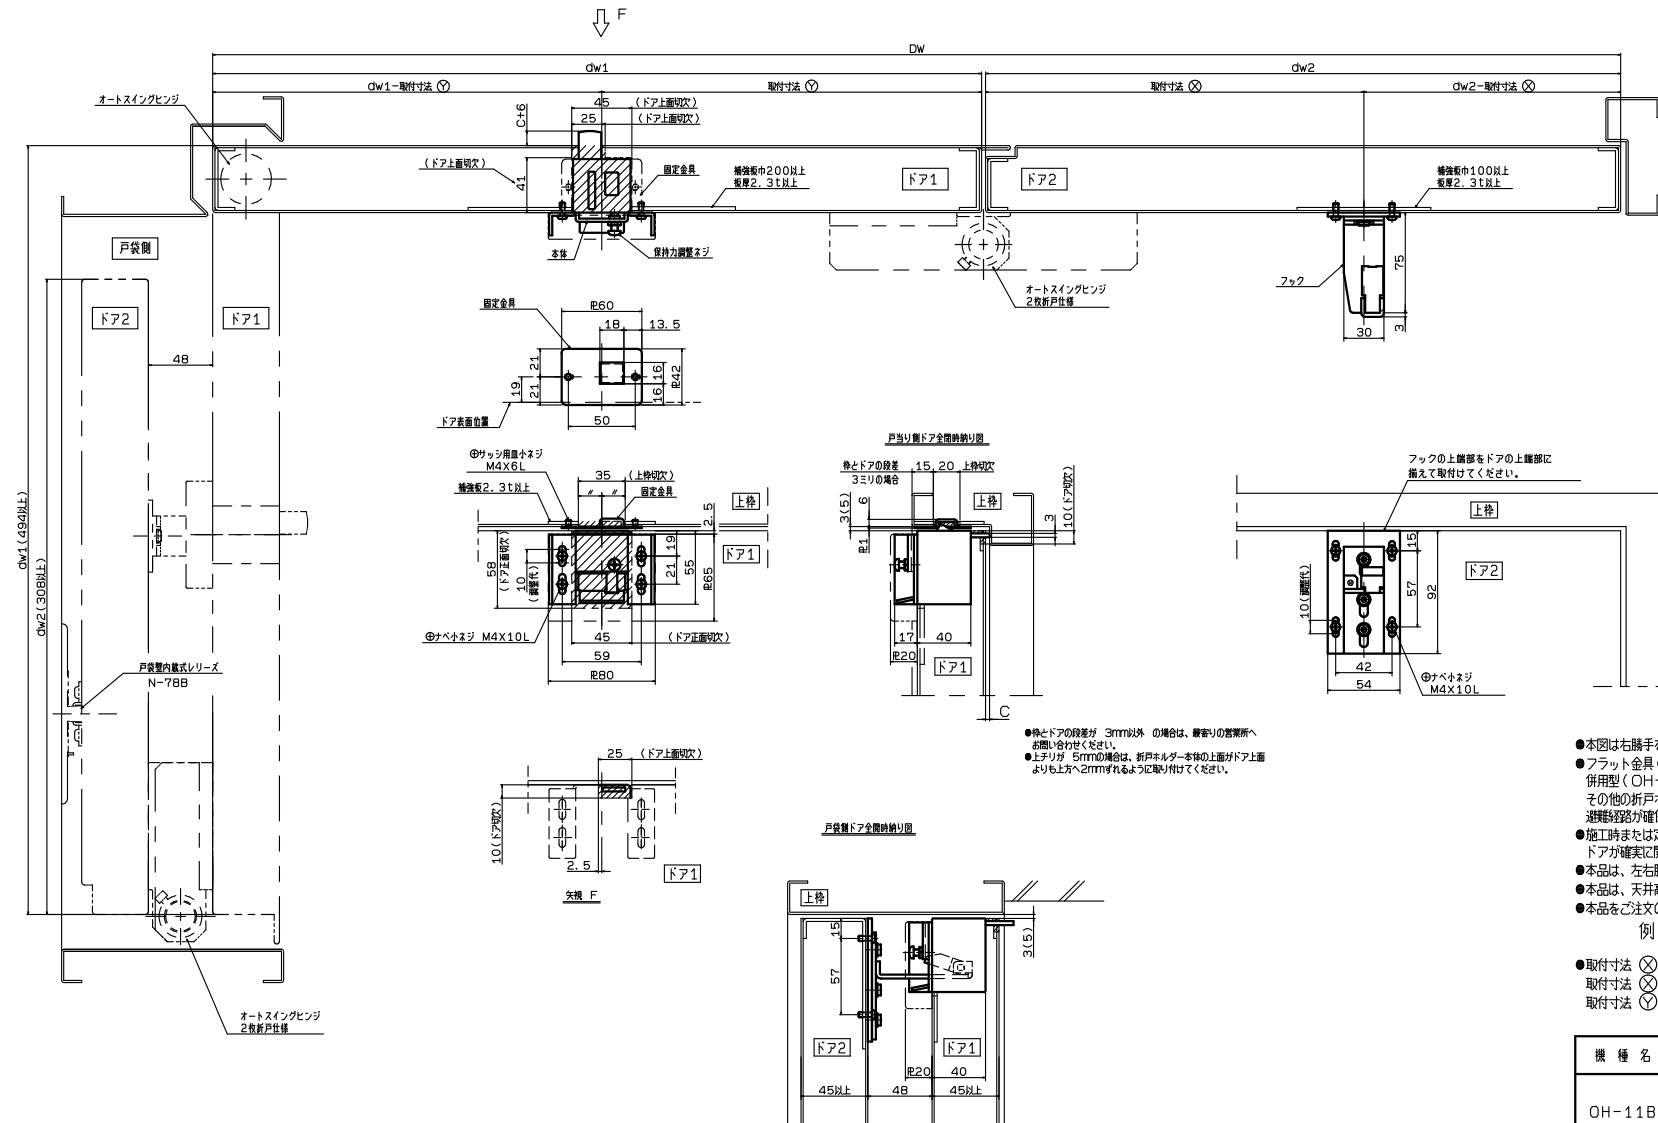

- 本図は右勝手を示します。
  - フラット金具（MFC-1B）をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型（OH-11BF）をご使用ください。
  - その他の戸用ホルダーを使用すると、ドア開鎖後ドアが閉かなくなり、遊動通路が確保できなくなると重大事故に至ることがあります。
  - 施工時または定期点検時には、防火戸開閉後は必ずドアの開き動作を行い、ドアが確実に開くことを確認してください。
  - 本製品は、左が勝手により開放位置が固定されますので、ご注意ください。
  - 本品は、天井高さが10mm以上ない場合にご使用ください。
  - 本品をご使用の際は、ドア厚と寸法をご指示ください。
- 例：OH-11B DT50 C=3

- 取付寸法 (X) (Y) は下表より設定をお願いします。
- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 取付寸法 (X) | : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで           |
| 取付寸法 (Y) | : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの<br>本体センターまで |

機 種 名	dw2	⊗	Ⓨ
OH-11B	308以上 320未満	271	272
	320以上 566未満	283	284
	566以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1
	800以上	dw2/2	dw2/2