


機 種 名	通用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア幅(mm)	天井高さ (mm)
OH-12B	dw1=444以上 dw2=258以上	40	10未満

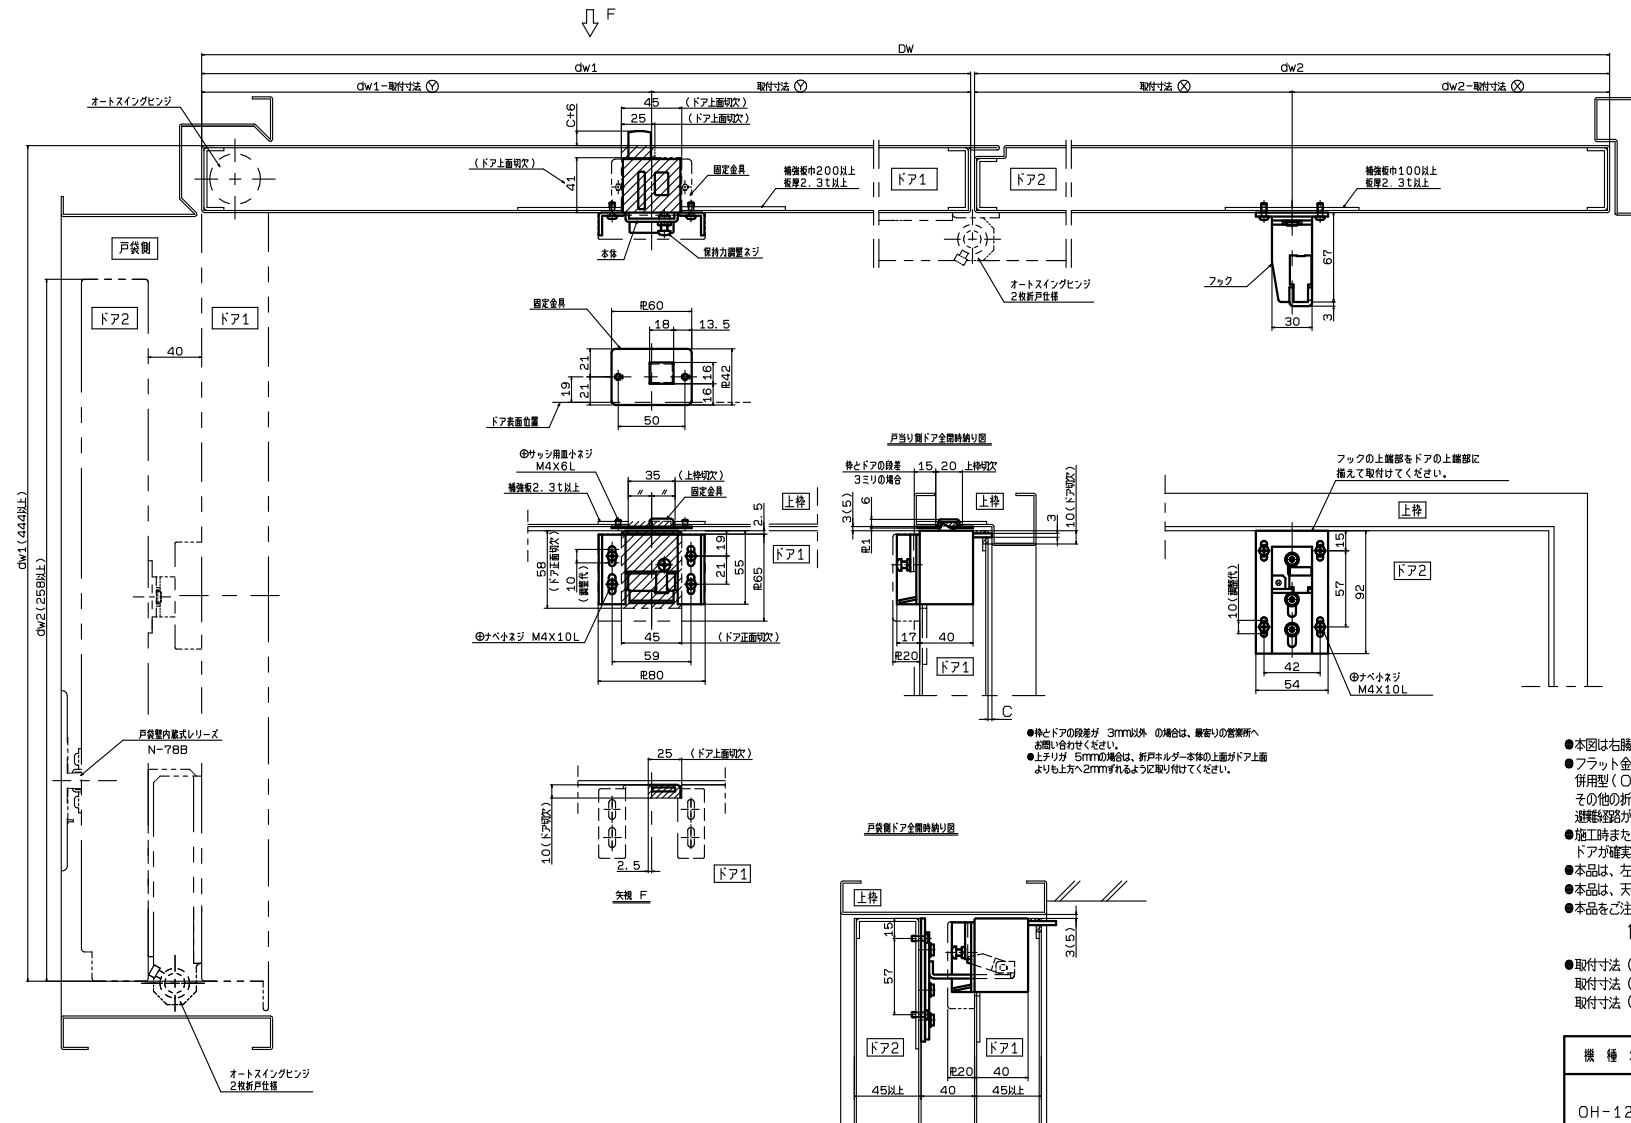

- 本図は右勝手を示します。
 - フラット金（MFC-C-1B）をご使用になる場合は、必ずフラット金具
取用型（OH-12BF）を使用してください。
 - その他の戸用ホルダーを使用すると、ドア開鎖後ドアが閉まりなくなり、
避難経路の確保ができません。重大事故に至ることがあります。
 - 施工時または定期点検時には、防火戸開閉後必ずドアの開き動作を行い、
ドアが確実に開くことを確認してください。
 - 本図は、左右勝手により位置や配置が異なりますので、ご注意ください。
 - 本品は、天井高が10mm以上ない場合にご使用ください。
 - 本品をご注文の際は、ドア厚とC寸法をご指示ください。
- 例：OH-12B D50 C=3

- 取付寸法 (X)(Y) は下表により設定をお願いします。
- | | |
|----------|---------------------------------|
| 取付寸法 (X) | : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで |
| 取付寸法 (Y) | : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの本体センターまで |

機 種 名	dw2	⊗	Ⓢ
OH-12B	258以上 270未満	221	222
	270以上 466未満	233	234
	466以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1
	800以上	dw2/2	dw2/2