


機 種 名	通用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア幅(mm)	天井高さ (mm)
OH-12	dw1=444以上 dw2=258以上	40	10以上

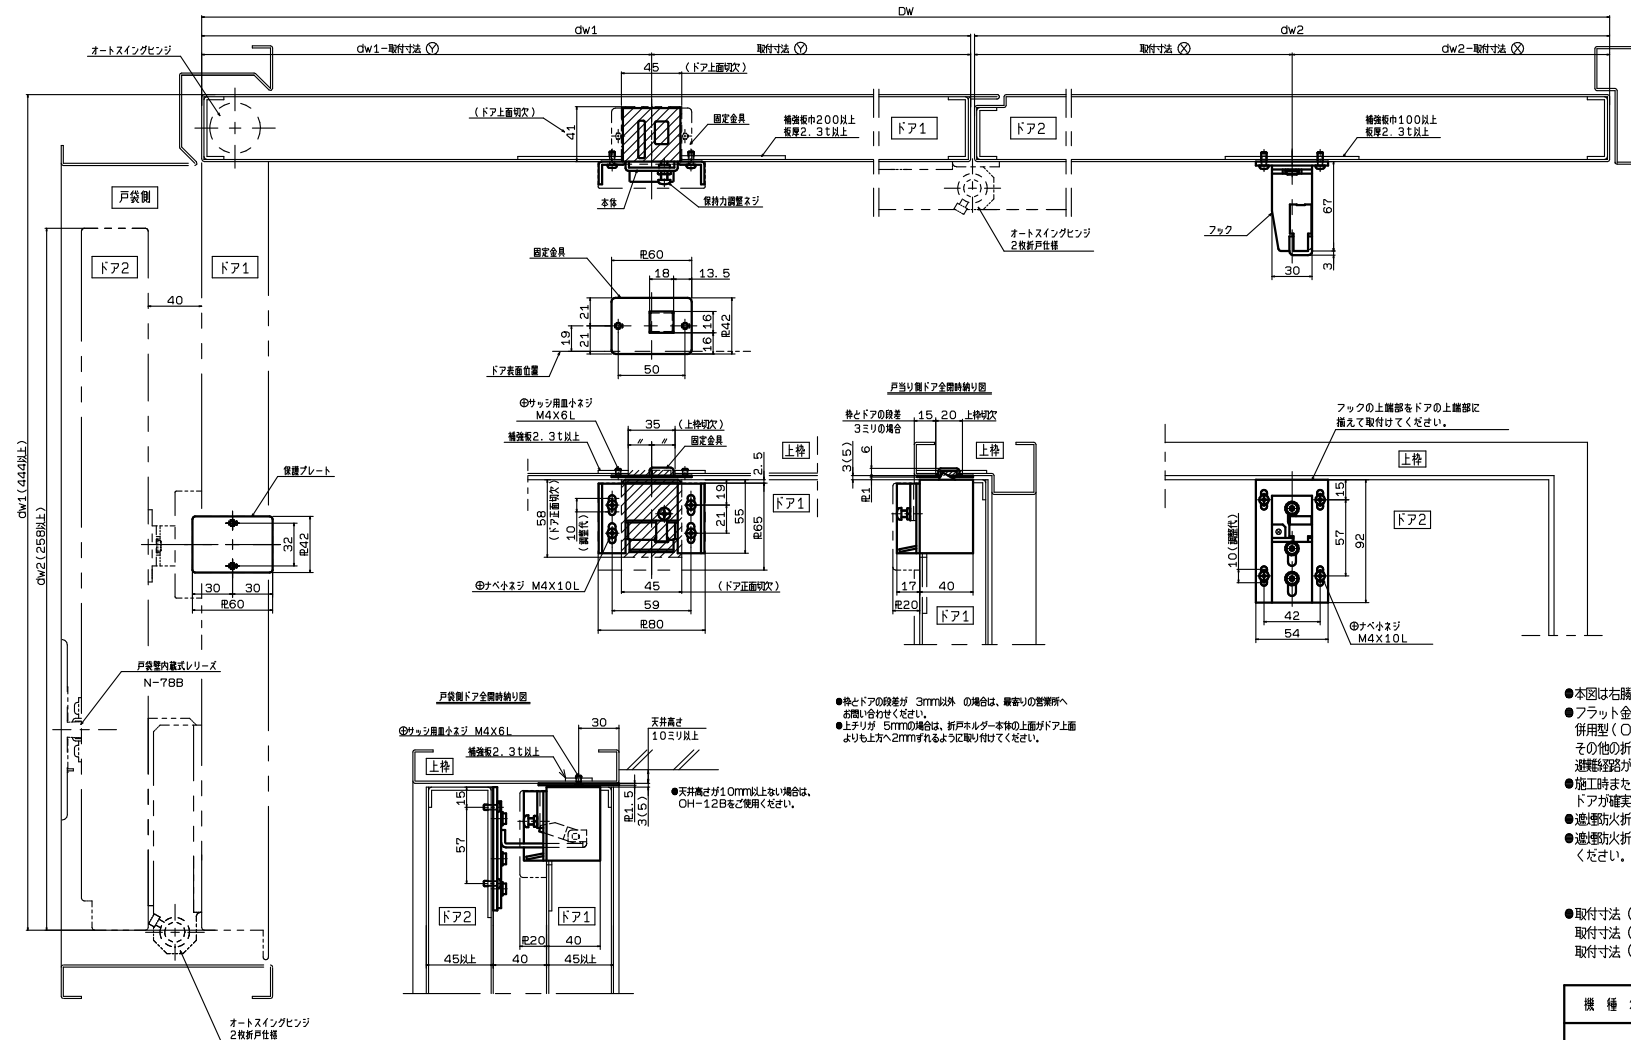

- 本図は右勝手を示します。
- フラット金具（MFC-1B）をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型（OH-12F）をご使用ください。
- その他の戸ホルダーを使用すると、ドア閉鎖後ドアが閉かなくなり、避難経路が確保できなくなってしまう重大事故に至ることがあります。
- 施上時または定期点検時には、防火戸閉鎖後必ずドアの閉き動作を行い、ドアが確実に閉くことを確認してください。
- 遠都防火折りたてみ戸（CAS-025B）使用金物です。
- 遠都防火折りたてみ戸の構造および運用は、CAS-025Bに準じてください。

- 取付寸法 (X)(Y) は下表により設定をお願いします。
- | | |
|----------|---------------------------------|
| 取付寸法 (X) | : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで |
| 取付寸法 (Y) | : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの本体センターまで |

機 種 名	dw2	⊗	Ⓢ
OH-12	258以上 270未満	221	222
	270以上 466未満	233	234
	466以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1
	800以上	dw2/2	dw2/2