


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア巾(mm)	天井高さ (mm)
OH-11F	dw1=494以上 dw2=308以上	48	10以上

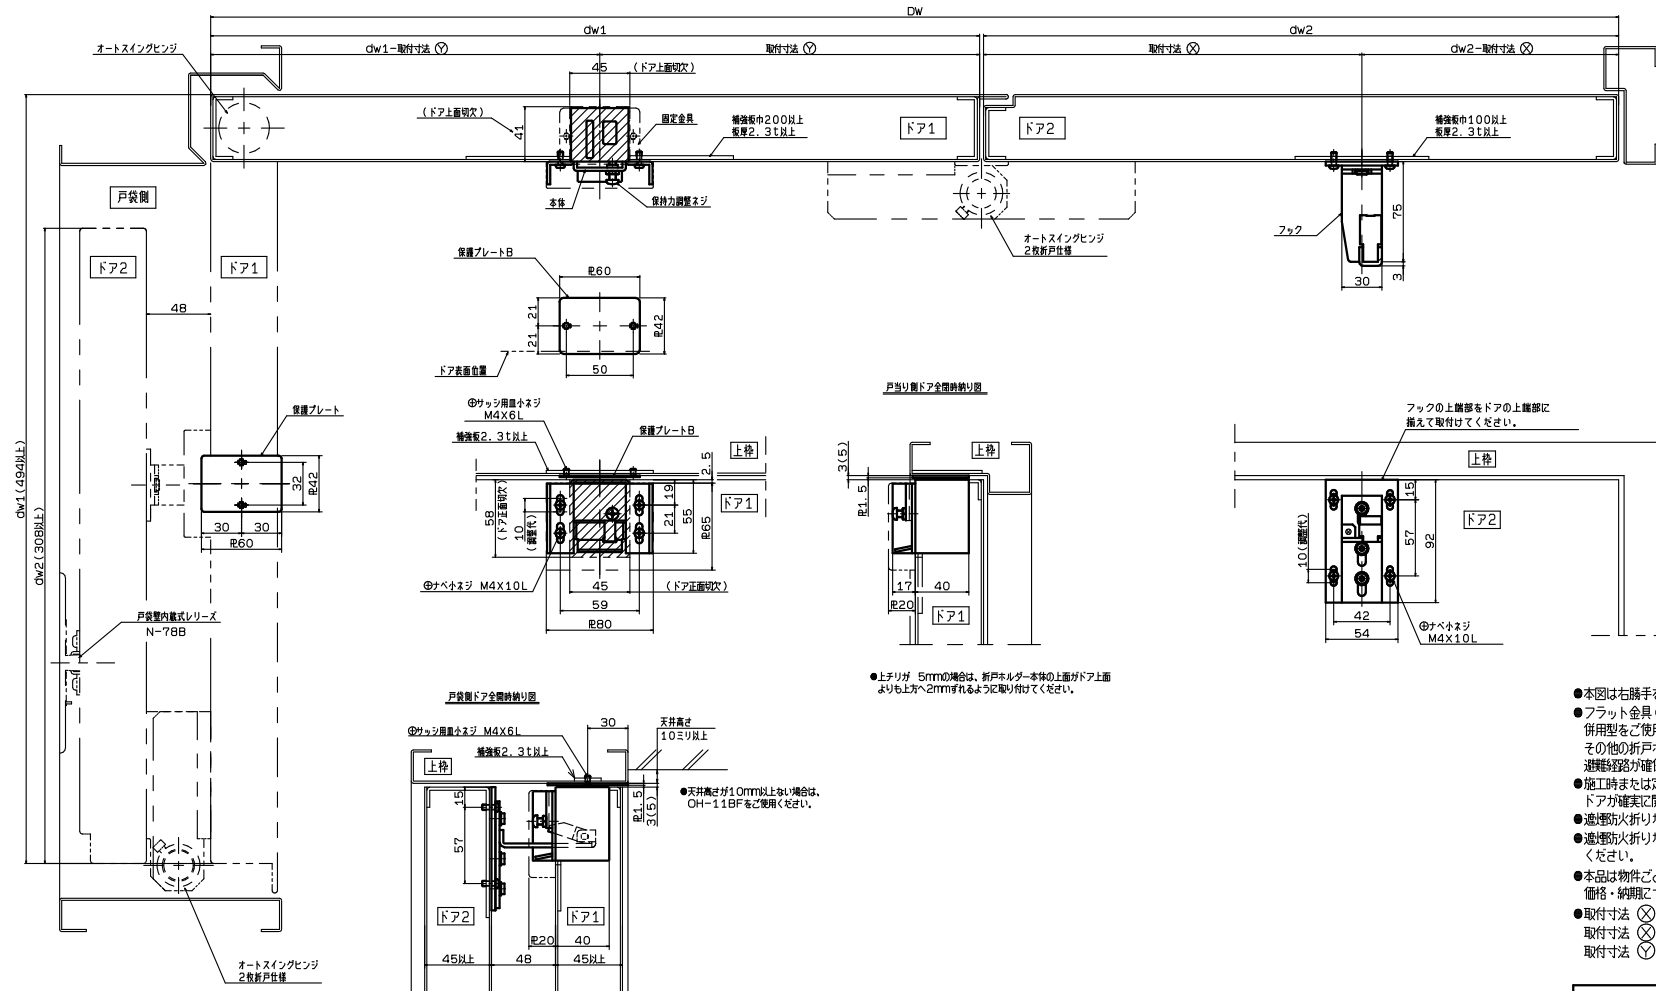

- 本図は右勝手を示します。
- フラット金具（MFC-1B）をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型をご使用ください。
- その他の戸用ホルダーを使用すると、ドア開鎖後ドア開がなくなり、避難経路が確保できなくなり重大事故に至ることがあります。
- 施工時または定期点検時には、防火戸開後必ずドアの開き動作を行い、ドアが確実に開くことを確認してください。
- 遠都府火災けりたみか戸（CAS-025B）使用金物です。
- 遠都府火災けりたみか戸の構造および運用は、CAS-025Bに準じてください。
- 本品は物件ごとと特別な対応です。  
価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 取付寸法 ② ③ は 下表により設定をお願いします。
- 取付寸法 ② ③ → ドア2のドア幅（吊元側）からフックセンターまで
- 取付寸法 ② → ドア1のドア幅（戸先側）から折戸ホルダーの本体センターまで

機 種 名	dw2	⊗	Ⓨ
OH-11F	308以上 320未満	271	272
	320以上 566未満	283	284
	566以上 750未満	dw2/2	(dw2/2)+1