


機 種 名	通用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア幅(mm)	天井高さ (mm)
OH-12BF	dw1=444以上 dw2=258以上	40	10未満

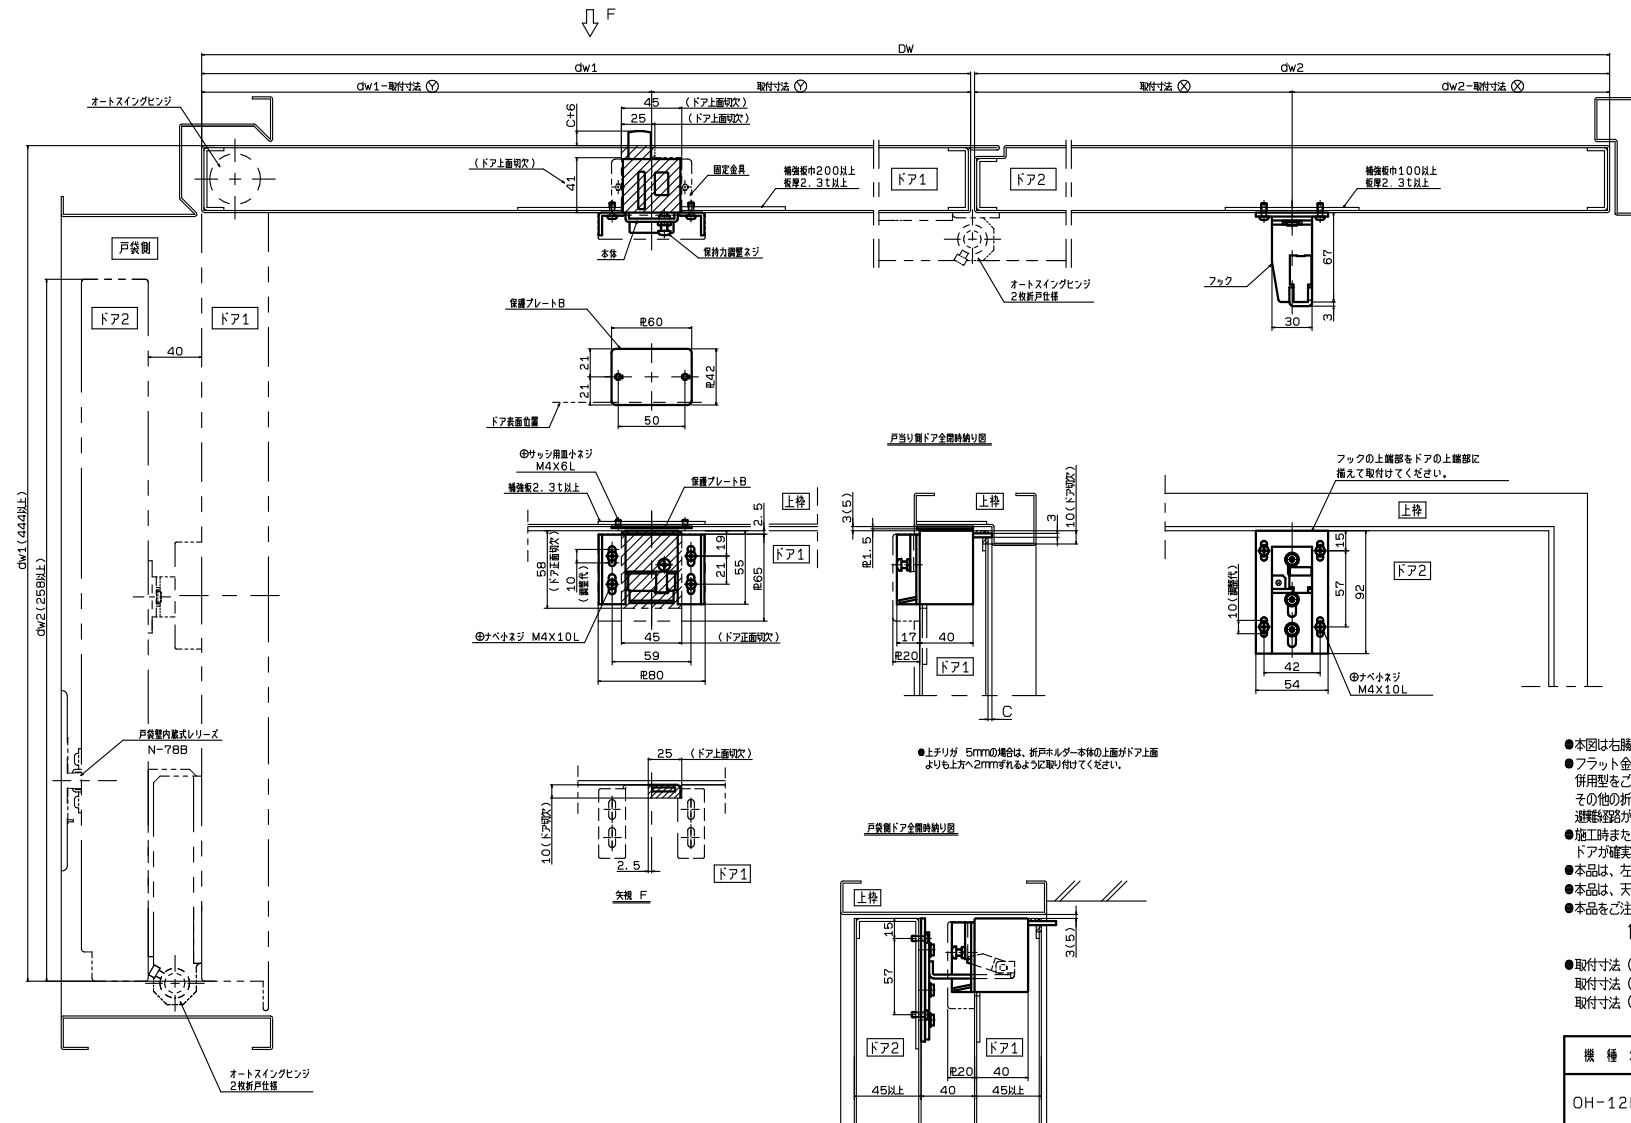

- 本図は右勝手を示します。
 - フラット盒（MFC-1B）をご使用になる場合は、必ずフラット盒の
併用型をご使用ください。
 - その他の戸用ボルネーを使用すると、ドア開閉後ドアが開かなくなり、
避難経路の確保が難しくなってしまう重大事故に至ることがあります。
 - 施工時または定期点検時には、防火戸開閉後必ずドアの開き動作を行い、
ドアが確実に開くことを確認してください。
 - 本図は、左右勝手により穴の位置が異なりますので、ご注意ください。
 - 本品は、天井高が10mm以上の場合にC型をご使用ください。
 - 本品をご利用の際は、ドア厚とC字法をご指示ください。
- 例：QH-12BF DT50 C=3

- 取付寸法 (X)(Y) は下表により設定をお願いします。
- | | |
|----------|---------------------------------|
| 取付寸法 (X) | : ドア2のドア端(吊元側)からフックセンターまで |
| 取付寸法 (Y) | : ドア1のドア端(戸先側)から折戸ホルダーの本体センターまで |

機 種 名	dw2	⊗	Ⓨ
OH-12BF	258以上 270未満	221	222
	270以上 466未満	233	234
	466以上 800未満	dw2/2	(dw2/2)+1