


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア幅 (mm)	天井高さ (mm)
OH-12F	dw1=444以上 dw2=258以上	40	10以上

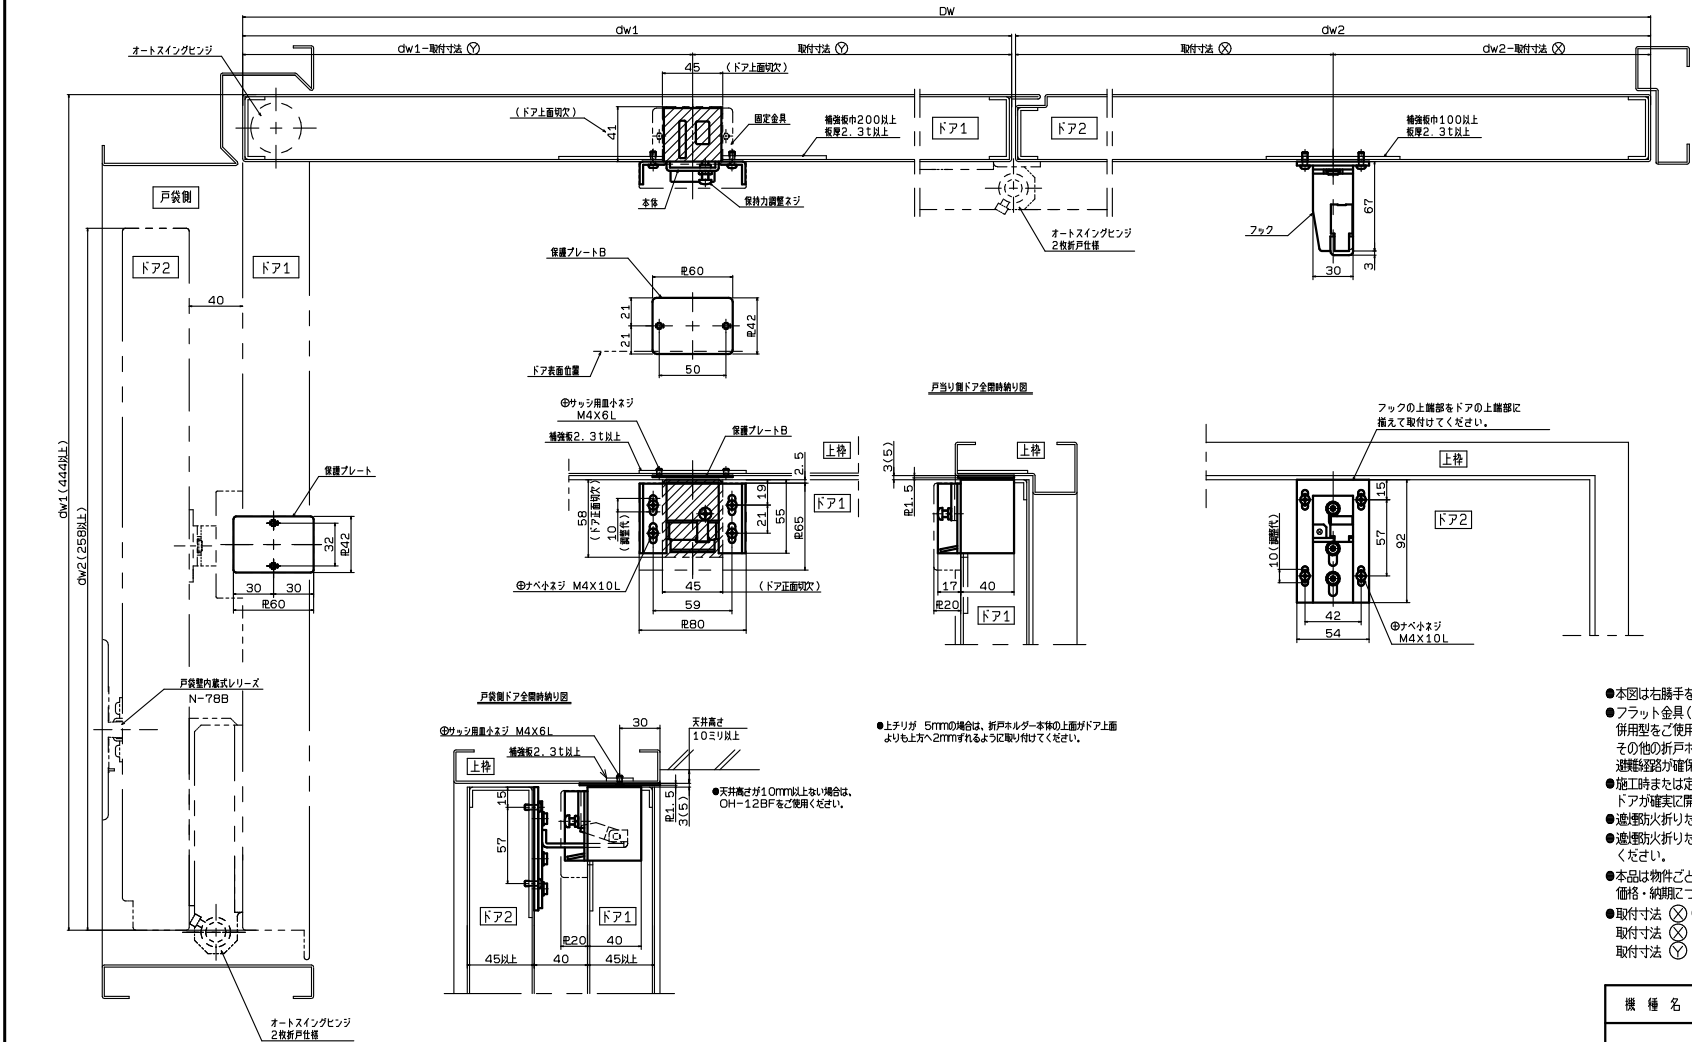

- 本図は右勝手を示します。
- フラット金具 (MFC-1B) をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型をご使用ください。
- その他の折戸ホルダーを使用すると、ドア閉鎖後ドアが開かなくなり、避難経路が確保できなくて重大事故に至ることがあります。
- 施工時または定期点検時には、防火戸閉鎖後必ずドアの開き動作を行い、ドアが確実に開くことを確認してください。
- 遮煙防火折りたたみ戸 (CAS-025B) 使用金物です。
- 遮煙防火折りたたみ戸の構造および運用は、CAS-025Bに準じてください。
- 本品は物件ごとの特別対応品です。
- 価格・納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 取付寸法 ⊗ ⊙ は下表により設定をお願いします。
- 取付寸法 ⊗ : ドア2のドア端 (吊元側) からフックセンターまで
- 取付寸法 ⊙ : ドア1のドア端 (戸先側) から折戸ホルダーの本体センターまで

機 種 名	dw2	⊗	⊙
OH-12F	258以上 270未満	221	222
	270以上 466未満	233	234
	466以上 750未満	dw2/2	(dw2/2)+1

リョービ株式会社	製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
	折戸ホルダー	2枚折戸用 (フラット金具併用型・特別対応品)	OH-12F	2024年 8月28日	1