


機 種 名	適用ドア巾 (mm)	戸袋収納時の ドア厚 (mm)	天井高さ (mm)
OH-11BF	dw1=494以上 dw2=308以上	48	10未満

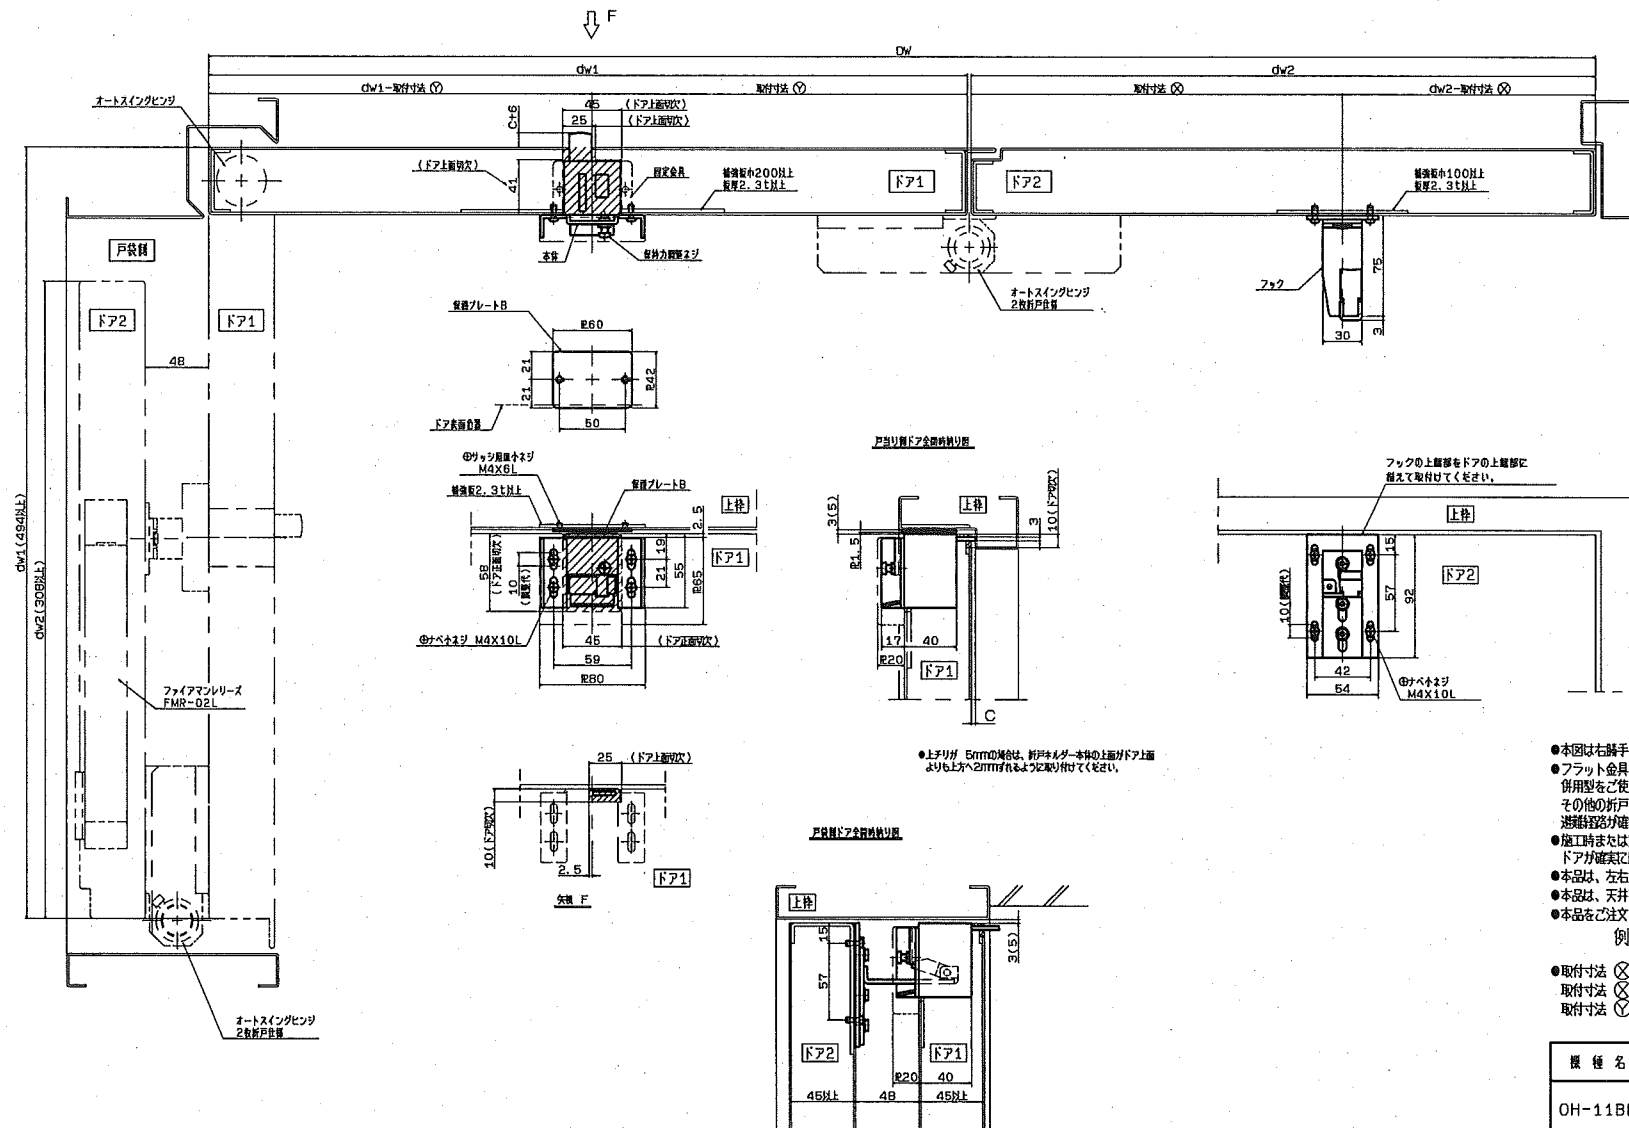

- 本図は右向きを示します。
- フラット金具 (MFC-1B) をご使用になる場合は、必ずフラット金具併用型をご使用ください。
- その他の折戸ホルダーを使用すると、ドア閉鎖後ドアが開かなくなり、避難経路が確保できなくなって重大事故に至ることがあります。
- 施工時または定期点検時には、防火戸閉鎖後必ずドアの開き動作を行い、ドアが確実に開くことを確認してください。
- 本品は、左右向きにより切欠き位置が異なりますので、ご注意ください。
- 本品は、天井高さが10mm以上ない場合にご使用ください。
- 本品をご注文の際は、ドア厚とC寸法をご指示ください。

例: OH-11BF DT50 C=3

- 取付寸法 ⊗ ⊙ は下表により設定をお願いします。
- 取付寸法 ⊗ : ドア2のドア端 (吊り側) からフックセンターまで
- 取付寸法 ⊙ : ドア1のドア端 (戸先側) から折戸ホルダーの本体センターまで

機 種 名	dw2	⊗	⊙
OH-11BF	308以上 320未満	271	272
	320以上 566未満	283	284
	566以上 750未満	dw2/2	(dw2/2)+1

リョービ株式会社

製 品 名  
折戸ホルダー

種 別  
2枚折戸用 (フラット金具併用型・特別対応品)

機 種  
OH-11BF

作 成  
2018年 3月31日

改 訂