




機 種 名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
CO-55 ES	CO-155 ES	1200	120以下		
CO-56 ES	CO-156 ES	1500	180以下	60以上	60以上

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- ラッチングアクションは本体を外して調整します。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に
取り付けてください。

	吊金物	寸法 (mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
最大開き角度	PH213	28	68°	75°	82°	89°	97°	107°
	PH214	40	67°	73°	80°	87°	96°	105°
	丁番	20	69°	76°	82°	90°	98°	107°

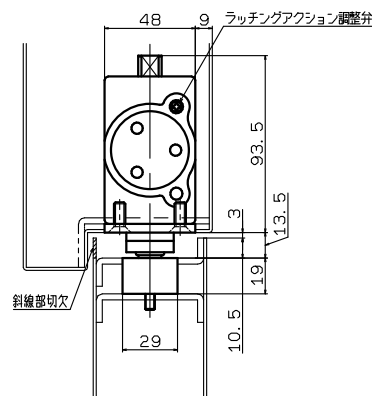

●ドア厚50の場合

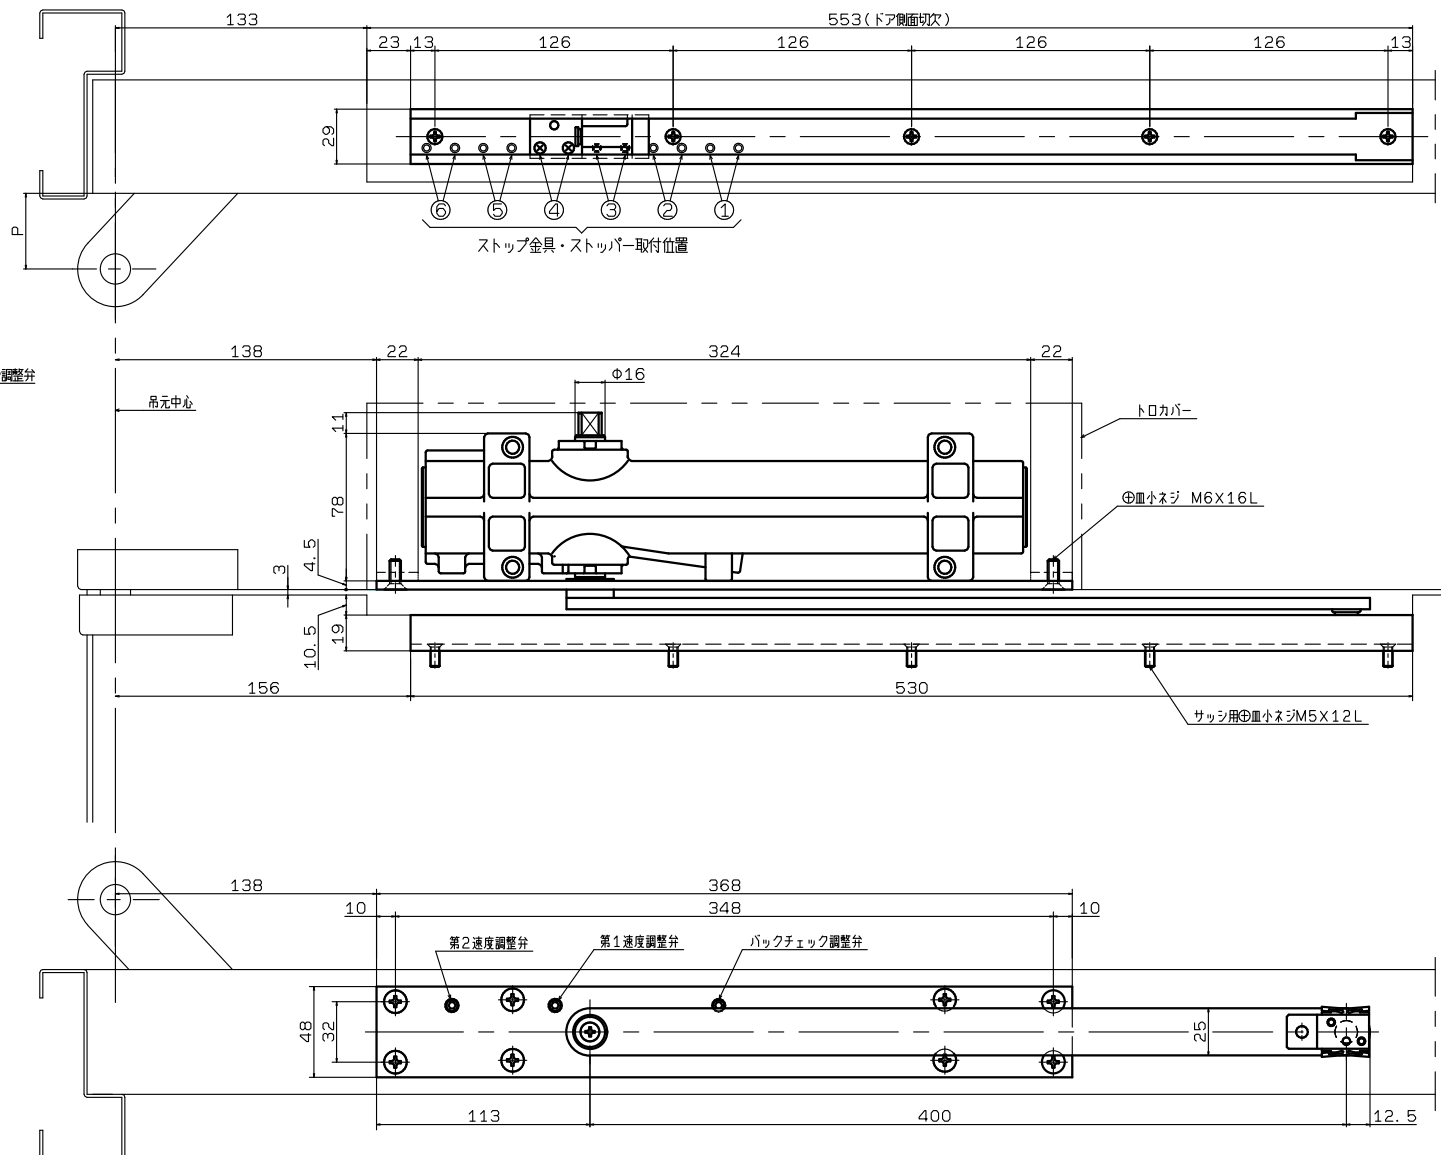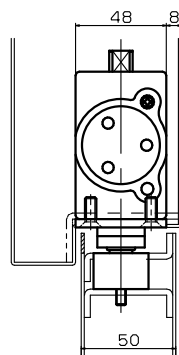

リョービ株式会社

製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
コンシールドドアクローザ	持出吊105°開き・逆取付	CO-55 ES・CO-56 ES・CO-155 ES・CO-156 ES	2024年10月23日	2