
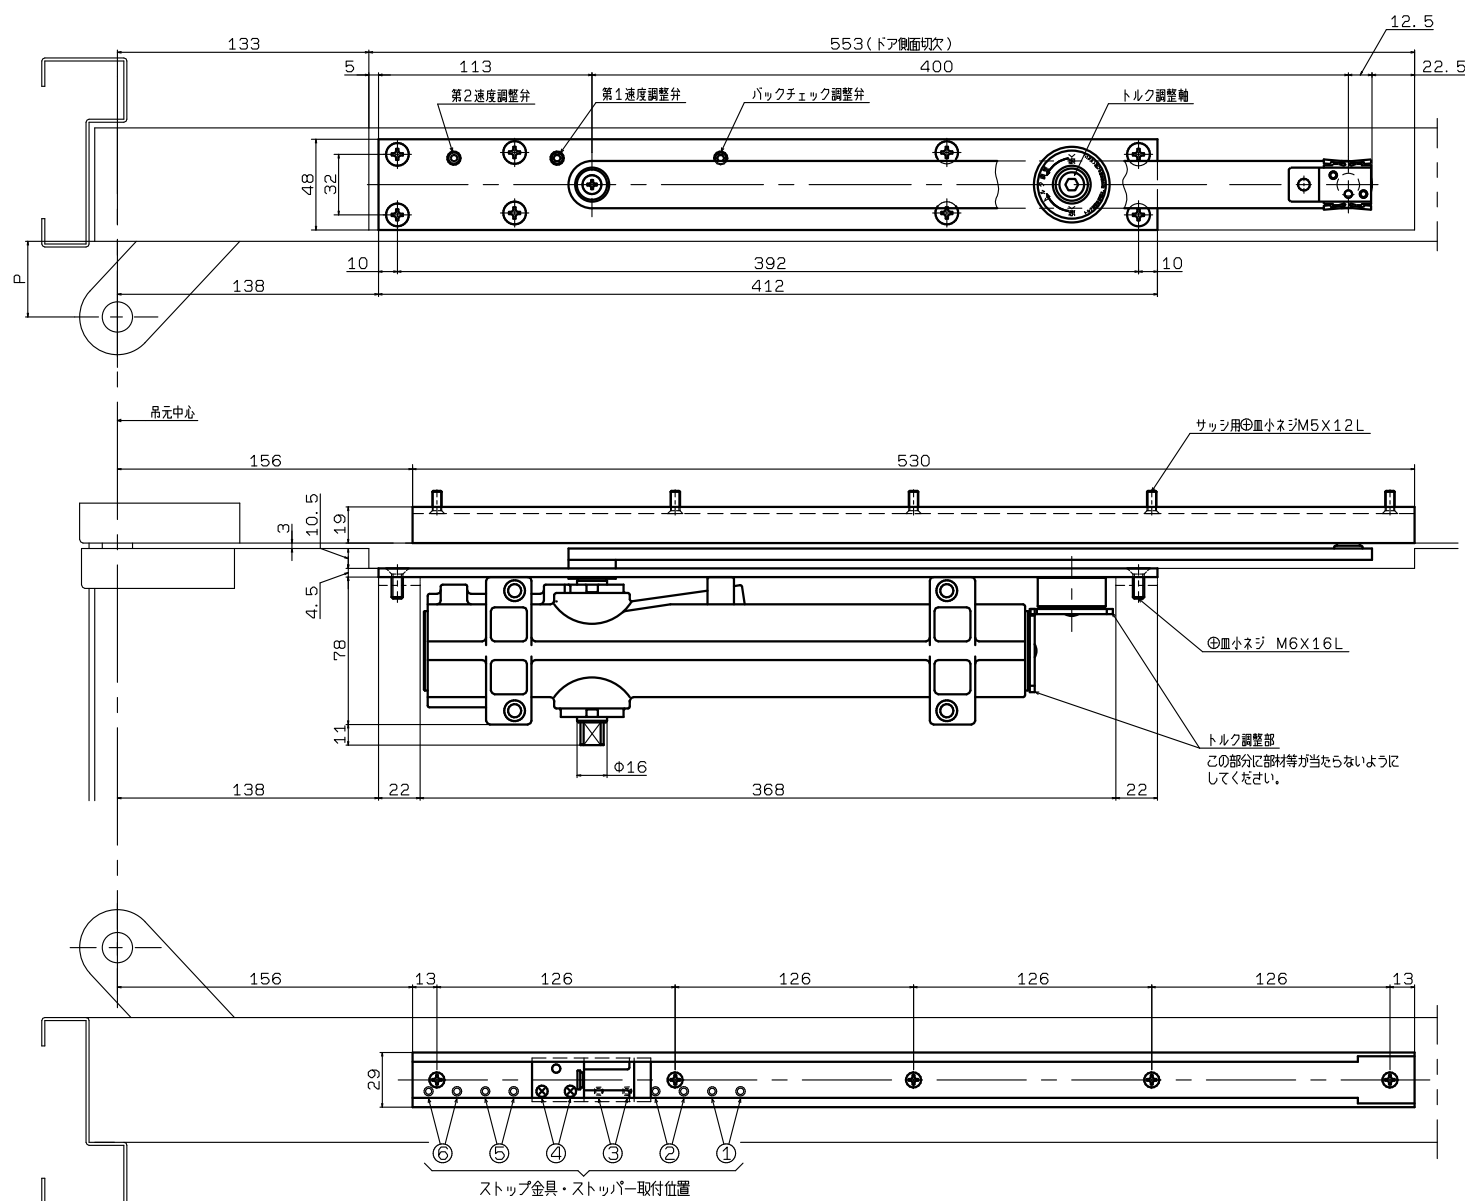


| 機 種 名      |             | 適用ドアサイズ      |            | 適用ドア厚 (mm) |      |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------|
| ストップなし     | ストップ付       | 巾 (mm)       | 重量 (kg)    | スチールドア     | 木製ドア |
| COB-50V ES | COB-150V ES | 900<br>~1200 | 25<br>~120 | 60以上       | 65以上 |

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- ラッチングアクションは本体を外して調整します。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

|        | 吊金物   | 寸法<br>(mm) | ストップ金具・ストッパー取付位置 |     |     |     |     |      |
|--------|-------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|        |       |            | ①                | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥    |
| 最大開き角度 | PH213 | 28         | 77°              | 82° | 87° | 93° | 99° | 105° |
|        | PH214 | 40         | 78°              | 82° | 87° | 92° | 97° | 103° |
|        | 丁番    | 20         | 77°              | 82° | 87° | 93° | 99° | 106° |

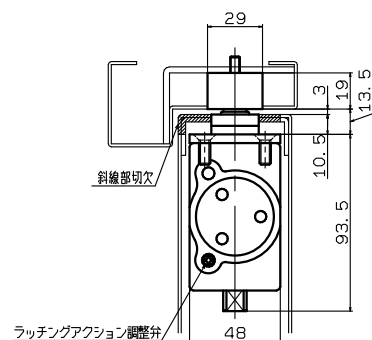

リョービ株式会社

| 製 品 名        | 種 別             | 機 種                    | 作 成         | 改 訂 |
|--------------|-----------------|------------------------|-------------|-----|
| コンシールドドアクローザ | 持出吊105° 開き・標準取付 | COB-50V ES・COB-150V ES | 2018年 6月30日 | 1   |