



機 種 名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-52	COU-152	900	45以下	36以上	40以上
COU-53	COU-153	950	65以下		

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 180°開きの場合は必ず丁番をご使用ください。

		ストップ金具・ストッパー取付位置					
		①	②	③	④	⑤	⑥
最大開き角度		88°	99°	110°	125°	148°	180°以上

- 取付位置 ⑥ では、制限またはストップがかりません。必ず戸当りをご使用ください。

ストップ金具・ストッパー取付位置 ① ② ③ を使用、又は90°開きにする際は、※部の切欠きは不要です。

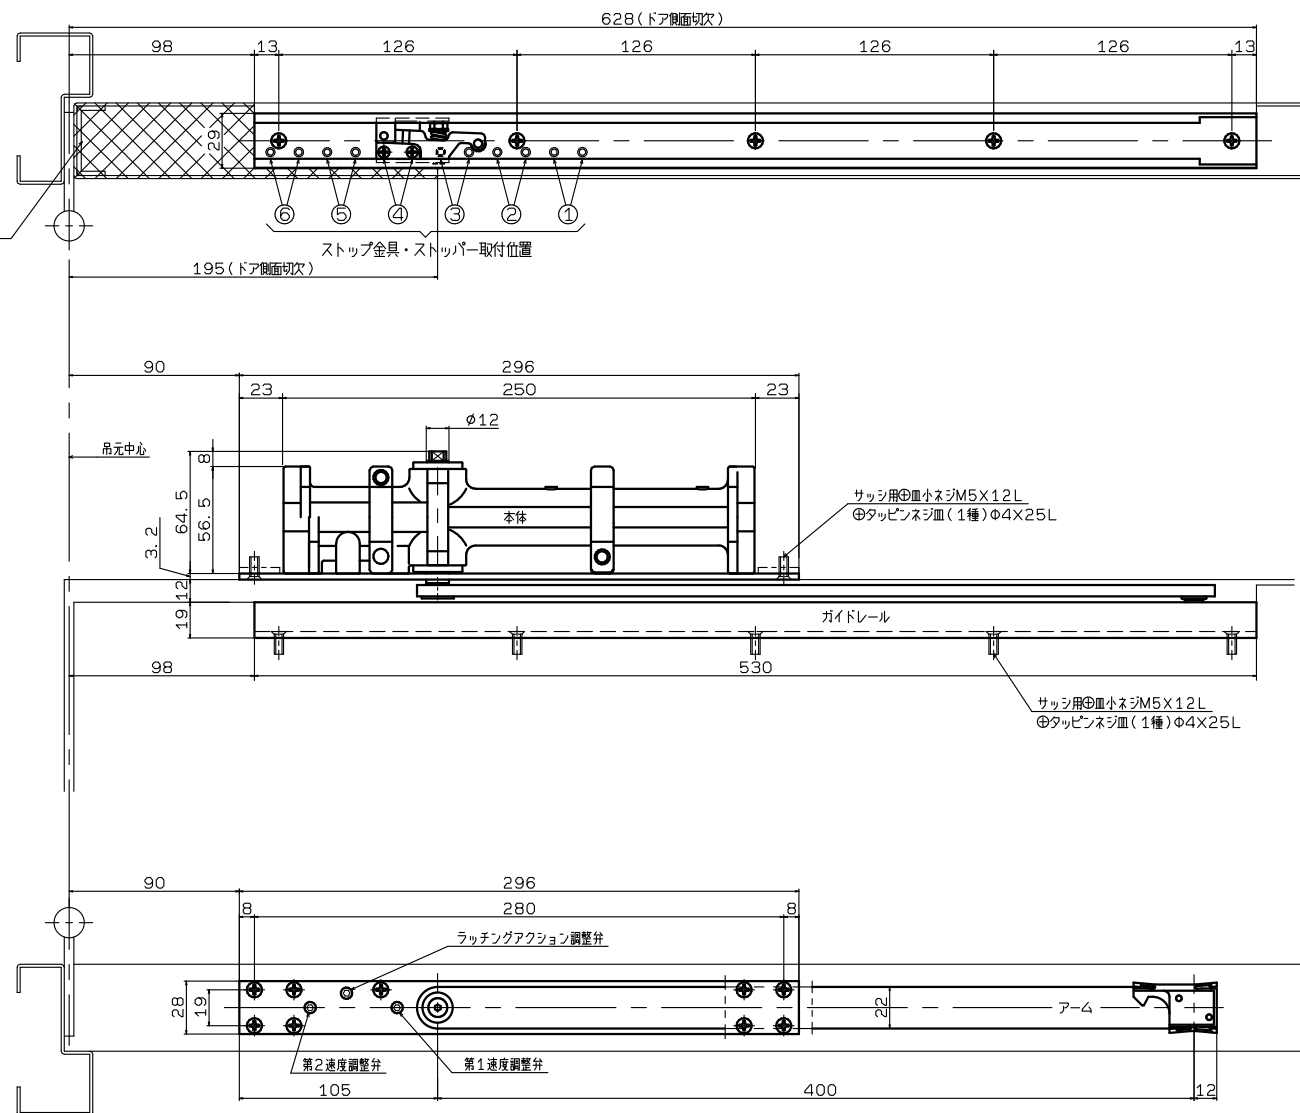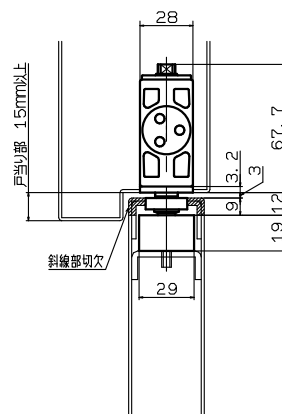

リョービ株式会社

製 品 名

コンシールドドアクローザ

種 別

丁番吊180°開き・逆取付

機 種

COU-52・COU-53・COU-152・COU-153

作 成

2022年12月13日

改 訂

1