


機 種 名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-54 ES	COU-154 ES	1050	85以下	40以上	40以上


- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 180°開きの場合は必ず丁番をご使用ください。
- 120°以上でストップを使用する場合は、ストップ保持力が非常に強くなりますので、最寄りの営業所へご相談ください。

最大開き角度	ストップ金具・ストッパー取付位置					
	①	②	③	④	⑤	⑥
	89°	99°	111°	126°	149°	180°以上

- 取付位置 ⑤ では、制限またはストップが掛かりません。必ず戸当りをご使用ください。

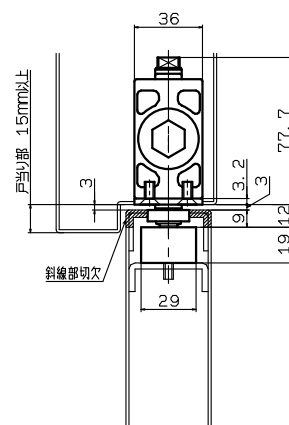

ストップ金具・ストッパー取付位置 ① ② を使用、又は90°開きにする際は、部の切欠きは不要です。

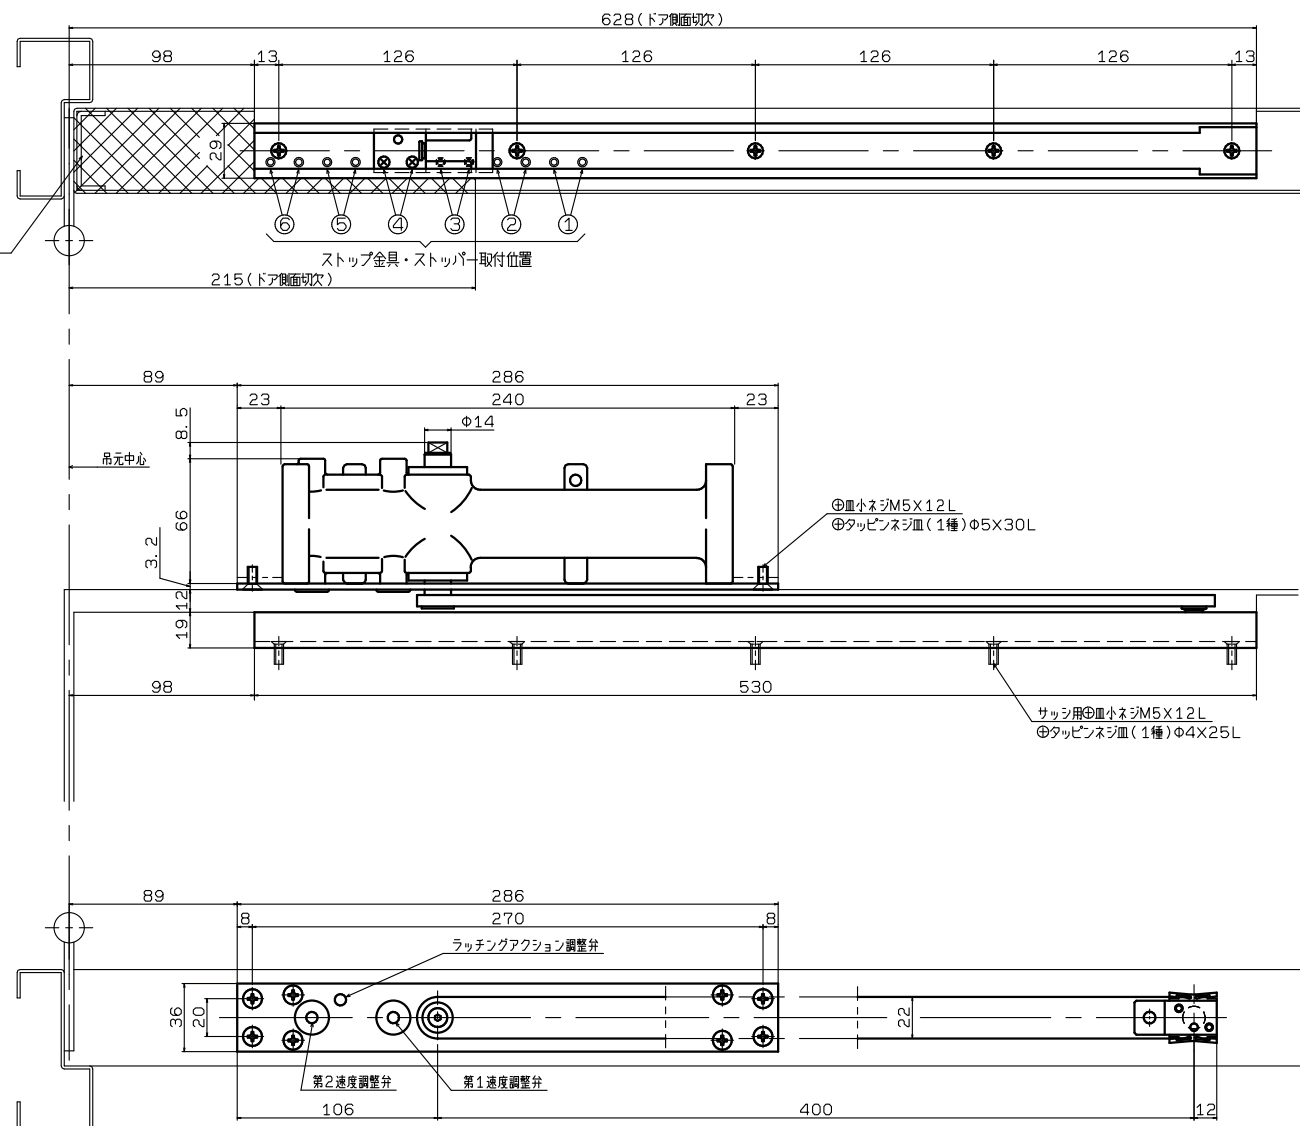

リョービ株式会社

製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
コンシールドドアクローザ	丁番吊180°開き・逆取付	COU-54 ES・COU-154 ES	2018年 6月30日	1