


機 種 名	適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COU-50 DO	950	65以下	36以上	40以上

最大開き角度	吊金物 寸法 (mm)	ストッパー取付位置					
		①	②	③	④	⑤	⑥
PH208	25	76"	81"	86"	91"	97"	104"
丁番	20	75"	80"	86"	91"	97"	104"

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品はドアのフッチを外すと自動でドアを開く仕様です。
- ドアを開鎖する場合は、手でフッチがかかるまでドアを開けてください。
- 本品使用時にはドアの最大開き位置へ必ず戸当りを設けてください。

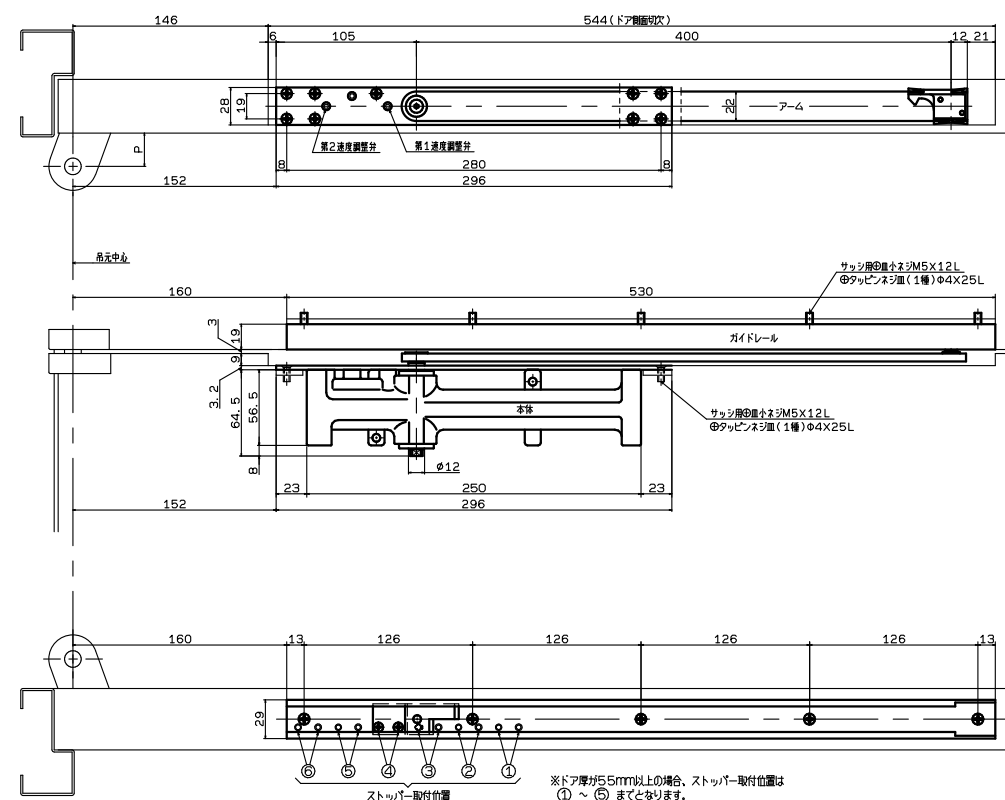

リョービ株式会社

製 品 名

コンシールドドアクローザ

種 別

逆作動 (ドアオープン) 仕様・標準取付

機 種

COU-50 DO

作 成

2022年12月13日

改 訂

1