
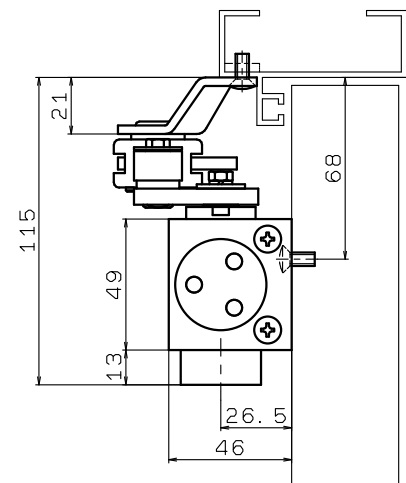
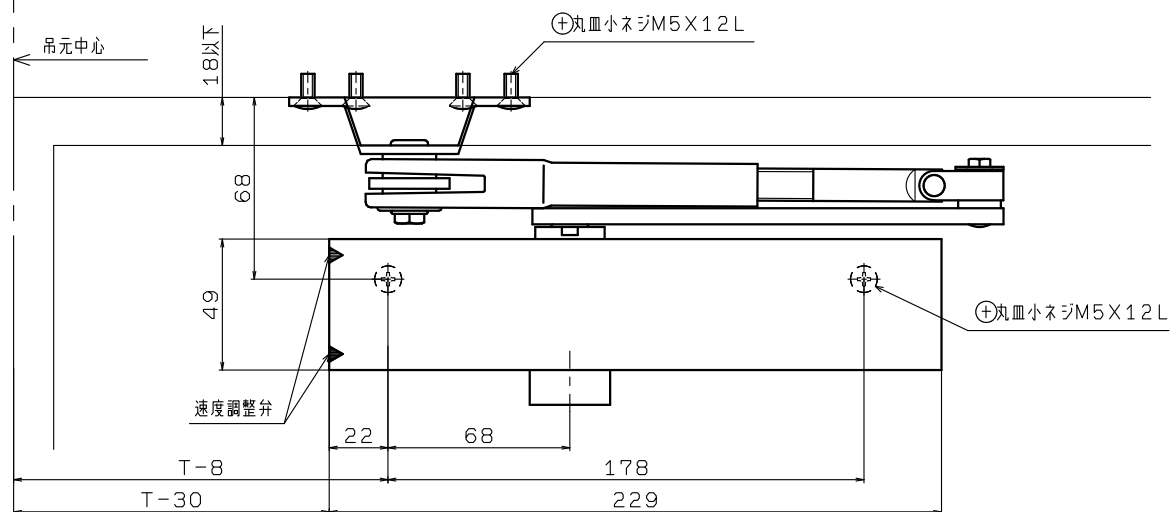


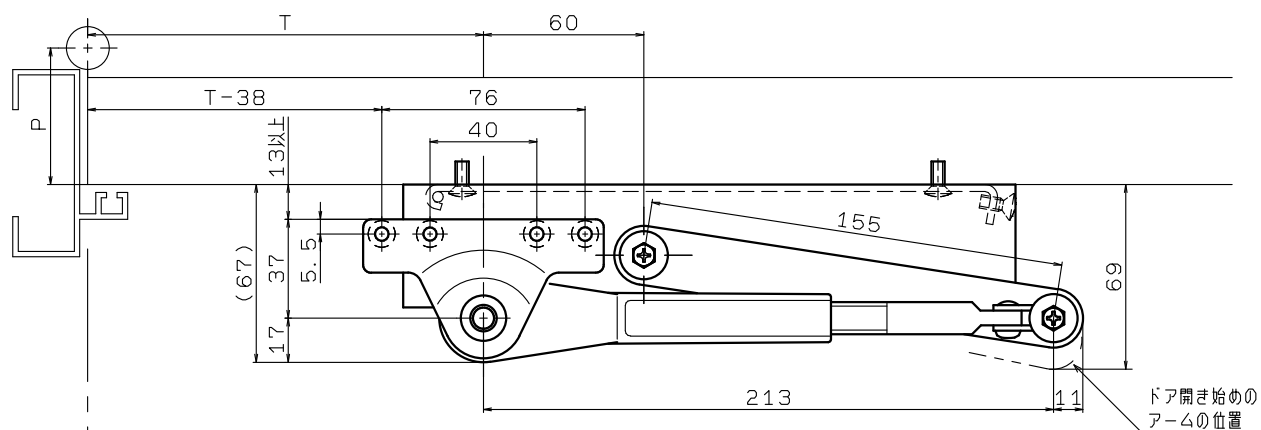

機種名	適用ドア巾(mm)	重量(kg)
S1001PAM	800	15~30
S1002PAM	900	25~45

- 本図は左勝手を示します。
- 本品は網戸付ドア用です。
- ストップ角度は開き角度よりも5°以上小さく設定してください。
- 風当たりの強い場所には、トラックレール仕様をご使用ください。

P寸法(mm)	T寸法(mm)	開き角度(°)
51	148	120
	158	110
	171	100
	190	90
	201	85

リョービ株式会社

製品名	種別	機種	作成	改訂
ドアクローザ	網戸用・平行型	S1001PAM・S1002PAM	2018年 3月31日	