


機 種 名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
GC-6V	GCS-6V	950~1500	40~180	45以上	45以上

●本品は開き勝手により本体が異なります。ご注文の際は、右勝手の場合「R」、左勝手の場合「L」を機種名の末尾につけてください。
例：GC-6V-R

- 本図は右勝手を示します。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH吊を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

最大開き角度	吊金物	寸法 (mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置					
			①	②	③	④	⑤	⑥
			(mm)	(°)	(mm)	(°)	(mm)	(°)
	PH-213	28	68°	75°	82°	89°	97°	107°
	PH-214	40	67°	73°	80°	87°	96°	105°
	丁番	20	69°	76°	82°	90°	96°	107°

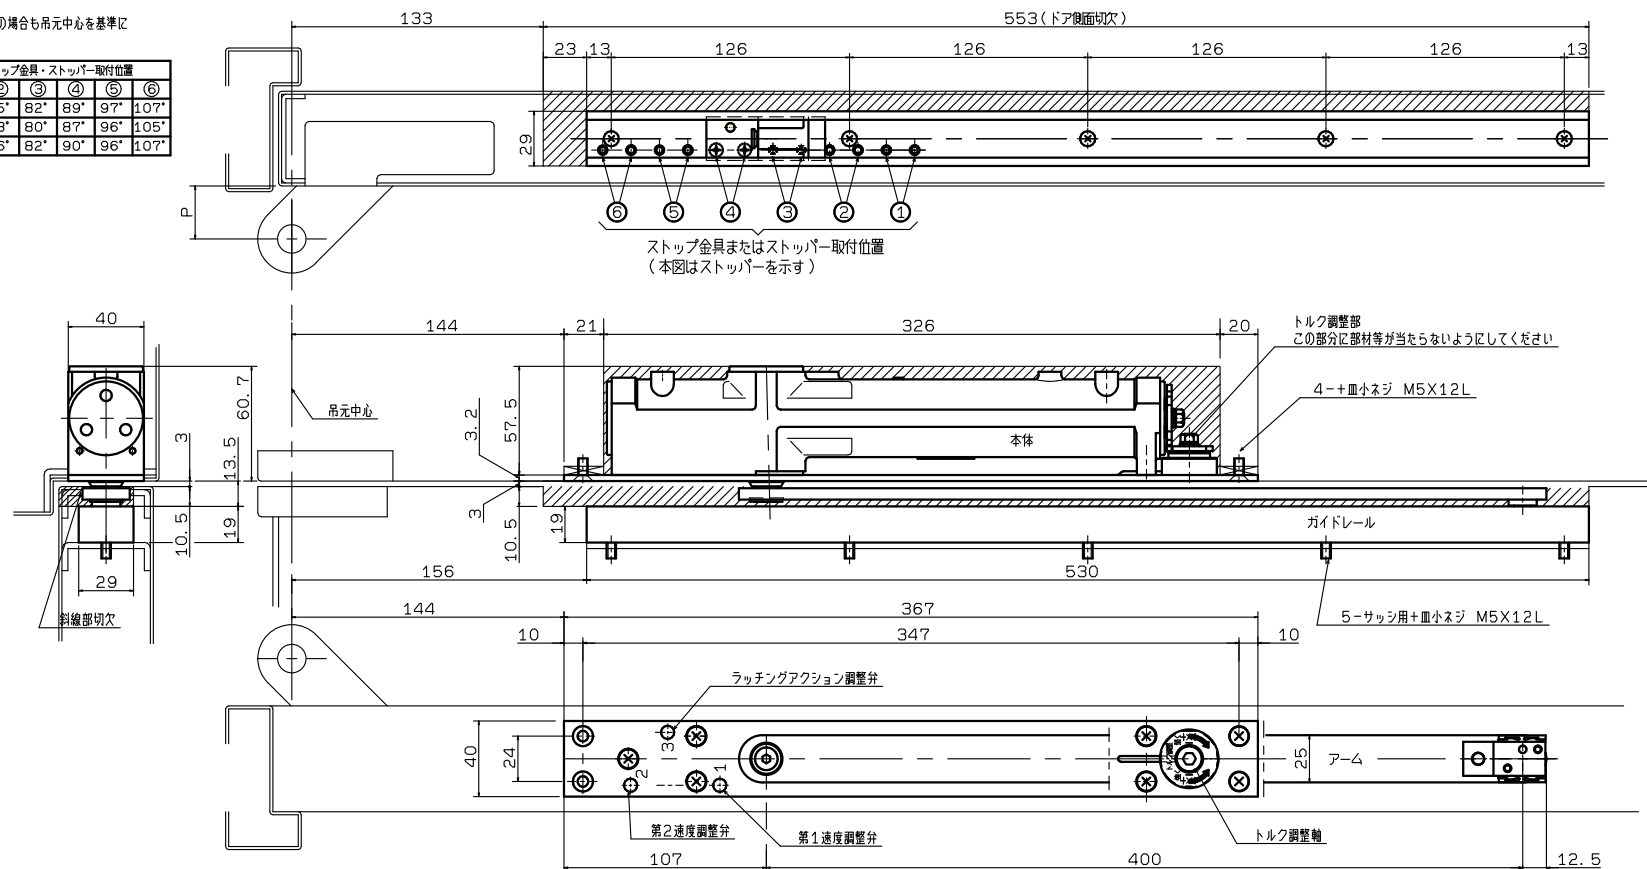

リョービ株式会社

製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
コンシールドドアクローザ	持出吊105°開き・逆取付	GC-6V-(R/L)・GCS-6V-(R/L)	2021年 4月19日	