


機種名		適用ドア巾(mm)	重量(kg)
ストップなし	ストップ付		
GT-4PV	GTS-4PV	800~1050	15~100

●本品は開き勝手により本体が異なります。ご注文の際は、右勝手の場合「R」、左勝手の場合「L」を機種名の末尾につけてください。  
例：GTS-4PV-L

- 本図は左勝手を示します。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- 本図はPH品を示していますが、丁番をご使用の場合も吊元中心を基準に取り付けてください。

吊金物	寸法(mm)	ストップ金具・ストッパー取付位置							
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
GP-12	18	81"	88"	94"	101"	108"	117"	127"	141"
最大開口幅	PH208	25	82"	88"	94"	101"	108"	116"	126"
	丁番	20	81"	88"	94"	101"	108"	116"	126"

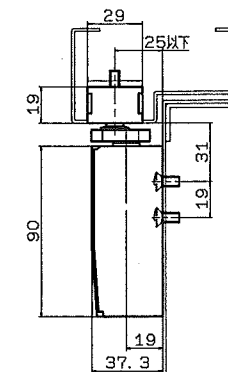

リョービ株式会社

製品名  
トラックレールタイプ ドアクローザ

種別  
パラレル型

機種  
GT-4PV-(R/L)・GTS-4PV-(R/L)

作成  
2018年 3月31日

改訂