


タップ孔加工図（点検口側より見る）

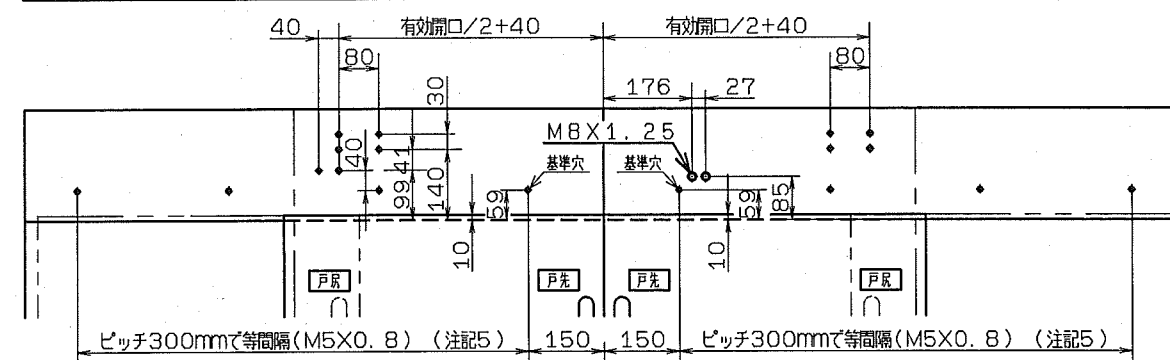

注記

1. 本図はSLS-2D(ストップ付)を示します。
2. SL-2Dには、ストップ装置及びMH0-2は同梱されていません。
3. SLM-2Dには、MH0-2を同梱、ストップ装置は同梱されていません。
4. 外れ止め金具は、扉を吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
5. レールには150mmピッチで取付け穴があいていますが、取付けは戸先側の基準位置が300mmピッチで止めてください。
ただし、レール残寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取り付け以外に最も戸尻側の取付け穴(300mmピッチの最後から150mmの位置)にも必ず止めてください。
6. () 内寸法は参考寸法を示します。

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾×高さ (mm)	重量 (kg)
ストップなし	SL-2D	600×1300 X2400	60以下 (2枚合計)
ストップ付	SLS-2D		
マルチホールドオープン付	SLM-2D		