


タップ孔加工図（点検口側より見る）

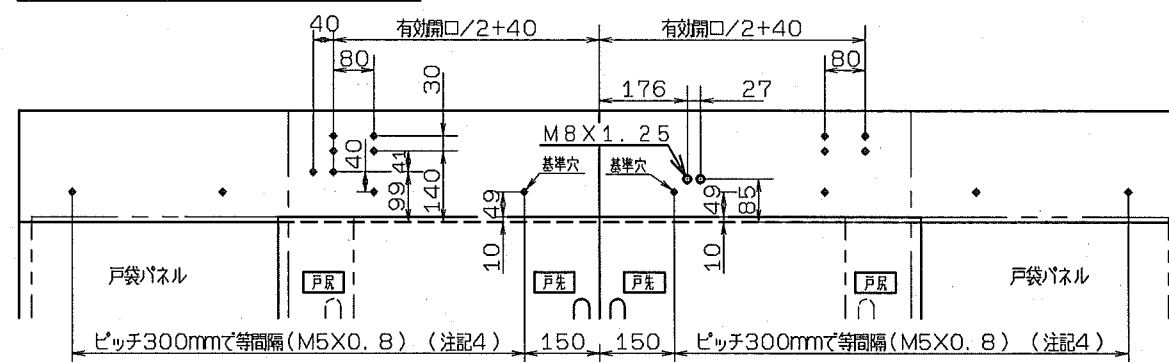

注記

1. 本図はSLS-2DAQ(ストップ付)を示します。
2. SL-2DAQには、ストップ装置は同梱されていません。
3. 外れ止の金具は、ドアを吊込む時には取り外し、吊込み後は必ず取付けてください。
4. レールには150mmピッチで取付け穴があっていますが、取付けは戸先側の基準位置から300mmピッチで穴を止めてください。  
ただし、レール残寸法が155mm以上ある場合、300mmピッチの取り付け以外に最も戸尻側の取付け(300mmピッチの最後から150mmの位置)にも必ず止めてください。
5. ( ) 内寸法は参考寸法を示します。

種 別	型 番	適用ドアサイズ	
		巾×高さ (mm)	重量 (kg)
ストップなし	SL-2DAQ	600×1300	80以下
ストップ付	SLS-2DAQ	X2400	(2枚合計)