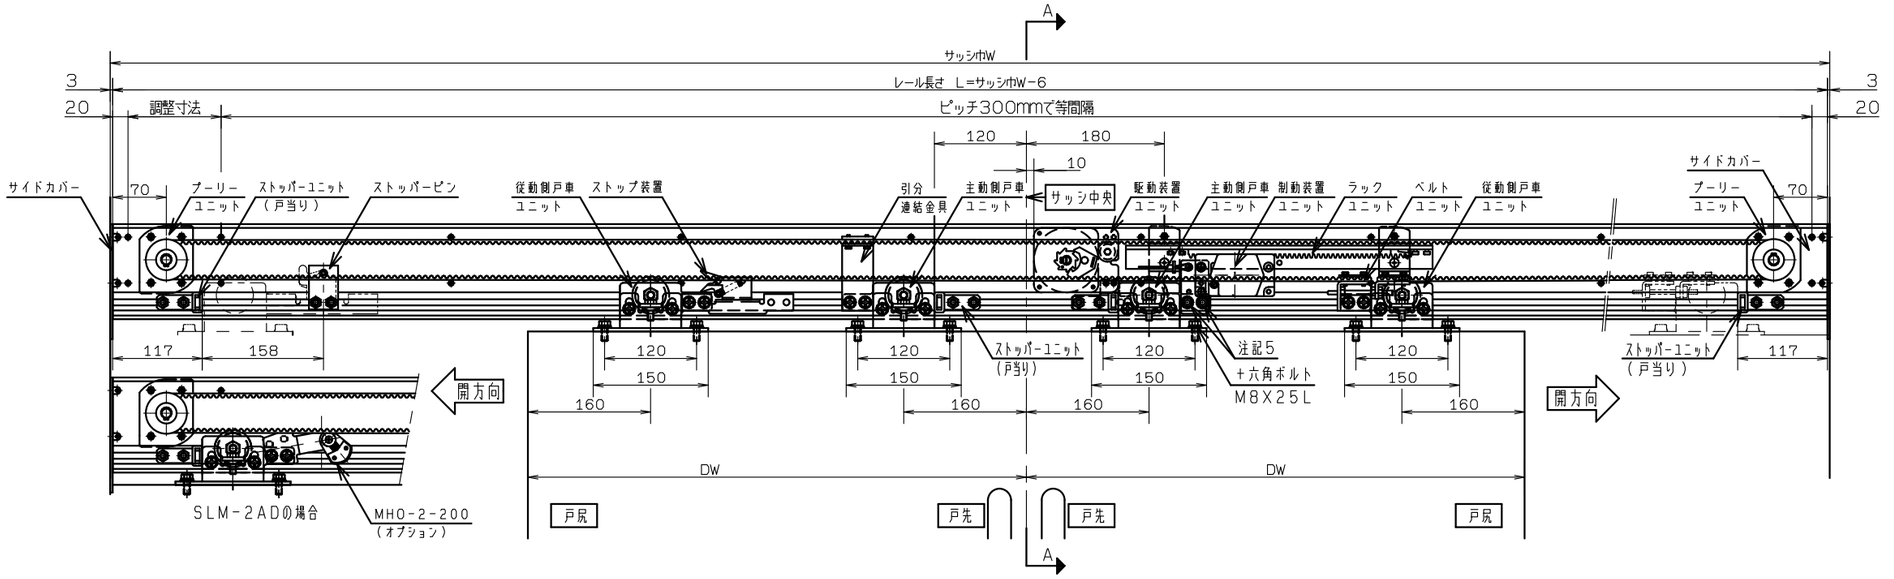

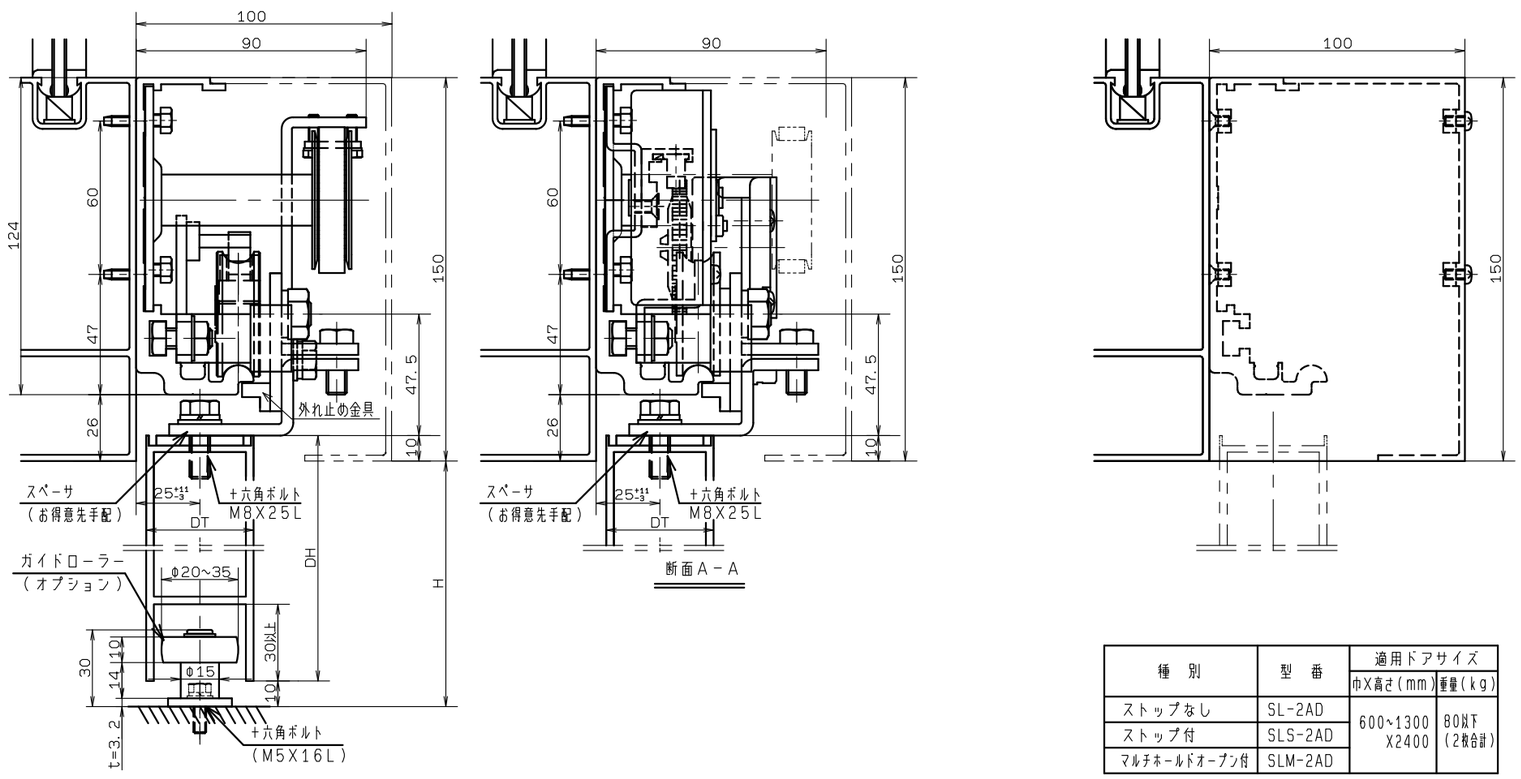

種別	型番	適用ドアサイズ	
		巾X高さ(mm)	重量(kg)
ストップなし	SL-2AD	600~1300 X2400	80以下 (2枚合計)
ストップ付	SLS-2AD		
マルチホールドオープン付	SLM-2AD		

注記

1. 本図はSLS-2AD(ストップ付)を示します。
2. SL-2AD(ストップなし)には、ストップ装置及びMHO-2-200は同梱されていません。
3. SLM-2ADにはMHO-2-200を同梱。ストップ装置は同梱されていません。
4. モヘアとドアとの当たりが強過ぎると、閉じなくなる恐れがありますので、取付けには十分注意してください。
5. ボルトを締め付ける際、制動装置ユニットの歯車をラックに押し当てて、かみ合いが十分あるように取付けてください。
6. ドアの芯と滑車の吊芯とがズレていますので、ドアが振止めに押しつけられて摺動抵抗が大きくなります。よって、ガイドローラーを必ずご使用ください。
7. ( )内寸法は参考寸法を示します。

リョービ株式会社	製品名	種別	機種	作成	改訂
	引戸クローザ		SL-2AD・SLS-2AD・SLM-2AD(MHO-2オプション)	2024年10月18日	1