

すべての機能を余すことなく搭載した、ドアクローザ。

ジオプロは、ドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。JIS GRADE1に準拠した設計で耐久性能は50万回、開閉効率も優れています。幅広いシーンに対応できるドアクローザです。

ディレード・アクション機能


開き角度より約70°までの区間を制御し、ドアをゆっくりと閉じ始めることができます。車いすでの通行や荷物の搬入時などに便利な機能です。

バックチェック機能

高層階や強い風が吹く場所などで、急激な開扉をコントロールする機能。ドアの急な開扉により発生する、人身事故や壁などの損傷を未然に防ぎます。ドア開き角度が約80°以上の範囲で機能します。

ラッチング・アクション機能

ドアが全閉前の位置約2°まできた時点で、閉じ速度を増し、ドアを強く、しっかりと閉めることができる機能です。機密性の高いエアタイトドアの場合、あるいはラッチが固くて閉じられない時などに有効です。

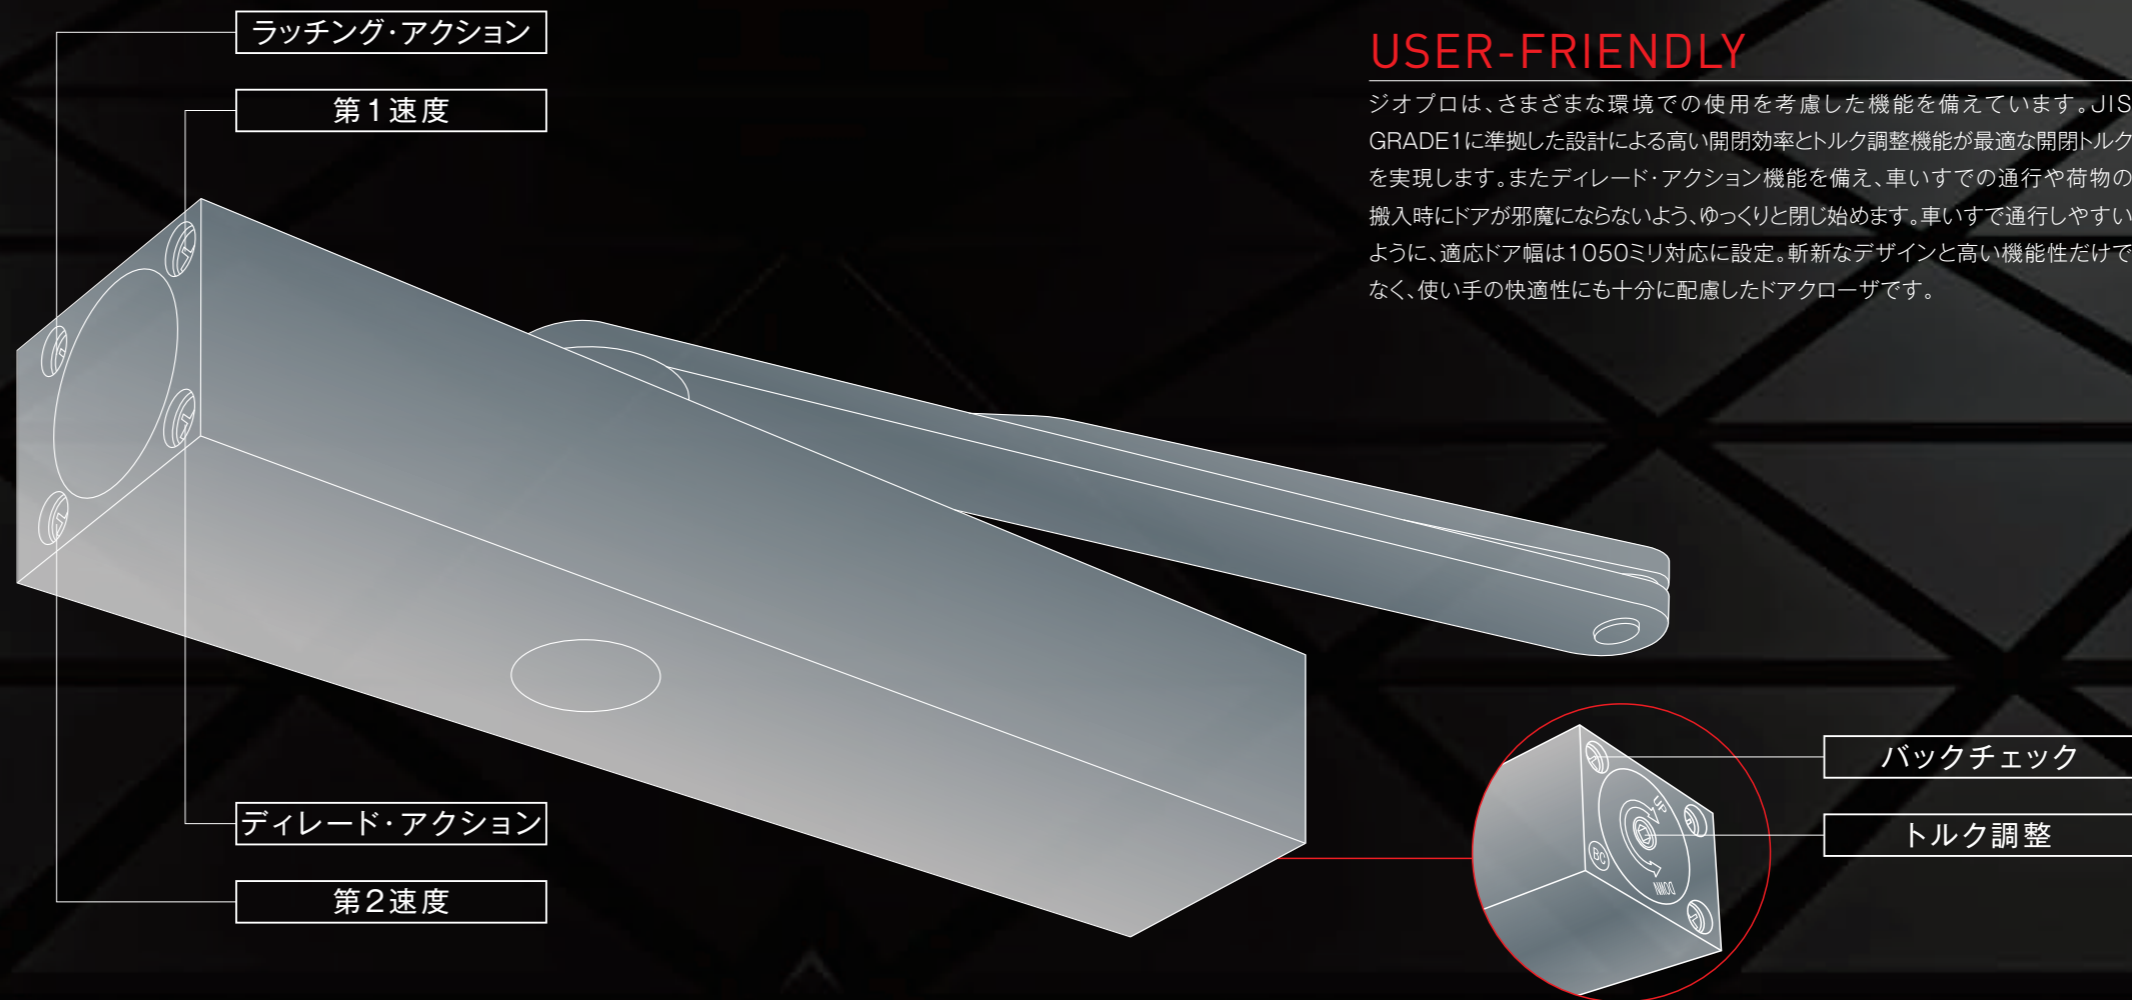


第1速度調整弁、第2速度調整弁

第1速度、第2速度をそれぞれ設定可能。第1、第2の速度調整弁を独立させることにより、その場に合った任意のスピードに調整することができます。

USER-FRIENDLY

ジオプロは、さまざまな環境での使用を考慮した機能を備えています。JIS GRADE1に準拠した設計による高い開閉効率とトルク調整機能が最適な開閉トルクを実現します。またディレード・アクション機能を備え、車いすでの通行や荷物の搬入時にドアが邪魔にならないよう、ゆっくりと閉じ始めます。車いすで通行しやすいように、適応ドア幅は1050ミリ対応に設定。斬新なデザインと高い機能性だけでなく、使い手の快適性にも十分に配慮したドアクローザです。

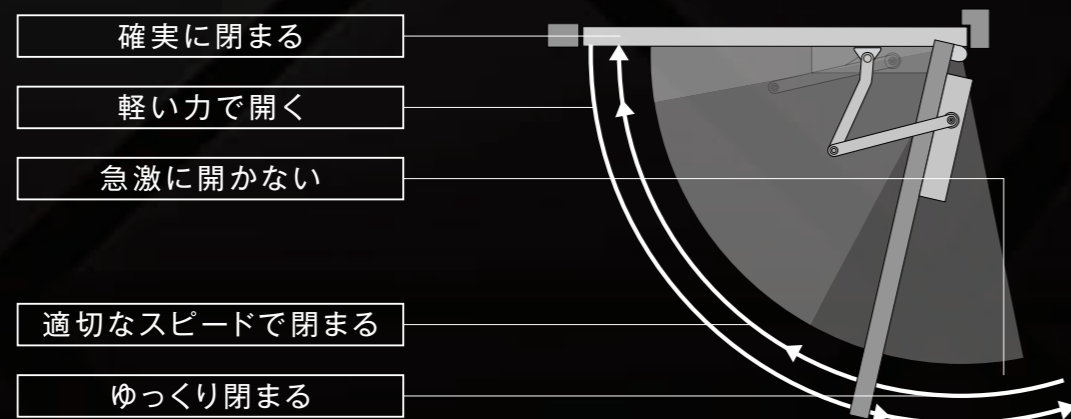

トルク調整機能

ジオプロは、使用環境に応じた最適なトルクを実現する調整機能を備えています。適切なドア開閉力が得られます。

