
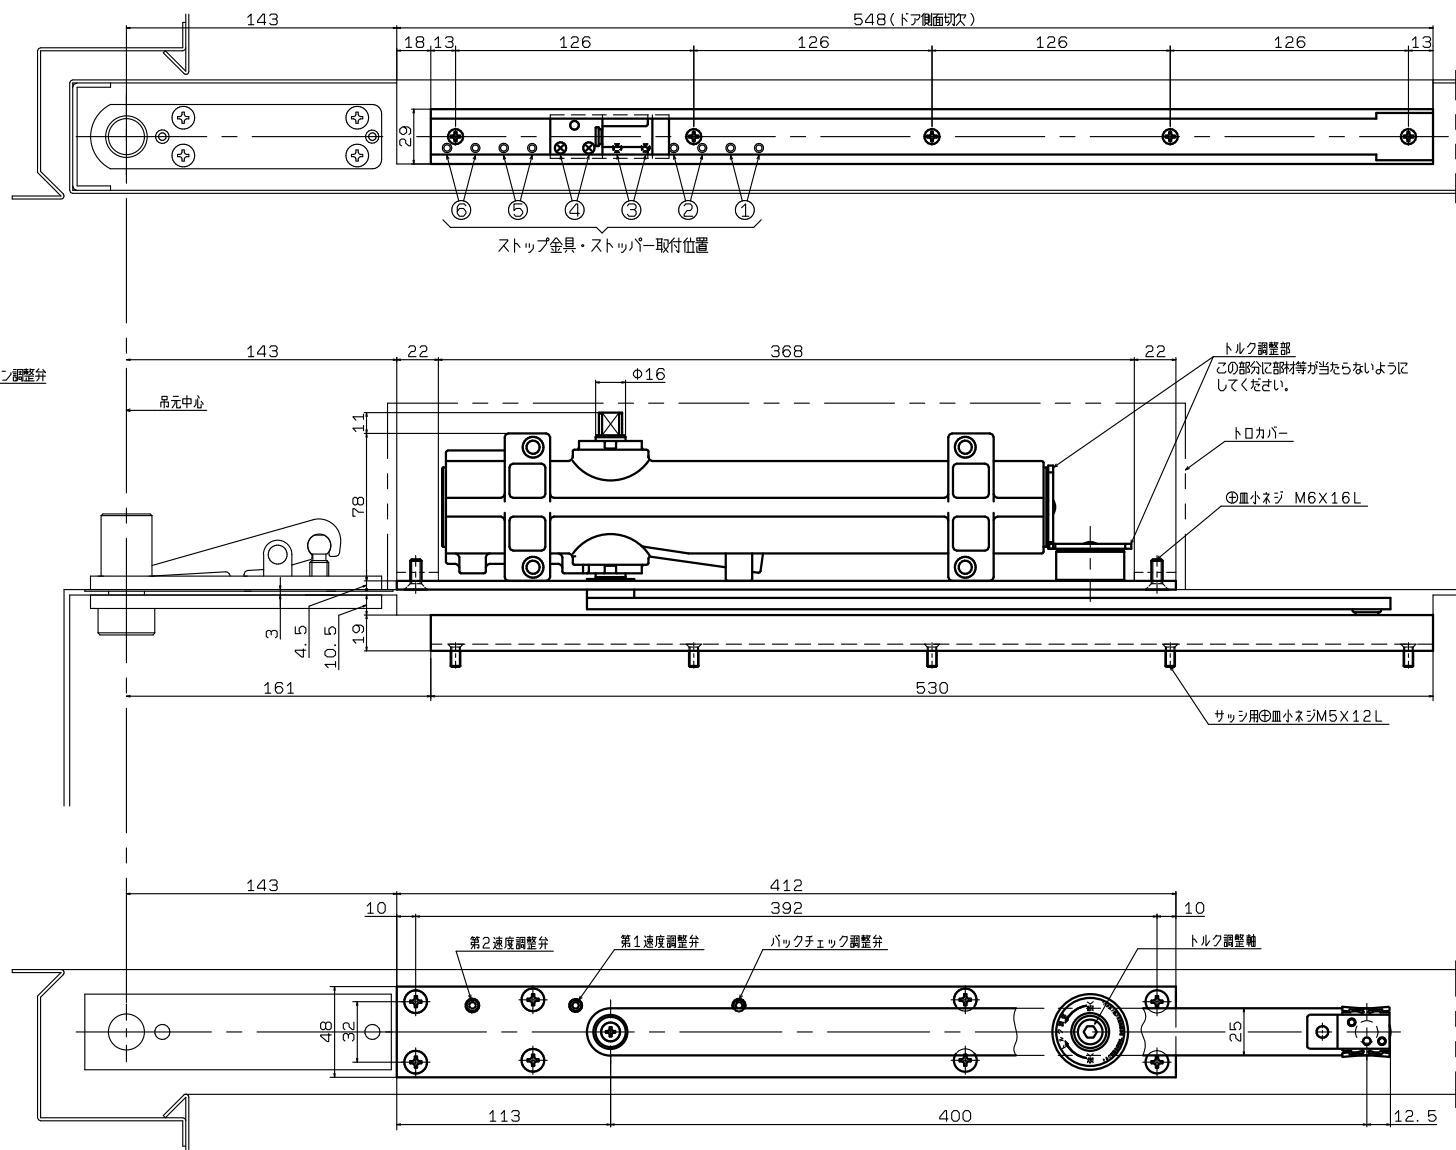


機 種 名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
COB-50V ES	COB-150V ES	900 ~1200	25 ~120	60以上	60以上

- 本図は右勝手を示します。
- 本品には左右勝手があります。
- 本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
- ラッチングアクションは本体を外して調整します。

最大開き角度	ストップ金具・ストッパー取付位置					
	①	②	③	④	⑤	⑥
	73°	79°	85°	91°	99°	107°

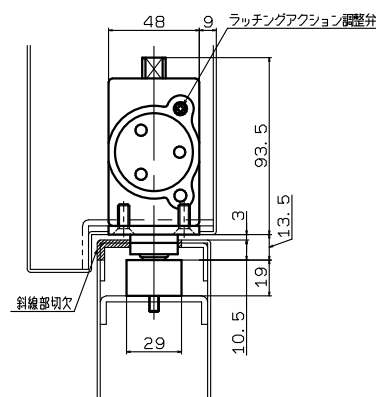

リョービ株式会社

製 品 名	種 別	機 種	作 成	改 訂
コンシールドドアクローザ	中心吊110° 開き・逆取付	COB-50V ES・COB-150V ES	2018年 6月30日	1