



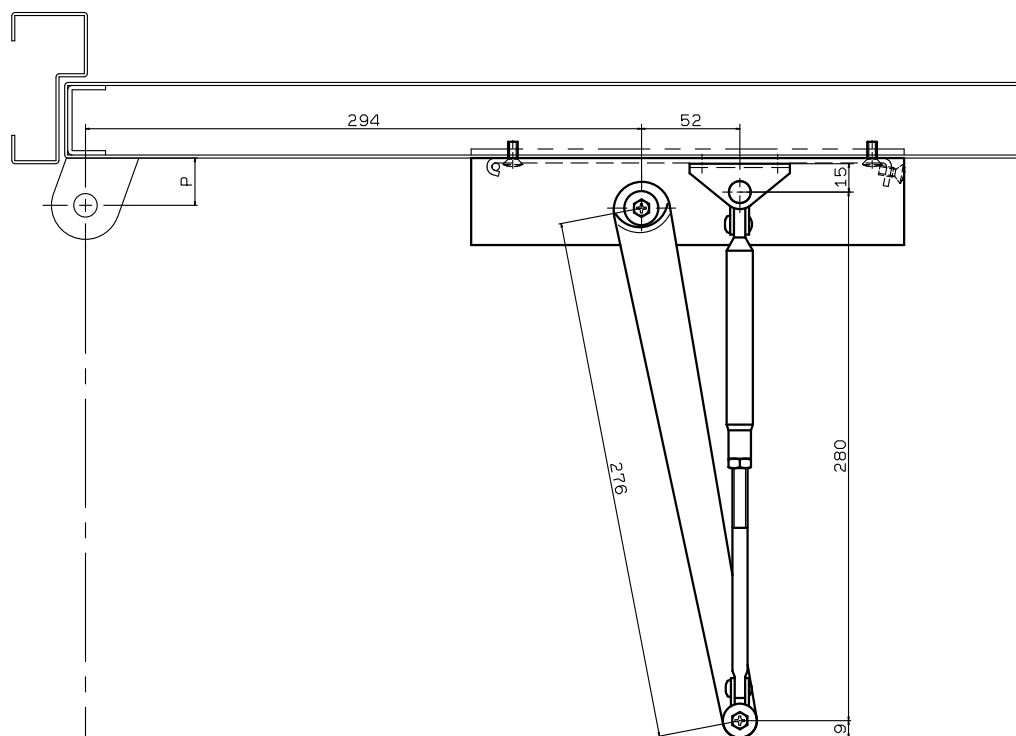

吊元中心

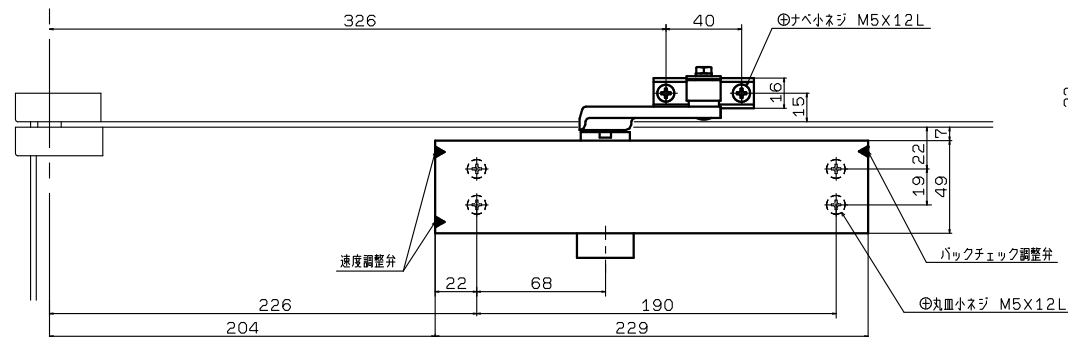


速度調整弁

バックチェック調整弁

⌀丸皿小ネジ M5X12L

⌀ナベ小ネジ M5X12L

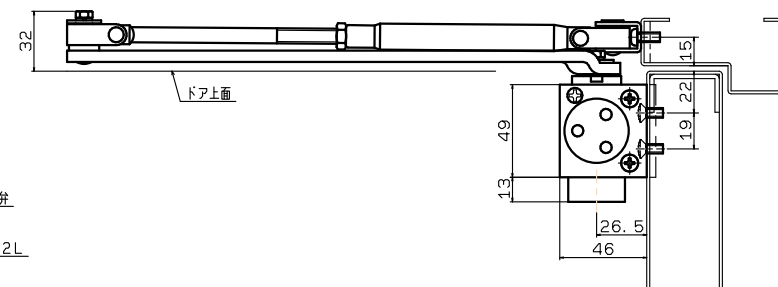

ドア上面

機種名	適用ドア巾(mm)	重量(kg)
B1002 120	900	25~45
B1003 120	950	40~65

- 本図は右勝手を示します。
- 本品は標準仕様と本体が異なります。
- P寸法によって開き角度が変わります。
詳細は最寄りの営業所へお問い合わせください。

ピボットの種類	P寸法(mm)	開き角度(°)
211	22	120
208・212	25	

リョービ株式会社

製品名

ドアクローザ

種別

120°制限・スタンダード型・ストップなし

機種

B1002 120・B1003 120

作成

2018年 3月31日

改訂