

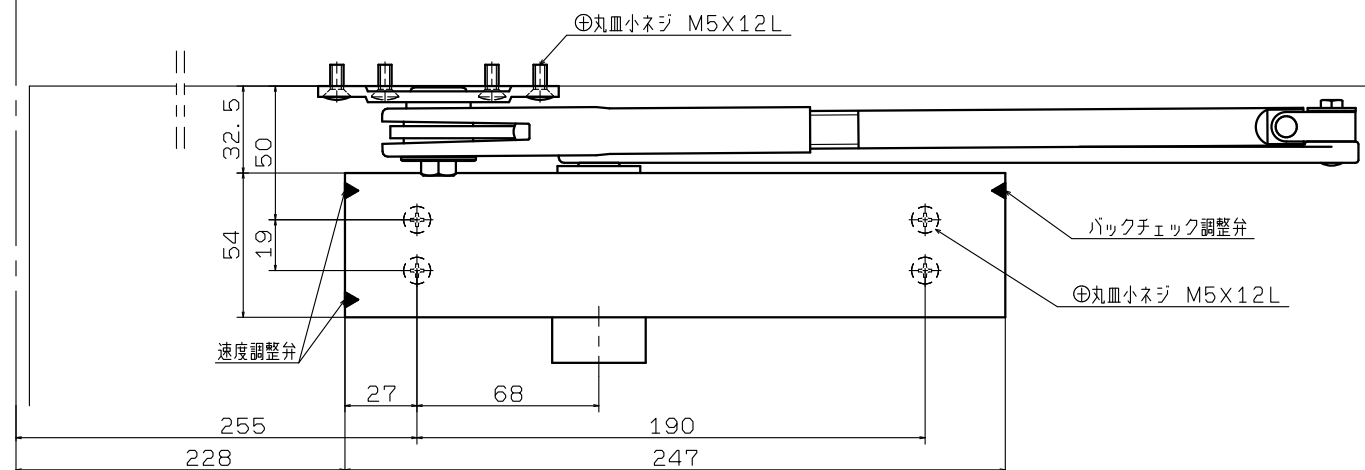


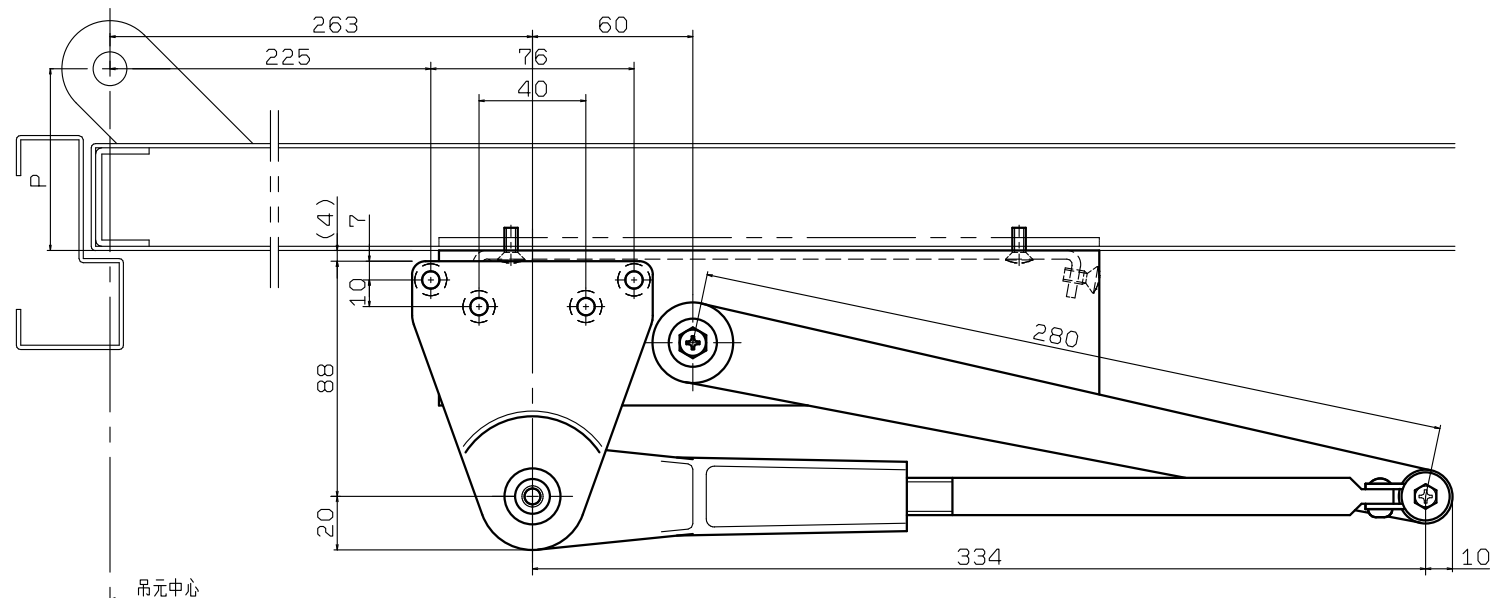

| 機 種 名       | 適用ドア巾(mm) | 重量(kg) |
|-------------|-----------|--------|
| BS1004P 120 | 1050      | 60~85  |
| BS1005P 120 | 1200      | 80~120 |

- 本図は左勝手を示します。
- ストップ角度を制限角度より5°以上小さく設定してください。
- P寸法によって開き角度が変わります。  
中心吊の場合は特に制限角度が大きくなります。  
詳細は最寄りの営業所へお問い合わせください。

| P寸法(mm) | 68  | 78  | 100 |
|---------|-----|-----|-----|
| 開き角度(°) | 125 | 120 | 112 |

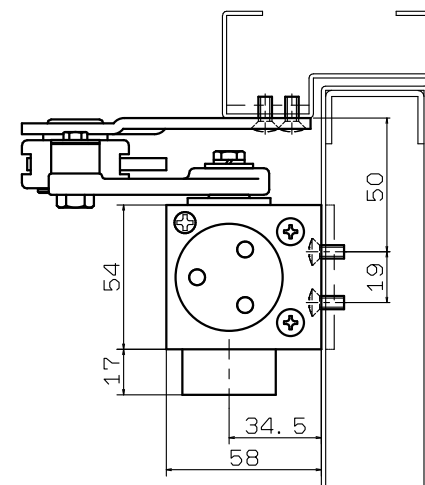

リョービ株式会社

製 品 名

ドアクローザ

種 別

120°制限・パレル型・ストップ付

機 種

BS1004P 120・BS1005P 120

作 成

2018年 3月31日

改 訂