


機 種 名		適用ドア幅(mm)	重量(kg)
標準仕様	耐錆仕様		
H8PV	H8PVC	1500~2500	140~350

- 本図は左勝手を示します。
- 本品はストップなしのみです。
- ※P寸法が110mmまでは、ドアや壁、ドアクローザ破損防止のため、開き角度180°以下の位置へ戸当り等を設けてください。
P寸法が110mmを超える場合は、ドアの開き角度等の確認が必要のため、最寄りの営業所へお問い合わせください。

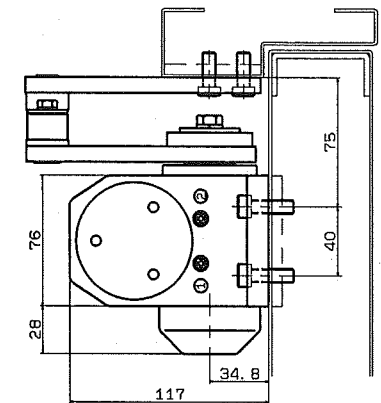

リョービ株式会社

製 品 名

ドアクローザ

種 別

平行型・ストップなし

機 種

H8PV・H8PVC

作 成

2018年 3月31日

改 訂