
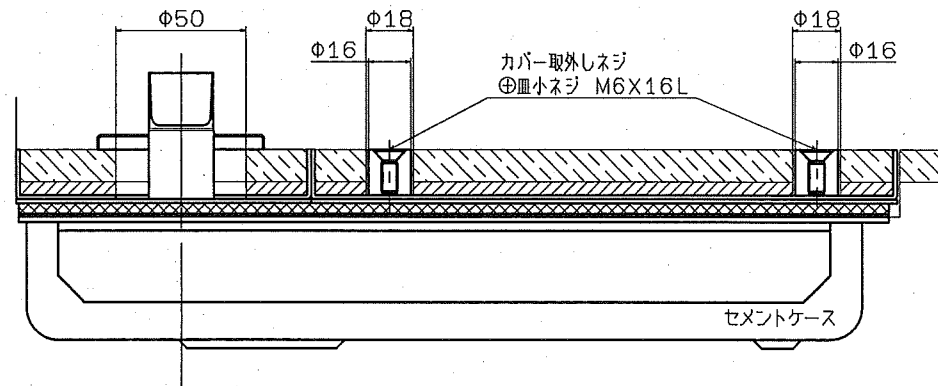
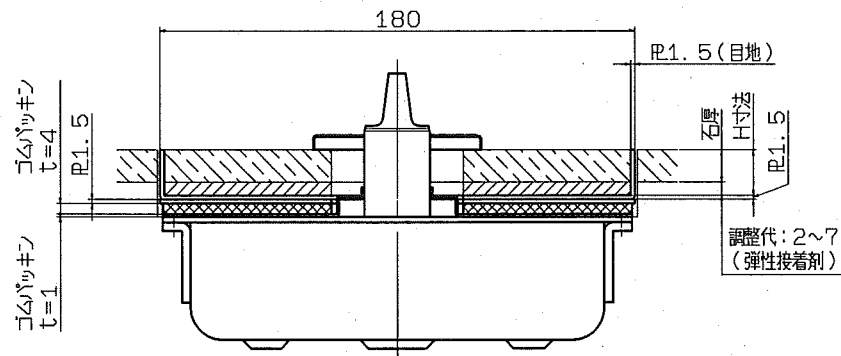


- 石の厚みに応じて3種類の延長軸寸法を揃えております。
- 下表以外のサイズは別扱いとなります。
- 速度調整の際は大理石カバーの取外しネジを緩めて持ち上げ、カバーを外して速度調整弁を回してください。
- 本品は特別対応品につき、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ご注文の際は、型番の後ろに下記の記号を付けてください。

例: S-3003Z - W - IB - 27
 フロアピンジ型番 防水型 H寸法

大理石仕様
 プレートタイプ

| 石の厚み (mm) | H寸法 (mm) | 記号 |
|-----------|----------|-------|
| 21~25 | 27 | IB-27 |
| 16~20 | 22 | IB-22 |
| 10~15 | 17 | IB-17 |

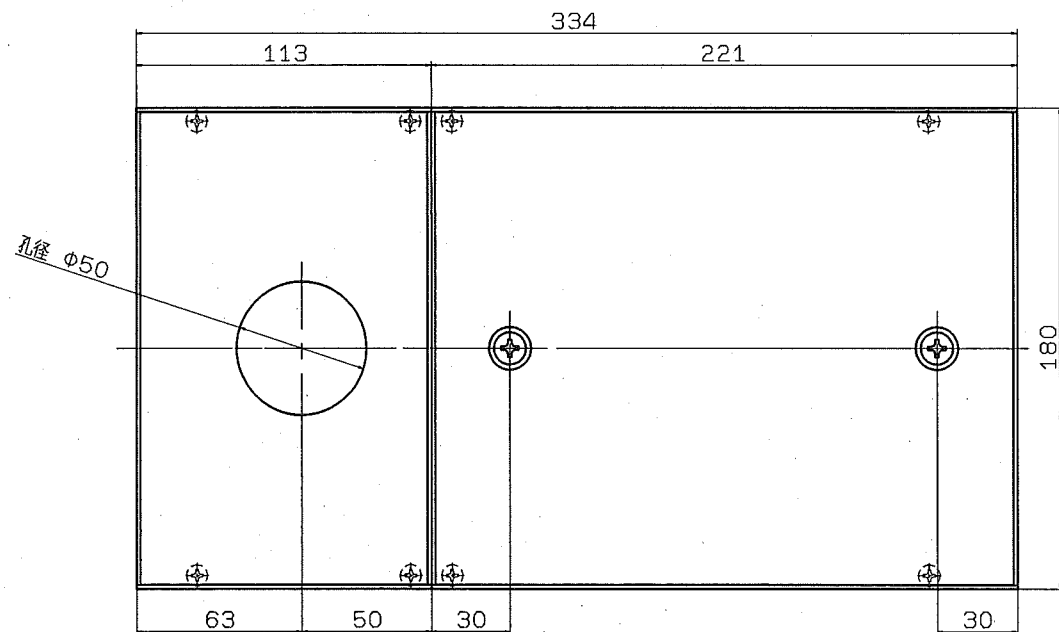

リョービ株式会社

| 製品名 | 種別 | 機種 | 作成 | 改訂 |
|--------|-------------------|----------|-------------|----|
| フロアピンジ | 大理石防水仕様 Bタイプ(目地型) | 3000シリーズ | 2018年 3月31日 | |