


機 種 名		適用ドアサイズ		適用ドア厚 (mm)	
ストップなし	ストップ付	巾 (mm)	重量 (kg)	スチールドア	木製ドア
GC-6V	GCS-6V	950~1500	40~180	45以上	45以上

●本品は開き勝手により本体が異なります。ご注文の際は、右勝手の場合「R」、左勝手の場合「L」を機種名の末尾につけてください。
例：GC-6V-R

●本図は右勝手を示します。
●本品使用時には必ず戸当りを設けてください。

最大開き角度	ストップ金具・ストッパー取付位置					
	①	②	③	④	⑤	⑥
	73°	79°	85°	91°	99°	107°

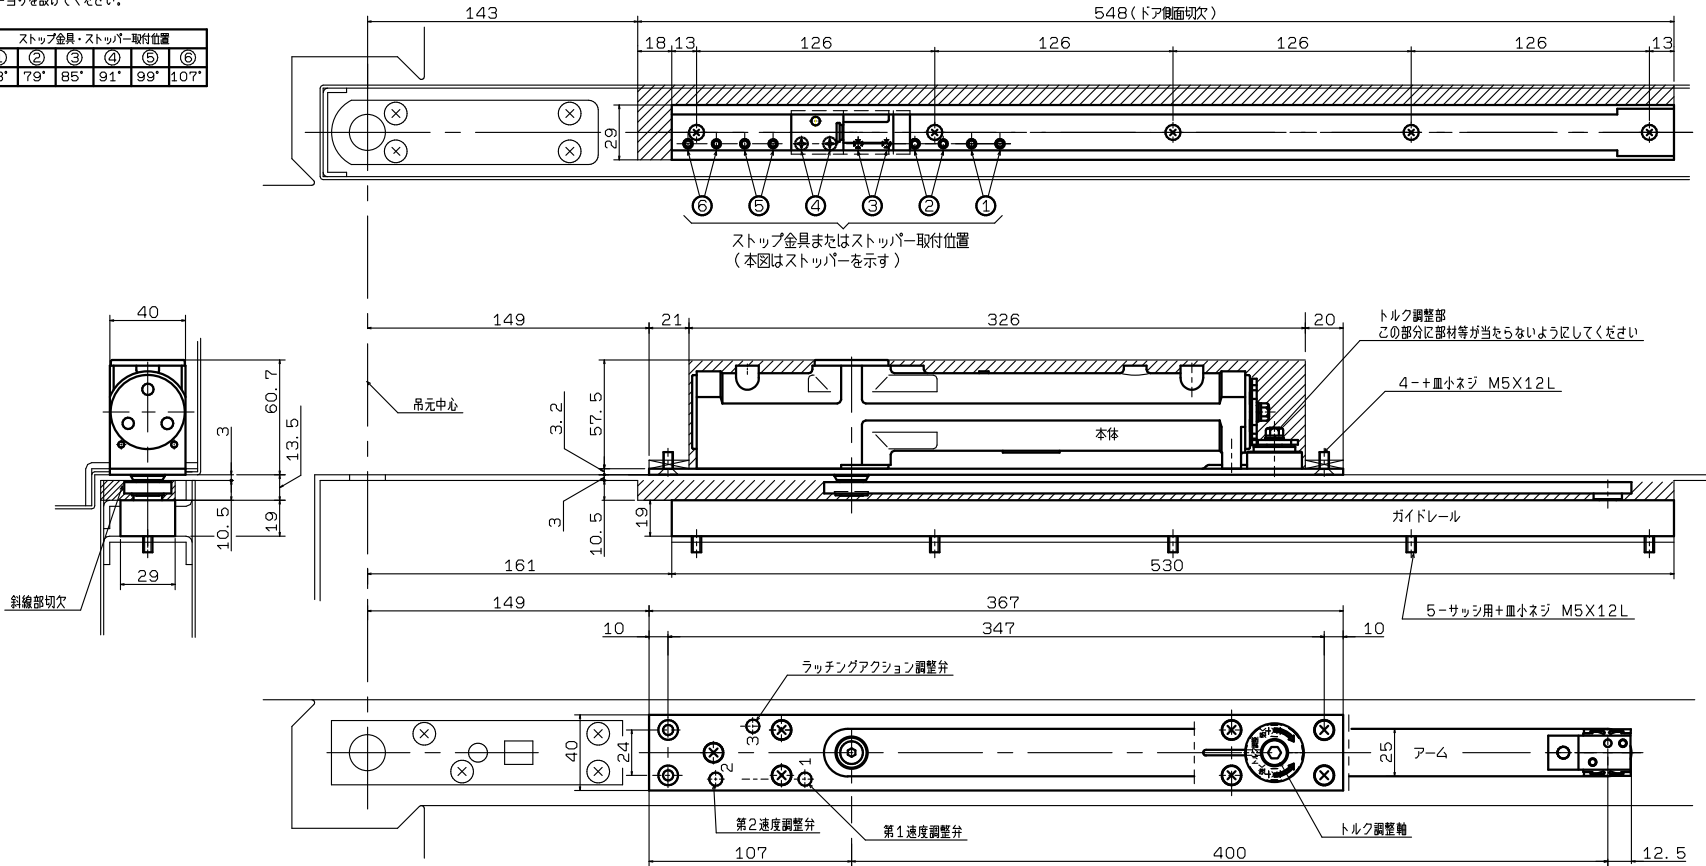

リョービ株式会社

製品名

コンシールドドアクローザ

種別

中心吊110°開き・逆取付

機種

GC-6V-(R/L)・GCS-6V-(R/L)

作成

2024年9月25日

改訂

2