



適用ドアの寸法	1050 × 2100 (mm)
適用ドアの重量	120kg以下

- 本図は右勝手取付を示します。
- *の寸法は戸尻の回転軌跡を考慮して設定してください。
- DTはドアボトムが取付できる寸法にしてください。


① 上部ピボット（上枠側）

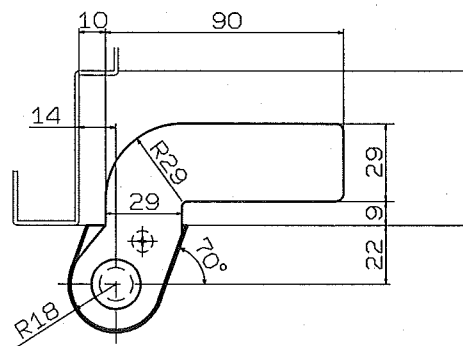



② 上部ピボット（ドア側）

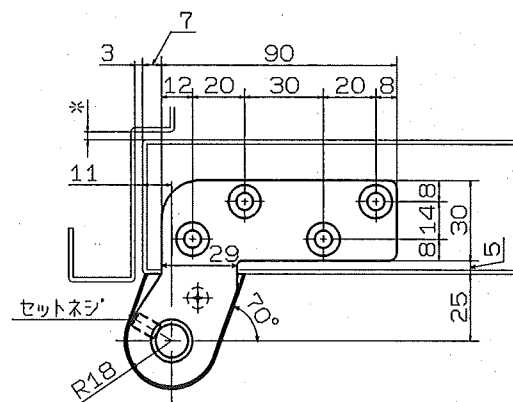


③ 下部ピボット（ドア側）

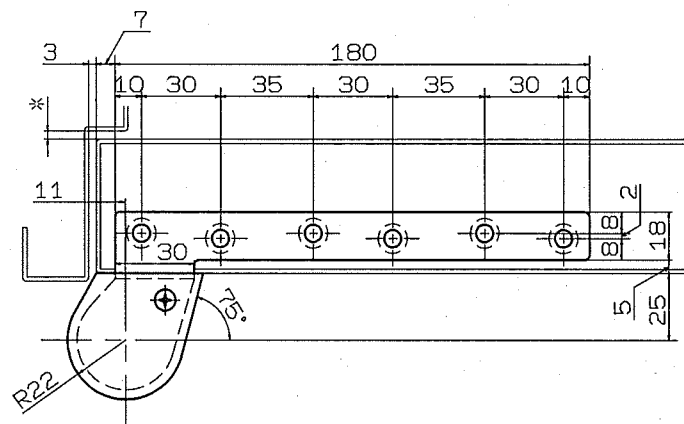

④ 下部ピボット（縦枠側）

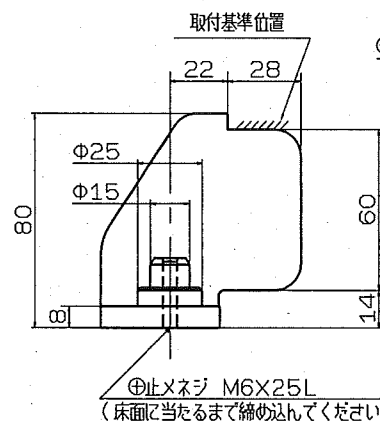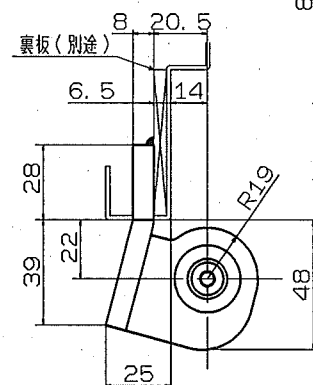

Φ止メネジ M6X25L
(床面に当たるまで締め込んでください)

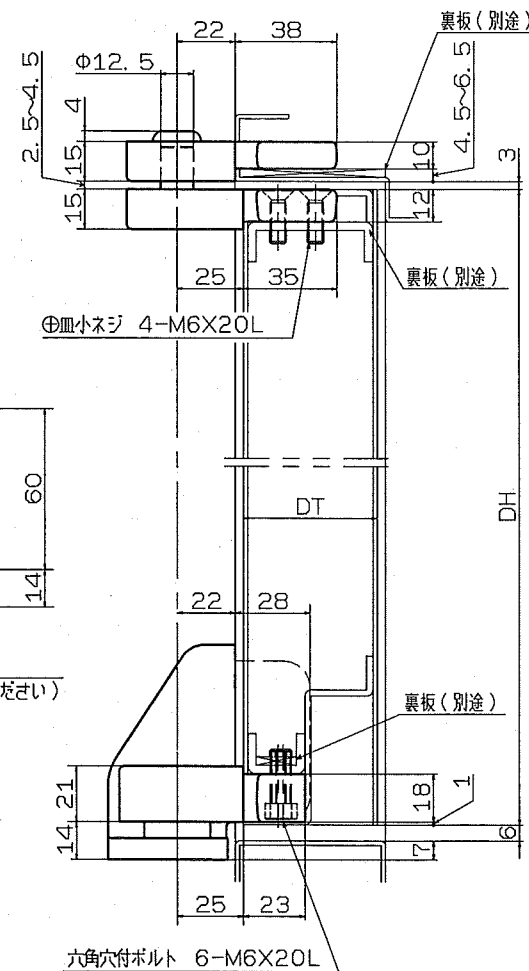

リョービ株式会社

製品名

ピボットヒンジ

種別

持出吊一方開（縦枠取付ドアボトム対応型）

機種

212F DB

作成

2018年 3月31日

改訂