


適用ドアサイズ		
巾×高さ (mm)	重量 (kg)	ドア厚 (mm)
850×2100	45	25~40

- 本図は左勝手を示します。
- 下表は、丁番の持寸法18mm時の取付寸法です。
持寸法が大きくなると開き角度は表より小さくなり、
持寸法が小さくなると開き角度は大きくなります。
詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ドアには必ず補強を入れてください。

ドア厚 (mm)	開き角度	取付位置 (mm)	
		A	T
25	90°	135	175
	110°	107	147
30	90°	132	172
	110°	105	145
40	90°	126	166
	110°	98	138

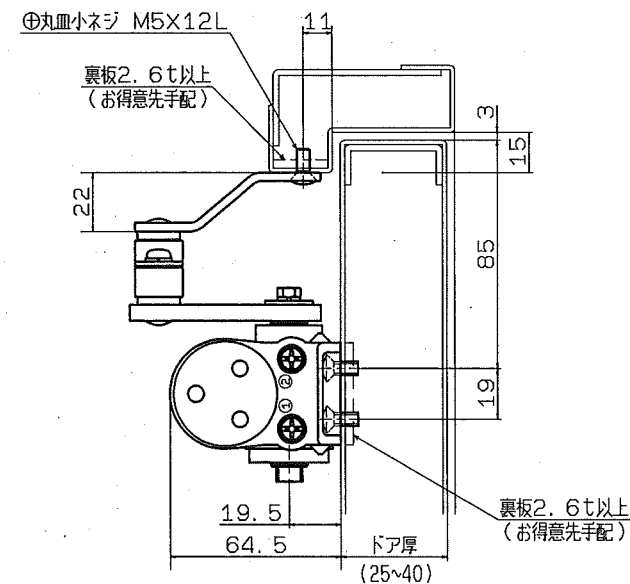

リョービ株式会社

製品名
点検口用ドアクローザ

種別
両面フラッシュドア・丁番吊

機種
TK-13

作成
2018年 3月31日

改訂