
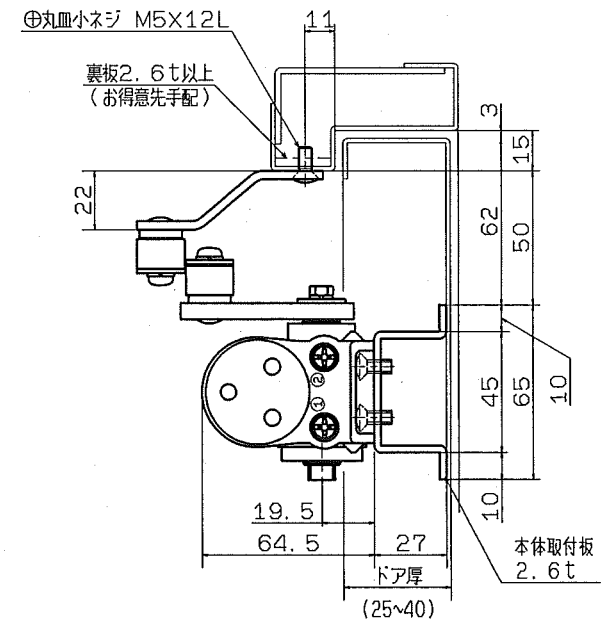


適用ドアサイズ		
巾×高さ (mm)	重量 (kg)	ドア厚 (mm)
850×2100	45	25~40

- 本図は左勝手を示します。
- 下表は、丁番の持寸法18mm時の取付寸法です。  
持寸法が大きくなると開き角度は表より小さくなり、  
持寸法が小さくなると開き角度は大きくなります。  
詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ドアには必ず補強を入れてください。

ドア厚 (mm)	開き角度	取付位置 (mm)	
		A	T
25	90°	126	175
	110°	98	147
30	90°	123	172
	110°	96	145
40	90°	115	164
	110°	89	138

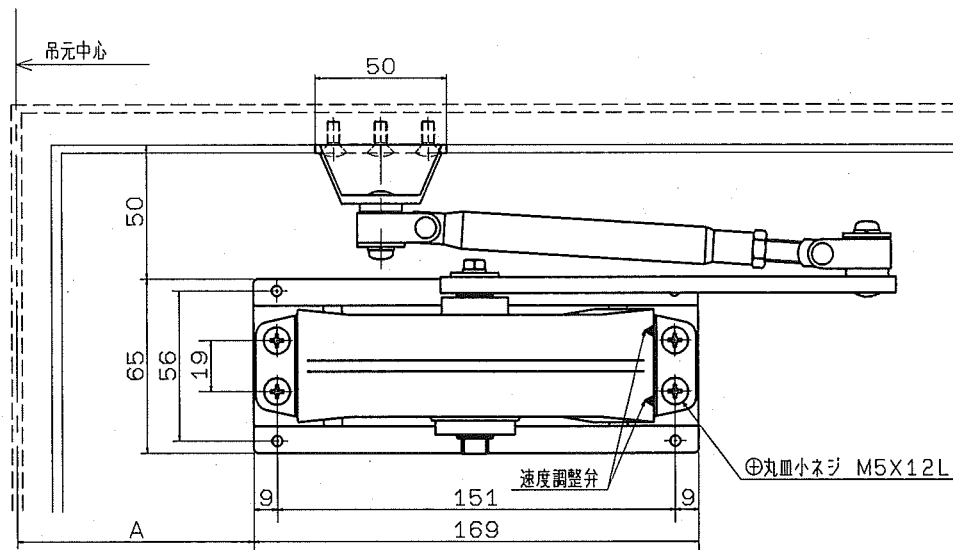

リョービ株式会社

製品名  
点検口用ドアクローザ

種別  
片面フラッシュドア・丁番吊

機種  
TK-3

作成  
2018年 3月31日

改訂